



CATALOGUE PRODUITS

2026

Machines et Équipements de Traitement des Semences

Des simples convoyeurs de fruits aux lignes entièrement automatiques de comptage et de conditionnement des semences — conçus et fabriqués à Konya, en Turquie.

ACCÈS DIRECT À UNE COLLECTION

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Nos Collections

Toutes nos machines, pour une chaîne de traitement complète — de l'extraction au conditionnement. **Cliquez sur le titre d'une collection** pour accéder à sa section, ou sur un numéro de modèle pour ouvrir directement la machine.

Extraction ›

04

Extraction, transport de pulpe et de fruits

SD-1050 SD-1010 SD-1175 SD-1510 SD-2030
SD-2550/SD-2650

Incubation et Centrifugation ›

15

Incubation et essorage des semences humides

SD-3010 SD-3110 SD-4010 SD-4510

Séchage ›

24

Séchage des semences conditionné et reproductible

SD-5020/SD-5040 SD-5110 SD-5210/SD-5310 SD-5410
SD-5016

Nettoyage et Tri ›

35

Soufflage, air et grilles, densimétrie, brossage

SD-6010 SD-6020 SD-6110 SD-6210 SD-6310
SD-6410 SD-7010

Pelliculage et Enrobage ›

50

Pelliculage et enrobage, du labo à l'automatique

SD-8005 SD-8107 SD-8110 SD-9010/SD-9110

Désinfection ›

59

Désinfection chimique, air chaud et eau chaude

SD-10010 SD-10030 SD-10116 SD-10040

Priming ›

68

Priming en tambour et priming osmotique liquide

SD-11010 SD-11110 SD-11240

Comptage et Conditionnement ›

75

Comptage, sertissage de boîtes et ensachage

SD-14010 SD-15007 SD-15010 SD-15110

Germination et Croissance ›

84

Enceintes de germination et chambres de culture

SD-30/35



Une question sur une machine ? Parlez à notre assistant IA, 24h/24.

Scannez le code ou cliquez ici, appuyez sur le bouton d'appel bleu et parlez, tout simplement : aucune saisie.

DU FRUIT AU SACHET

Un seul partenaire pour toute la chaîne de traitement des semences

Suivez le parcours : chaque étape est une collection ESDE. Cliquez sur une station pour ouvrir sa section.

01

Extraction

6 familles | p. 4

02

Incubation et Centrifugation

4 familles | p. 15

03

Séchage

5 familles | p. 24

06

Désinfection

4 familles | p. 59

05

Pelliculage et Enrobage

4 familles | p. 50

04

Nettoyage et Tri

7 familles | p. 35

07

Priming

3 familles | p. 68

08

Comptage et Conditionnement

4 familles | p. 75

09

Germination et Croissance

1 famille | p. 84

Comment utiliser ce catalogue interactif

Onglets de couleur

Chaque collection a sa couleur. Les onglets du bord droit permettent de passer d'une section à l'autre.

Signets

Ouvrez le panneau des signets de votre lecteur PDF pour une table des matières complète et cliquable.

Navigation par clic

Titres de collection, numéros de modèle et boutons « étape suivante » sont tous des liens.

Contactez-nous

Chaque page machine comporte des liens vers notre site web et WhatsApp.

COLLECTION 01

Extraction

Extraction de semences douce et à haut rendement à partir de tomates, poivrons, concombres, melons et courges, ainsi que les convoyeurs qui alimentent et dégagent la ligne.

6 FAMILLES DE PRODUITS DANS CETTE COLLECTION



SD-1050

Extracteur de Semences

Extraction automatisée de grands volumes qui préserve l'intégrité des semences.

[Page 5 >](#)



SD-1010

Extracteur de Semences de Laboratoire

Une extraction de niveau professionnel pour les sélectionneurs et petits producteurs.

[Page 7 >](#)




SD-1175

Extracteur de Semences Manuel

Extracteur mobile au champ pour les semences de courge, pastèque et melon.

[Page 9 >](#)



SD-1510

Poste d'Extraction de Semences sous Vide

Une extraction douce et sans dommage pour les lots de sélection.

[Page 11 >](#)



SD-2030

Transporteur de Pulpe

Convoyeur à vis hélicoïdale qui évacue la pulpe de l'extracteur.

[Page 13 >](#)



SD-2550 | SD-2650

Élévateur de Fruits Vertical

Monte les fruits du sol jusqu'à l'extracteur, avec prélavage en option.

[Page 14 >](#)

MODÈLE SD-1050

Extracteur de Semences

Extraction automatisée de grands volumes qui préserve l'intégrité des semences.

2-5 t/h

Capacité moyenne

IHM 7"

Commande PLC

20

Recettes en mémoire



Présentation

Le SD-1050 extrait automatiquement les semences des tomates, poivrons, aubergines et concombres en grandes quantités, tout en préservant leur intégrité. Différentes tailles de tamis et une vitesse moteur réglable assurent une extraction optimale pour chaque culture et une séparation nette de la pulpe et des semences. Sa conception facile à entretenir simplifie le nettoyage, et sa construction en acier inoxydable Cr-Ni 316 de haute qualité et en aluminium industriel garantit une longue durée de vie.

Caractéristiques principales

- Écran opérateur IHM de 7 pouces
- Mémoire de recettes pour 20 produits
- Vitesse réglable pour la séparation dans le panier supérieur
- Manipulation douce pour éviter d'abîmer les semences
- Entièrement en acier inoxydable chrome-nickel
- Conception facile à nettoyer
- Unités de commande PLC
- Mécanisme de broyage réglable avec variateur de vitesse
- Interrupteurs de sécurité
- Conception mobile sur roulettes
- Raccords d'eau avec vannes de réglage
- Capacité moyenne de 2 à 5 tonnes par heure

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-1050

Paramètre	Caractéristique
Capacité	env. 50 kg - 5 t de légumes par heure
Dimensions (L x l x H)	1545 x 1190 x 2670 mm ; hauteur avec trémie d'entrée 2625 mm
Raccordement électrique	380 - 415 V (±5 %), 3 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	9 kW / 32 A (temporisé)
Alimentation en eau	env. 1000 L/h (hors collecte des restes de fruits et évacuation des jus)
Émission sonore	env. 80 dB(A), sans produit
Matériaux	Acier inoxydable 316 et aluminium
Poids net / emballé	env. 460 / 520 kg
Inclus	2 paniers (2 - 5 mm), 2 batteurs, trémie d'entrée (standard ou en Z)
En option	Paniers de 1,5 à 14 mm, convoyeur d'alimentation en fruits, transporteur de pulpe (3, 4 ou 5 m)
Certification	CE

Plans techniques

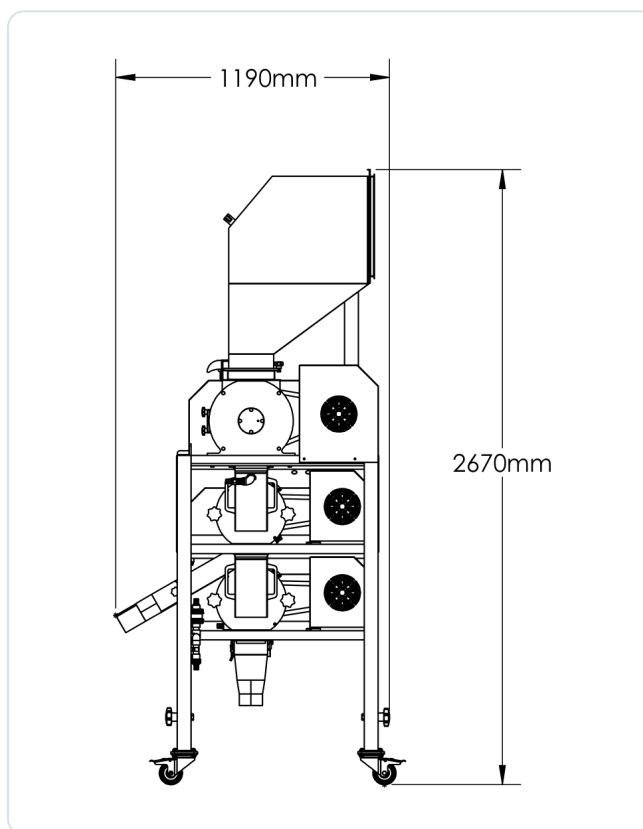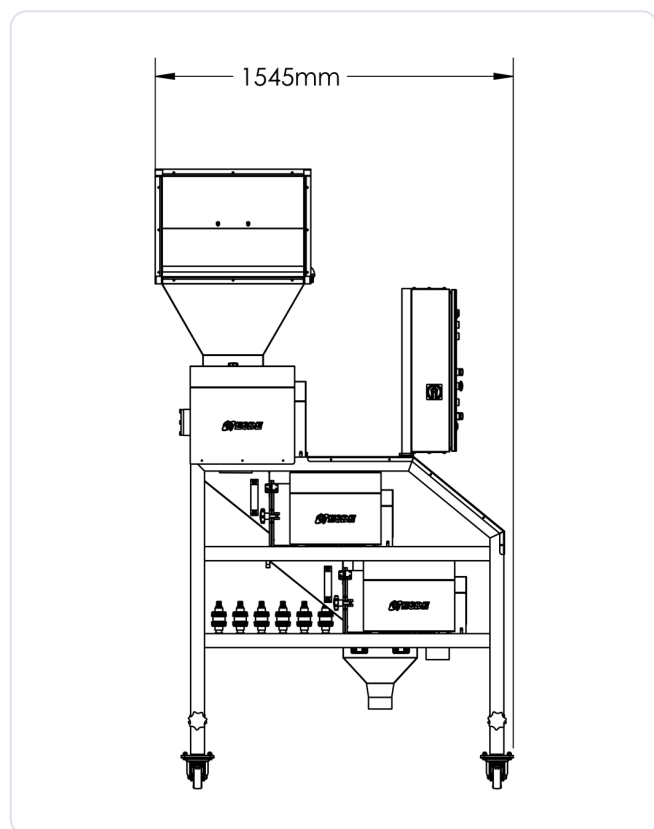

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

SD-3010 Incubateur et Désinfecteur de Semences ›

SD-4510 Centrifugeuse de Semences ›

SD-5020 Séchoir de Semences Double et Quattro ›

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

› Visitez www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

39 900 €

MODÈLE SD-1010

Extracteur de Semences de Laboratoire

Une extraction de niveau professionnel pour les sélectionneurs et petits producteurs.

5-500 kg/h

Légumes

4 kW

Puissance max.

Inox 316

Construction



Présentation

Le SD-1010 offre la même technologie d'extraction avancée que le SD-1050 dans un format compact, idéal pour la sélection et la petite production. Il est conçu pour extraire efficacement et entièrement les semences de tomate, de concombre et de poivron en petits lots. Son système de nettoyage rapide et pratique garantit qu'aucune semence ne reste dans la machine : rendement maximal, pertes minimales et aucun mélange entre les lots.

Caractéristiques principales

- Les mêmes fonctions que le SD-1050 en format compact
- Nettoyage exceptionnellement rapide et pratique
- Entièrement en acier inoxydable Cr-Ni 316
- Conçu pour les semences de tomate, concombre et poivron
- Aucun résidu de semences entre les lots
- Résistant à la corrosion et durable

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-1010

Paramètre	Caractéristique
Capacité	env. 5 - 500 kg de légumes par heure
Dimensions (L x l x H)	1400 x 645 x 1525 mm (trémie d'entrée comprise)
Raccordement électrique	220 V (±5 %), 1 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	4 kW / 32 A (temporisé)
Alimentation en eau	env. 400 L/h (hors collecte des restes de fruits et évacuation des jus)
Émission sonore	env. 60 dB(A), sans produit
Matériaux	Acier inoxydable 316
Poids net / emballé	env. 285 / 330 kg
Inclus	2 paniers (2 - 5 mm), 2 batteurs, 2 bacs perforés, trémie standard
En option	Paniers de 1,5 à 8 mm
Certification	CE

Plans techniques

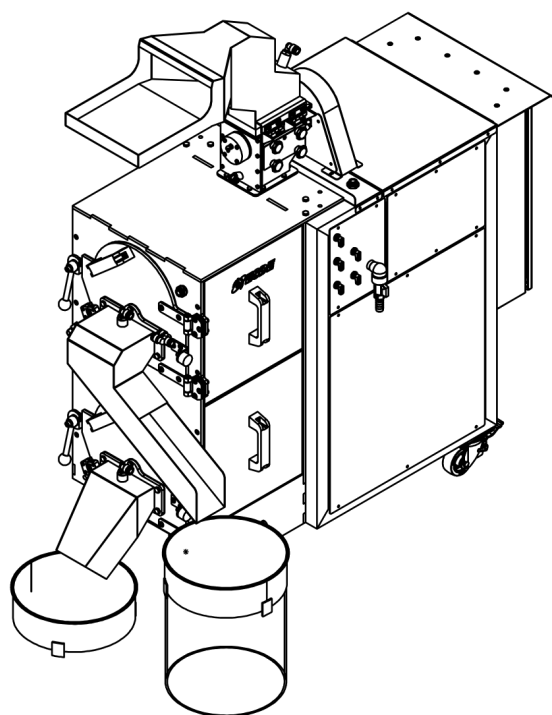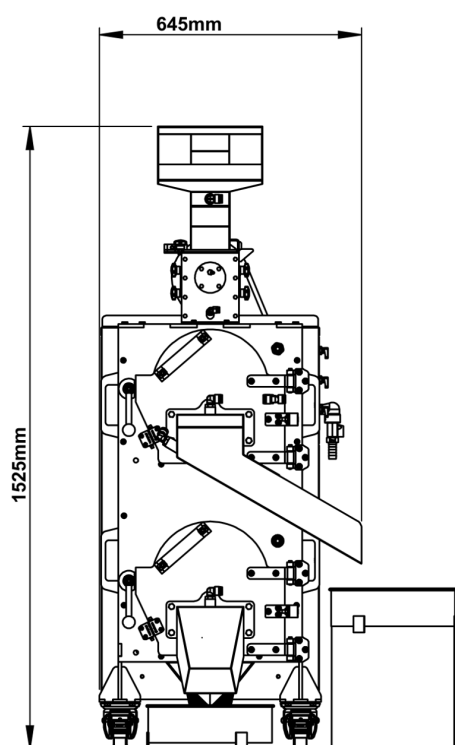

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

SD-3010 Incubateur et Désinfecteur de Semences ›

SD-4510 Centrifugeuse de Semences ›

SD-5020 Séchoir de Semences Double et Quattro ›

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

› Visitez www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

25 000 €

MODÈLE SD-1175

Extracteur de Semences Manuel

Extracteur mobile au champ pour les semences de courge, pastèque et melon.

600-700 kg

Semences par heure

30-40 000 m²

Surface par jour

1320 kg

Poids à vide



Présentation

Le SD-1175 utilise l'air comprimé pour transférer les semences vers la trémie de stockage, ce qui réduit l'humidité du grain de 20 % et élimine les impuretés pour un produit plus propre, avec un temps de séchage raccourci de 40 %. Ses pivots renforcés rendent la machine plus robuste et évitent casses et pannes, tandis que le diamètre accru du réservoir augmente la capacité. Les premier et deuxième tambours de nettoyage sont boulonnés et non soudés, ce qui facilite leur démontage : changer le tamis pour la pastèque, le melon ou les courges à petits grains est un jeu d'enfant.

Caractéristiques principales

- Transfert des semences par air comprimé
- Environ 20 % d'humidité en moins et des semences plus propres
- Temps de séchage réduit d'environ 40 %
- Pivots renforcés pour une meilleure durabilité
- Réservoir de plus grand diamètre pour plus de capacité
- Tambours boulonnés pour changer rapidement de culture
- Conseil : stocker les courges sans pédoncule 8 à 10 jours maximum
- Autolubrifiée par la courge : ne jamais la faire tourner à vide

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-1175

Paramètre	Caractéristique
Capacité de traitement	600 - 700 kg de semences par heure
Capacité au champ	30 000 - 40 000 m² par jour
Tambour de séparation	Diamètre 440 mm, longueur 2400 mm
Voie	2070 mm
Encombrement	Longueur 4400 mm ; largeur de travail 2630 mm ; hauteur 3680 mm
Matériaux	Acier revêtu par poudrage
Poids (à vide)	env. 1320 kg
En option	Entraînement par moteur électrique : 380 - 415 V, 3 ph + N + terre, 50/60 Hz, 9 kW, 32 A (temporisé)
Certification	CE

Plans techniques

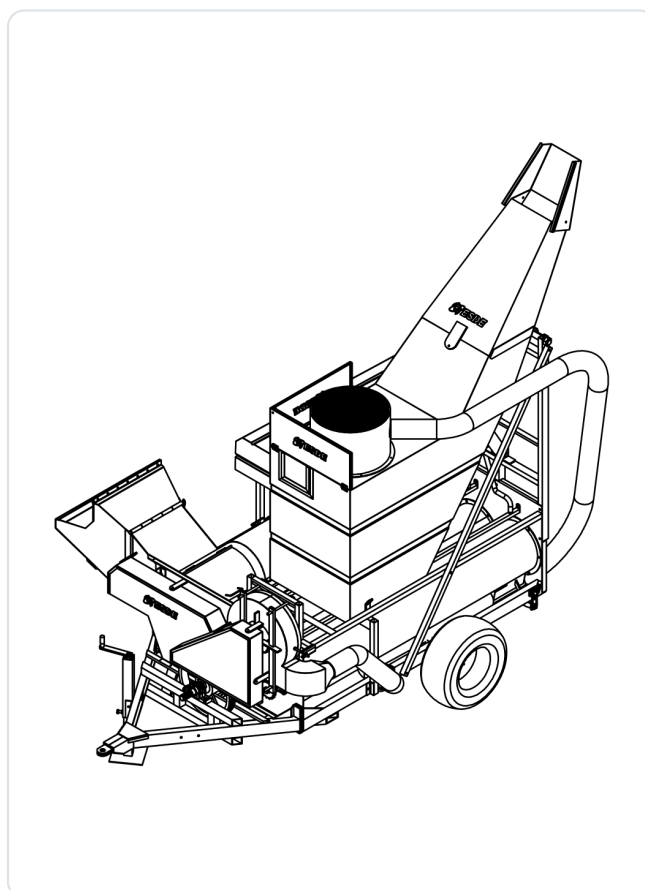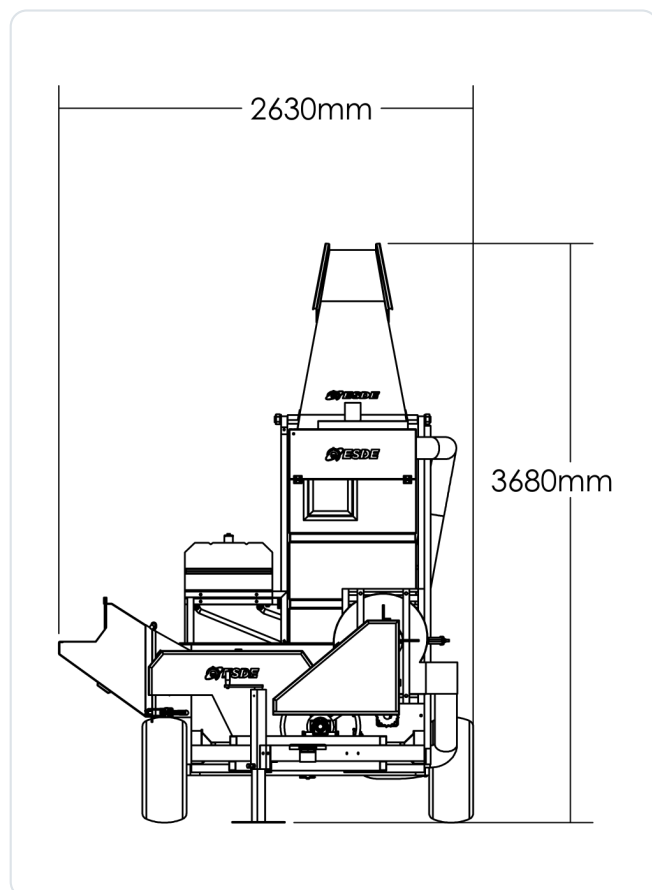

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

SD-3010 Incubateur et Désinfecteur de Semences ›

SD-4510 Centrifugeuse de Semences ›

SD-5020 Séchoir de Semences Double et Quattro ›

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

› Visitez www.esdemachine.com


› WhatsApp +90 545 844 4550

35 000 €

MODÈLE SD-1510

Poste d'Extraction de Semences sous Vide

Une extraction douce et sans dommage pour les lots de sélection.

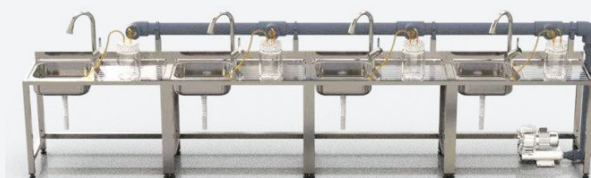
1 kg/min

Tomates par opérateur

4

Postes par ensemble

0,75 kW

Puissance max.

Présentation

L'extracteur sous vide sépare délicatement les semences de petites quantités de tomates, poivrons et concombres sans les endommager. Il s'adapte à différents légumes grâce à trois diamètres de tuyau. Conçu pour la sélection variétale, il est fabriqué par ensembles de quatre postes et nécessite au moins quatre opérateurs. Les boccas à vide transparents permettent un travail sûr et visible, et les semences extraites se conservent facilement dans des sachets spéciaux.

Caractéristiques principales

- Vide réglable selon le nombre d'opérateurs
- Robinet individuel pour chaque opérateur
- Quatre postes montables côte à côte, face à face
- Plans d'évier en acier inoxydable démontables
- Raccords pneumatiques enfichables, 3 diamètres de tuyau
- Boccas à vide transparents pour un travail sûr

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya


24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-1510

Paramètre	Caractéristique
Capacité	Tomate : 1 kg par minute par opérateur
Dimensions	100 x 70 x 70 cm par poste
Raccordement électrique	180 - 240 V (± 5 %), 1 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	0,75 kW / 10 A
Raccords	Eau Ø25 mm ; évacuation 50 mm
Matériaux	Acier inoxydable 304 et plastiques
Poids	Selon le nombre de postes
Certification	CE

Plan technique

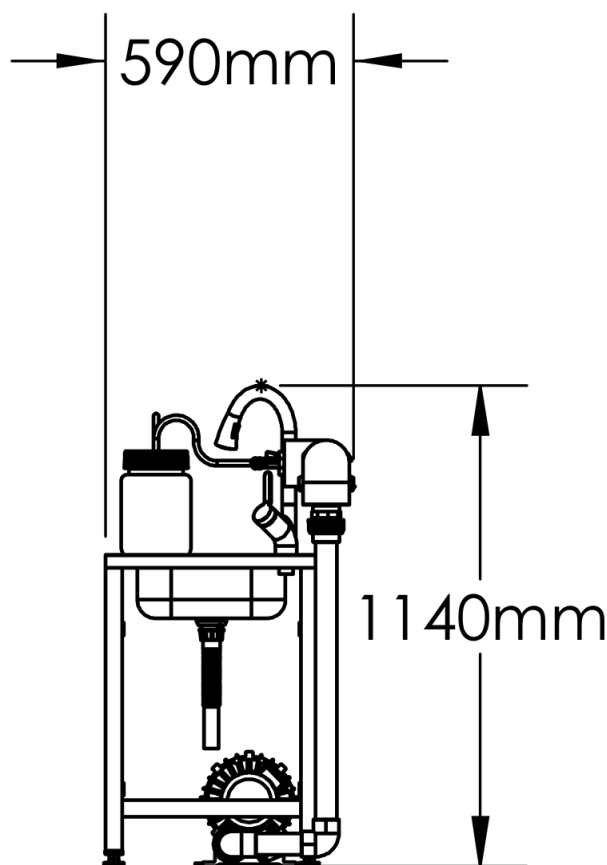

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

SD-3010 Incubateur et Désinfecteur de Semences ›

SD-4510 Centrifugeuse de Semences ›

SD-5020 Séchoir de Semences Double et Quattro ›

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

› Visitez www.esdemakine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

4 postes **3 000 €**

MODÈLE SD-2030

Transporteur de Pulpe

Conveyeur à vis hélicoïdale qui évacue la pulpe de l'extracteur.

Le convoyeur à vis hélicoïdale transfère la pulpe de légumes de l'extracteur de semences vers une remorque ou un conteneur à déchets. Réputé pour son excellente étanchéité, il assure un transport efficace et sûr et peut être adapté en taille et en capacité à vos besoins. Disponible en longueurs de 3, 4 et 5 mètres.



Caractéristiques principales

- Disponible en longueurs de 3, 4 et 5 m
- Version inclinée ou horizontale
- Excellente étanchéité pour un transport propre
- Composants en acier inoxydable AISI 304/316
- Taille et capacité sur mesure
- Châssis mobile sur roulettes



ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

SD-3010 Incubateur et Désinfecteur de Semences >

SD-4510 Centrifugeuse de Semences >

SD-5020 Séchoir de Semences Double et Quattro >

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

> Visitez www.esdemakine.com

> WhatsApp +90 545 844 4550

3 m **7 250 €**

4 m **8 125 €**

5 m **9 000 €**

MODÈLE SD-2550 | SD-2650

Élévateur de Fruits Vertical

Monte les fruits du sol jusqu'à l'extracteur, avec prélavage en option.

Les élévateurs verticaux acheminent les fruits en continu du sol jusqu'à la hauteur de travail de la machine. Une bande modulaire à palettes en PVC garantit une alimentation homogène et efficace de l'extracteur de semences (SD-1050) ou d'autres applications fruits et légumes. Le châssis et les pièces sont en acier inoxydable Cr-Ni 304. Le SD-2650 ajoute une trémie d'alimentation pour le prélavage et la désinfection, avec une pompe en acier inoxydable qui fait circuler le désinfectant ou l'eau.



Caractéristiques principales

- Bande modulaire à palettes PVC pour une alimentation homogène
- Construction en acier inoxydable Cr-Ni 304
- Pompe de circulation en acier inoxydable (SD-2650)
- Compatible avec l'extracteur de semences SD-1050
- SD-2650 : trémie de prélavage et de désinfection
- Pupitre de commande séparé avec arrêt d'urgence



ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

SD-3010 Incubateur et Désinfecteur de Semences >

SD-4510 Centrifugeuse de Semences >

SD-5020 Séchoir de Semences Double et Quattro >

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

> Visitez www.esdemakine.com

> WhatsApp +90 545 844 4550

SD-2550 **11 750 €**

SD-2650 **14 500 €**

COLLECTION 02

Incubation et Centrifugation

Fermentation, incubation et essorage des semences humides après extraction, désinfection ou priming.

4 FAMILLES DE PRODUITS DANS CETTE COLLECTION



SD-3010

Incubateur et Désinfecteur de Semences

Incubation homogène des semences humides après extraction ou désinfection.

Page 16 ›



SD-3110

Cuve d'Incubation et de Désinfection

Le procédé du SD-3010 à grande échelle, dans une cuve plastique résistante aux acides.

Page 18 ›



SD-4010

Centrifugeuse de Semences de Laboratoire

Essorage et rinçage de paille pour les lots de sélection et de R&D.;

Page 20 ›



SD-4510

Centrifugeuse de Semences

Essorage et rinçage professionnels des semences humides.

Page 22 ›

MODÈLE SD-3010

Incubateur et Désinfecteur de Semences

Incubation homogène des semences humides après extraction ou désinfection.

250 L

Capacité de la cuve

2,2 kW

Puissance max.

Inox 304

Construction



Présentation

Une bonne séparation des semences humides améliore nettement la pureté après l'extraction. Le SD-3010 sert à l'incubation avec des produits chimiques (acides et/ou bases) ou des enzymes (par ex. trempage dans le jus de fruit) pour séparer les semences de la pulpe, ainsi qu'à l'incubation des semences après désinfection. Sa structure résistante à la corrosion et son brassage mécanique assurent un traitement homogène sans abîmer les semences, avec une vitesse de brassage réglable selon le type de semence.

Caractéristiques principales

- Prépare les semences pour un lavage plus rapide et homogène
- Variateur de vitesse pour chaque type de semence
- Cuve en acier inoxydable résistante à la corrosion
- Brassage mécanique sans endommager les semences
- Remplissage et vidange faciles
- Adapté à l'incubation chimique et enzymatique

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-3010

Paramètre	Caractéristique
Capacité	250 L
Dimensions (L x l x H)	900 x 820 x 2155 mm
Raccordement électrique	200 - 240 V (±5 %), 1 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	2,2 kW / 16 A
Évacuation	63 mm
Émission sonore	env. 50 dB(A), sans produit
Matériaux	Acier inoxydable 304
Poids net / emballé	env. 180 / 220 kg
Certification	CE

Plans techniques

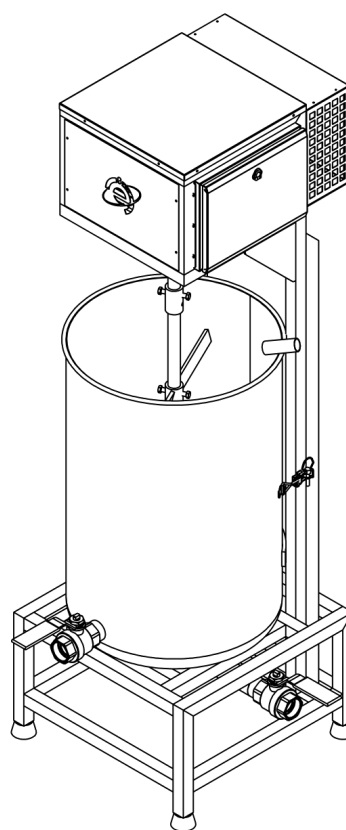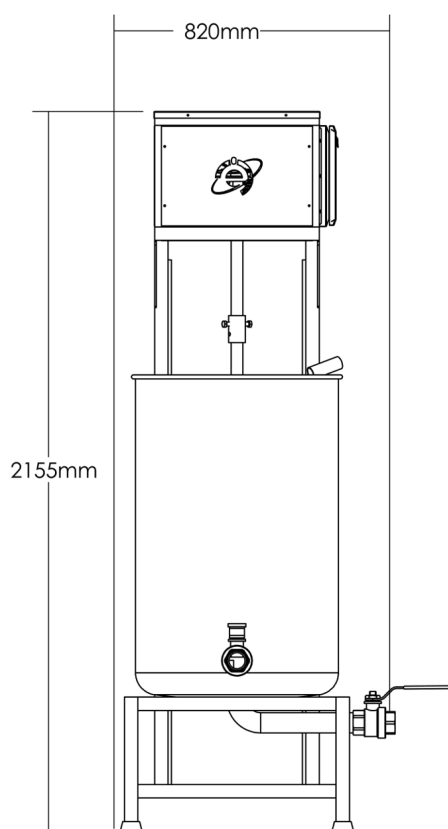

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

[SD-5020 Séchoir de Semences Double et Quattro](#)
[SD-5110 Séchoir Mélangeur de Semences](#)
[SD-6110 Séparateur de Semences à Air](#)

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

[Visitez www.esdemachine.com](#)
[WhatsApp +90 545 844 4550](#)
7 500 €

MODÈLE SD-3110

Cuve d'Incubation et de Désinfection

Le procédé du SD-3010 à grande échelle, dans une cuve plastique résistante aux acides.


1000 L

Capacité de la cuve

2,2 kW

Puissance max.

PE

Cuve alimentaire

Présentation

Le SD-3110 offre les fonctions et avantages du SD-3010 à plus grande échelle. La résistance à la corrosion est assurée par une cuve en polyéthylène, ce qui en fait un outil unique pour traiter de grandes quantités de semences. Le brassage s'adapte à chaque type de semence grâce au variateur de vitesse, et la conception facilite le remplissage et la vidange.

Caractéristiques principales

- Pales de brassage en acier inoxydable Cr-Ni 304
- Structure en peinture électrostatique
- Cuve plastique résistante aux acides
- Cuve en polyéthylène de qualité alimentaire
- Vanne et sortie configurables
- Châssis mobile avec plateforme de chargement

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-3110

Paramètre	Caractéristique
Capacité	1000 L
Dimensions (L x l x H)	1535 x 1420 x 2010 mm
Raccordement électrique	380 - 415 V ($\pm 5\%$), 3 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	2,2 kW / 10 A
Évacuation	75 mm
Émission sonore	env. 50 dB(A), sans produit
Matériaux	Peinture électrostatique et plastiques
Poids net / emballé	env. 250 / 310 kg
En option	Variateur de vitesse
Certification	CE

Plans techniques

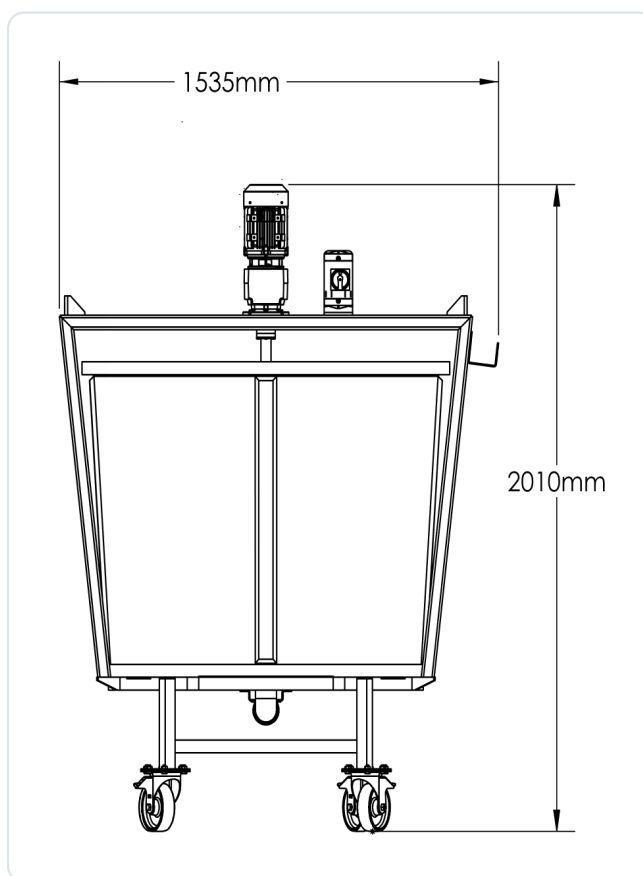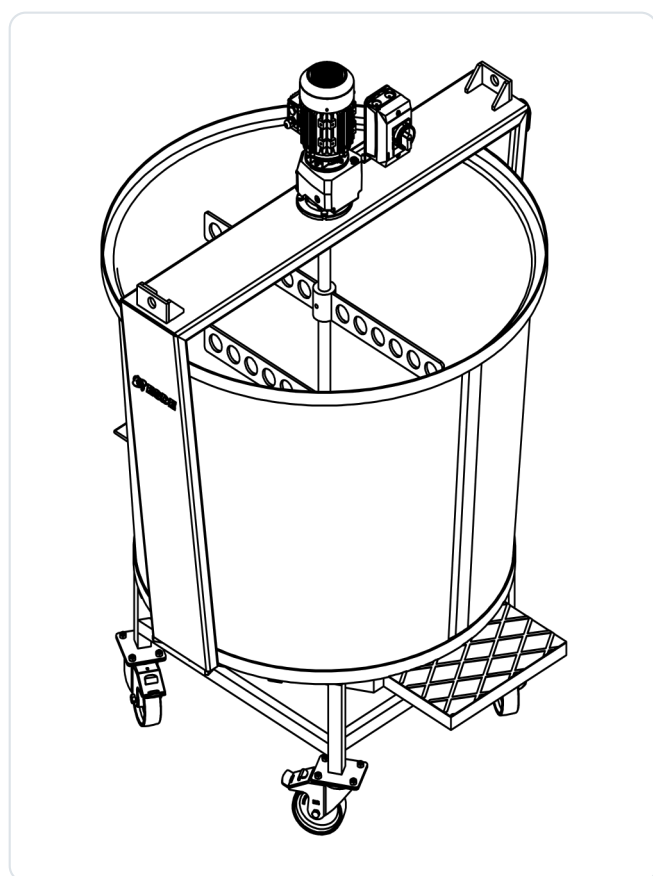

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

[SD-5020 Séchoir de Semences Double et Quattro](#)
[SD-5110 Séchoir Mélangeur de Semences](#)
[SD-6110 Séparateur de Semences à Air](#)

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

[Visitez www.esdemakine.com](#)
[WhatsApp +90 545 844 4550](#)
8 750 €

MODÈLE SD-4010

Centrifugeuse de Semences de Laboratoire

Essorage et rinçage de paillasse pour les lots de sélection et de R&D.;


2 kg

Semences humides par tambour

200-700

tr/min, variable

10 s-10 min

Minuterie

Présentation

Conçue pour les petits lots de semences en sélection et en essais, la SD-4010 accepte presque tous les types de semences et de traitements. Elle sert à centrifuger (essorer) et rincer les semences humides, qu'elles soient extraites, désinfectées, imprégnées ou soumises au priming, ce qui la rend idéale pour les centres de recherche et développement.

Caractéristiques principales

- Surfaces en contact avec l'eau en polypropylène
- Vitesse réglable
- Minuterie de 10 secondes à 10 minutes avec arrêt automatique
- Tambour intérieur en acier inoxydable Cr-Ni 304
- Contacteur de sécurité sur le couvercle : fonctionne fermé uniquement
- Socle antivibratoire avec pieds en caoutchouc pour paillasse

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-4010

Paramètre	Caractéristique
Capacité	Max. 2 kg de semences humides par tambour ; 200 - 700 tr/min variable
Dimensions (L x l x H)	745 x 480 x 485 mm
Raccordement électrique	200 - 240 V (±5 %), 1 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	2,2 kW / 16 A
Évacuation	32 mm
Émission sonore	env. 55 dB(A), sans produit
Matériaux	Peinture électrostatique et plastique
Poids net / emballé	env. 50 / 60 kg
Certification	CE

Plans techniques

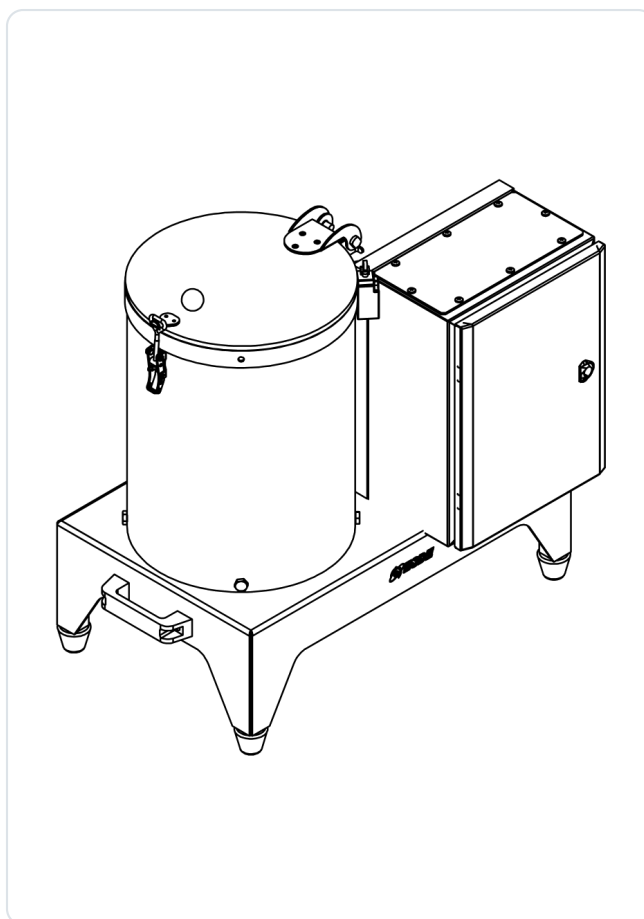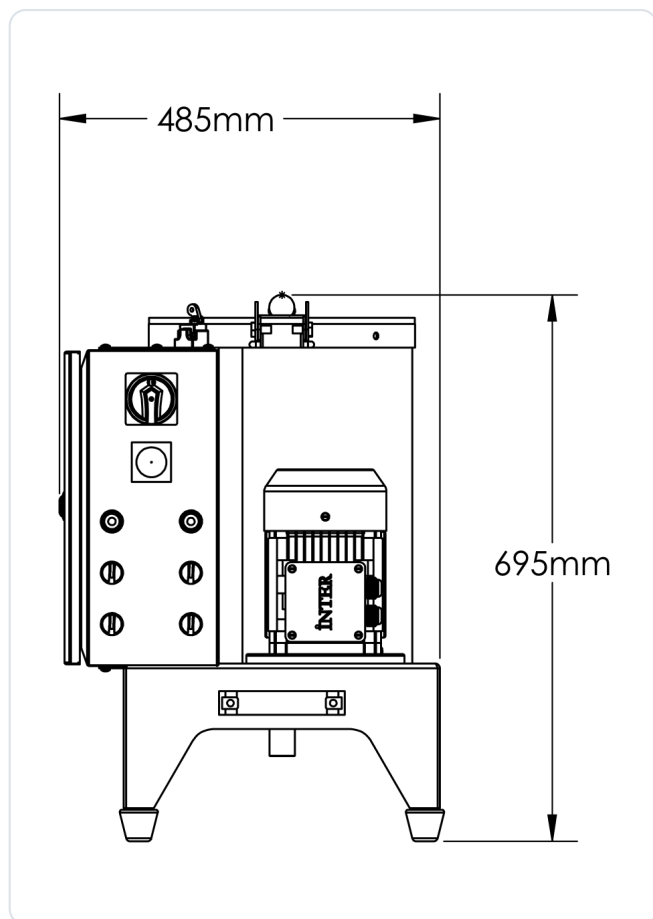

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

[SD-5020 Séchoir de Semences Double et Quattro >](#)
[SD-5110 Séchoir Mélangeur de Semences >](#)
[SD-6110 Séparateur de Semences à Air >](#)

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

> Visitez www.esdemachine.com

> WhatsApp +90 545 844 4550

5 000 €

MODÈLE SD-4510

Centrifugeuse de Semences

Essorage et rinçage professionnels des semences humides.



20 kg

Semences humides par panier

200-700

tr/min, variable

10 s-10 min

Minuterie

Présentation

La SD-4510 centrifuge (essore) et rince les semences humides, y compris les semences extraites, désinfectées, imbibées ou soumises au priming. Sa capacité et sa construction robuste la rendent parfaitement adaptée aux stations de traitement commerciales.

Caractéristiques principales

- Surfaces en contact avec l'eau en polypropylène
- Vitesse réglable
- Minuterie de 10 secondes à 10 minutes avec arrêt automatique
- Panier intérieur en acier inoxydable Cr-Ni 304
- Contacteur de sécurité sur le couvercle : fonctionne fermé uniquement
- Châssis robuste contre les vibrations

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-4510

Paramètre	Caractéristique
Capacité	Max. 20 kg de semences humides par panier ; 200 - 700 tr/min variable
Dimensions (L x l x H)	870 x 835 x 1060 mm
Raccordement électrique	200 - 240 V (± 5 %), 1 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	2,2 kW / 16 A
Évacuation	63 mm
Émission sonore	env. 65 dB(A), sans produit
Matériaux	Peinture électrostatique et plastique
Poids net / emballé	env. 160 / 200 kg
Inclus	1 panier
Certification	CE

Plans techniques

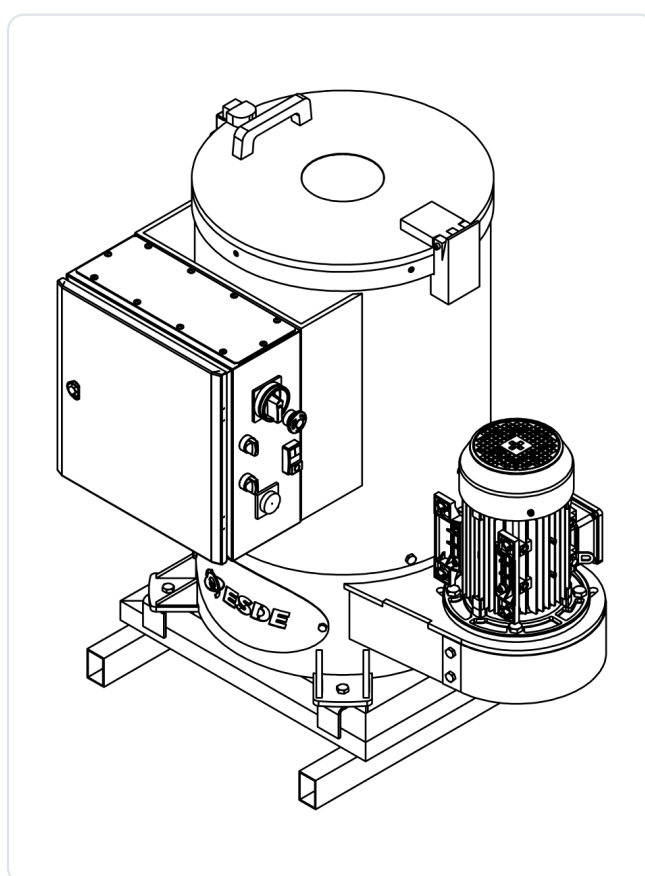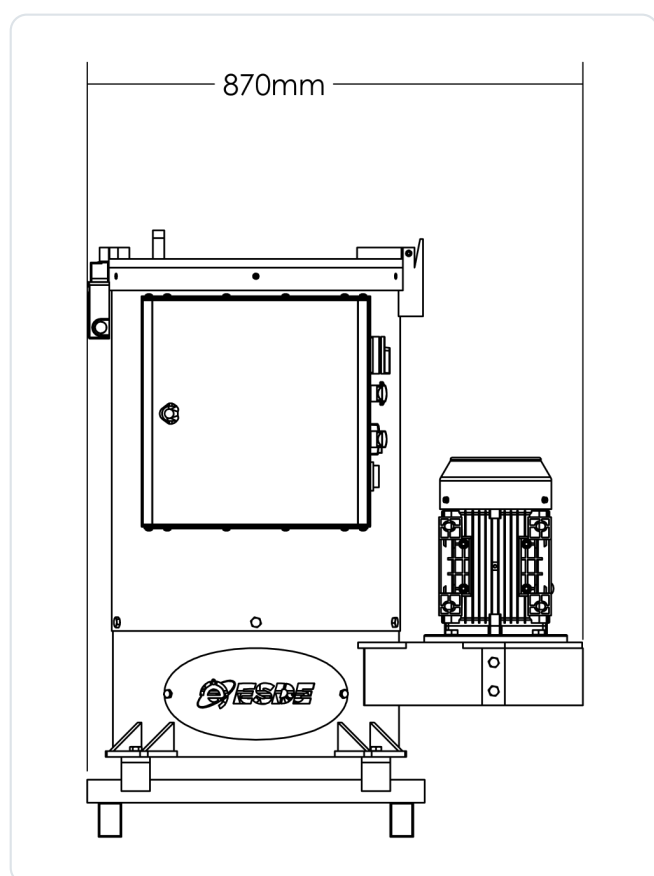

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

[SD-5020 Séchoir de Semences Double et Quattro >](#)
[SD-5110 Séchoir Mélangeur de Semences >](#)
[SD-6110 Séparateur de Semences à Air >](#)

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

> Visitez www.esdemachine.com

> WhatsApp +90 545 844 4550

8 500 €

COLLECTION 03

Séchage

Séchage conditionné et reproductible, des tiroirs de sélection aux séchoirs de production à 16 paniers.

5 FAMILLES DE PRODUITS DANS CETTE COLLECTION



SD-5020 | SD-5040

Séchoir de Semences Double et Quattro

Séchage par lots contrôlé et reproductible pour semences potagères et de chanvre.

[Page 25 >](#)



SD-5110

Séchoir Mélangeur de Semences

Séchage conditionné avec peignes mélangeurs pour un résultat parfaitement homogène.

[Page 27 >](#)



SD-5210 | SD-5310

Système de Séchage UniDry ProSeed

Tiroirs indépendants, flux d'air séparés : un séchage homogène pour chaque lot.

[Page 29 >](#)



SD-5410

Système de Séchage Horizontal

Transport, nettoyage et séchage en continu sur une ligne modulaire.

[Page 31 >](#)



SD-5016

Séchoir Conditionné de Semences D16

16 paniers en deux sections indépendantes pour les grands lots de production.

[Page 33 >](#)

MODÈLE SD-5020 | SD-5040

Séchoir de Semences Double et Quattro

Séchage par lots contrôlé et reproductible pour semences potagères et de chanvre.


41 L

Par panier

1-12,5 kg

Semences par panier

3 kW

Puissance max.

Présentation

Le SD-5020 sèche les lots de semences dans deux paniers indépendants, dans des conditions d'air entièrement contrôlées. Les paramètres de séchage sont enregistrés sous forme de recettes : chaque lot d'une même variété est séché exactement comme le précédent. Les ventilateurs de recirculation AC et la déshumidification par évaporateur limitent la consommation d'énergie et évitent la chaleur supplémentaire produite par les roues dessicantes. Le séchoir Quattro SD-5040 offre la même technologie avec quatre paniers.

Caractéristiques principales

- Séchage automatique et reproductible avec mémoire de recettes
- Économe en énergie : ventilateurs AC et déshumidification
- Paniers standard de 41 L
- Contrôle précis quel que soit le climat ambiant
- Idéal pour le séchage conditionné des semences à forte valeur
- Version Double (2 paniers) ou Quattro (4 paniers)

Bon à savoir : le temps de séchage moyen est d'environ 60 minutes par lot. Pour les semences pelliculées, nous recommandons un remplissage de 6 à 8 kg par panier.

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya


24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-5020 | SD-5040

Paramètre	Caractéristique
Capacité	41 L par panier ; 1 - 12,5 kg de semences par panier
Paniers inclus	2 (SD-5020 Double) / 4 (SD-5040 Quattro)
Dimensions (L x l x H)	2025 x 980 x 1545 mm (Double) ; 2025 x 1435 x 1545 mm (Quattro)
Raccordement électrique	380 - 400 V, 3 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	3 kW / 16 A
Évacuation	25 mm
Émission sonore	env. 75 dB(A), sans produit
Matériaux	Acier inoxydable 304 et plastiques
Poids net / emballé	env. 360 / 420 kg (Double) ; 420 / 480 kg (Quattro)
Certification	CE

Plan technique

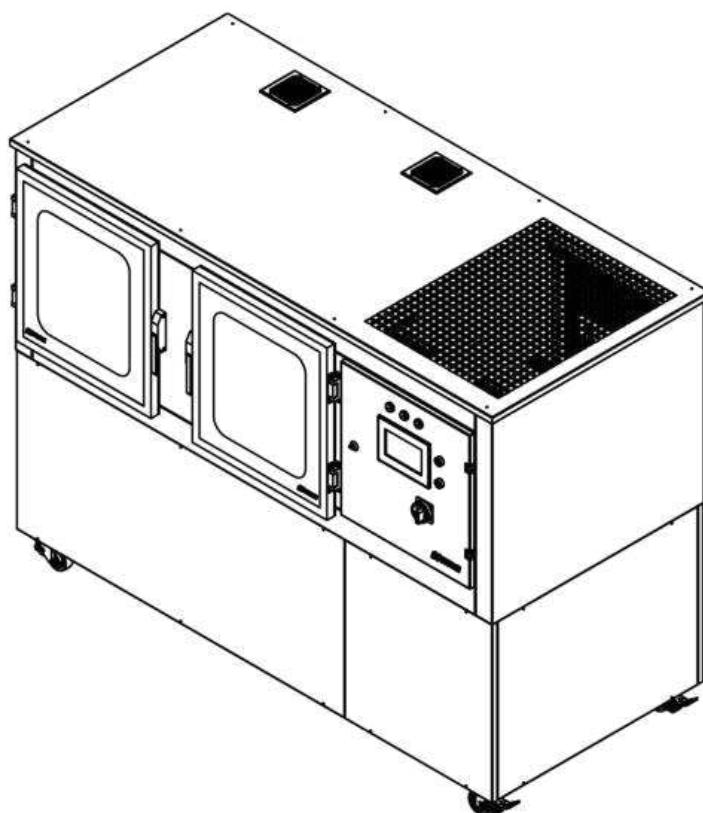

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

SD-6210 Sélecteur de Semences à Air et Grilles >

SD-8107 Pelliculeuse de Semences Semi-Automatique >

SD-14010 Compteuse de Semences >

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

> Visitez www.esdemachine.com

> WhatsApp +90 545 844 4550

SD-5020 **21 875 €**

SD-5040 **25 500 €**

MODÈLE SD-5110

Séchoir Mélangeur de Semences

Séchage conditionné avec peignes mélangeurs pour un résultat parfaitement homogène.

25 kg

Semences humides par tambour

IHM 7"

Commande PLC

7 kW

Puissance max.



Présentation

Le SD-5110 est conçu pour le séchage contrôlé des semences potagères dans les stations de traitement commerciales. Sa conception innovante et son interface conviviale répondent au défi d'un séchage homogène, avec une capacité de séchage importante. Les mélangeurs en acier inoxydable et le panier à semences se montent et se démontent facilement.

Caractéristiques principales

- Séchoir spécialement conçu pour les semences
- Peignes mélangeurs pour un séchage homogène
- Séchage précis indépendant du climat ambiant
- Écran IHM 7 pouces avec commande PLC
- Panier en plastique antistatique ergonomique et amovible
- Circulation d'air en circuit fermé économe en énergie
- Déshumidification et climatisation
- Vitesse de mélange réglable

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-5110

Paramètre	Caractéristique
Capacité	Max. 25 kg de semences humides dans le tambour (selon culture)
Dimensions (L x l x H)	910 x 1295 x 1960 mm ; hauteur de travail 2360 mm
Raccordement électrique	380 - 415 V (±5 %), 3 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	7 kW / 20 A
Air comprimé	min. 4 bar / max. 8 bar
Évacuation	32 mm
Émission sonore	env. 85 dB(A), sans produit
Matériaux	Acier inoxydable 304 et plastiques
Poids net / emballé	env. 190 / 220 kg
Inclus	1 panier en plastique antistatique
Certification	CE

Plans techniques

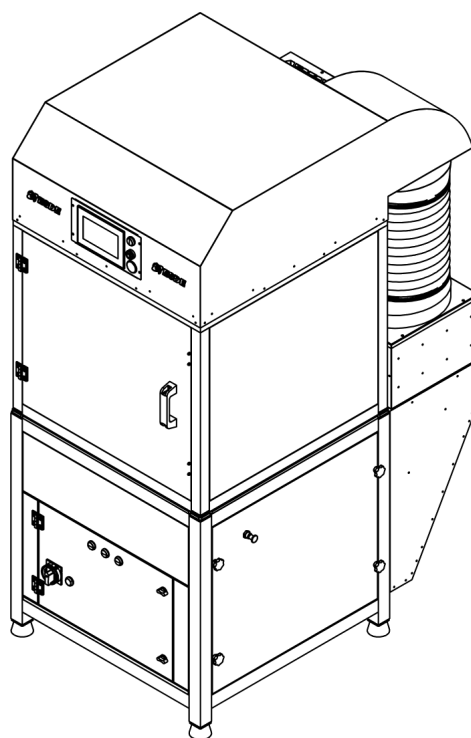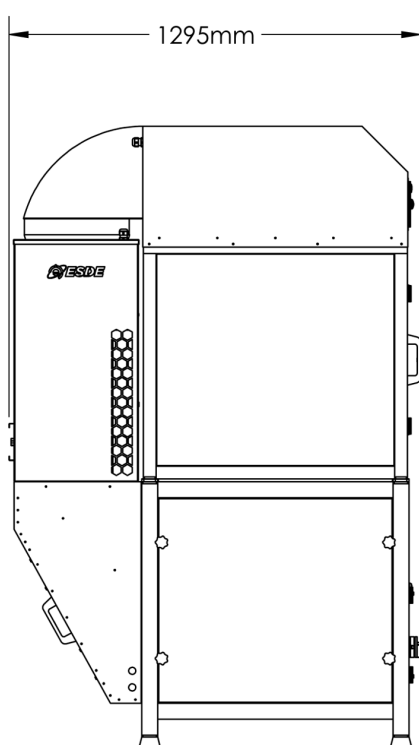

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

SD-6210 Sélecteur de Semences à Air et Grilles ›

SD-8107 Pelliculeuse de Semences Semi-Automatique ›

SD-14010 Compteuse de Semences ›

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

› Visitez www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

17 750 €

MODÈLE SD-5210 | SD-5310

Système de Séchage UniDry ProSeed

Tiroirs indépendants, flux d'air séparés : un séchage homogène pour chaque lot.

30 kg

Semences humides au total

350 m³

Débit d'air min.

7,1"

Écran tactile



Présentation

UniDry garantit un processus de séchage homogène. Il est fabriqué dans un matériau 5 couches, antistatique et résistant à l'humidité. Chaque tiroir fonctionne indépendamment, avec des entrées et sorties d'air séparées qui empêchent tout mélange d'air et assurent un débit minimal de 350 m³. Le système de sélection SD-5310 propose six tiroirs de 50 boîtes chacun.

Caractéristiques principales

- Air humide et air sec strictement séparés
- Chauffage, refroidissement et déshumidification en une seule unité
- Matériau 5 couches antistatique et résistant à l'humidité
- Unité de déshumidification alimentant chaque tiroir en air sec
- Tiroirs à fonctionnement indépendant
- Écran de commande tactile PLC de 7,1 pouces

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-5210 | SD-5310

Paramètre	Caractéristique
Capacité SD-5210 (séchage)	Max. 6 kg de semences humides par tiroir ; 30 kg en 5 tiroirs
Capacité SD-5310 (sélection)	Max. 100 g par boîte ; 50 boîtes = 5 kg par tiroir ; 30 kg en 6 tiroirs
Dimensions (L x l x H)	1655 x 890 x 1955 mm
Raccordement électrique	380 - 400 V (±5 %), 3 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	7 kW / 20 A
Évacuation	25 mm
Émission sonore	env. 75 dB(A), sans produit
Matériaux	Aggloméré marine et peinture électrostatique
Poids net / emballé	env. 280 / 320 kg
Inclus	5 tiroirs (SD-5210) / 6 tiroirs (SD-5310)
En option	Sacs en tulle
Certification	CE

Plans techniques

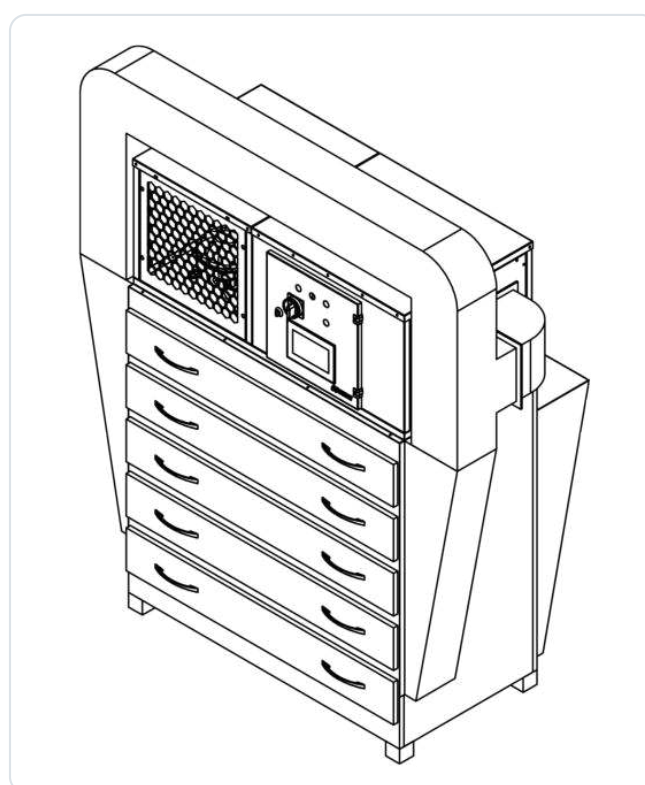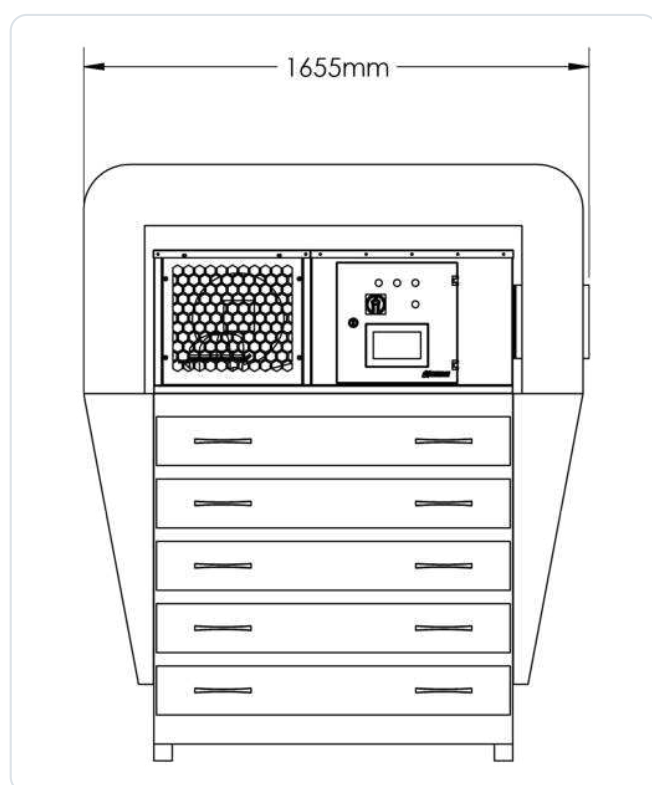

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

SD-6210 Sélecteur de Semences à Air et Grilles ›

SD-8107 Pelliculeuse de Semences Semi-Automatique ›

SD-14010 Compteur de Semences ›

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

› Visitez www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

SD-5210 **9 000 €**

SD-5310 **10 750 €**

MODÈLE SD-5410

Système de Séchage Horizontal

Transport, nettoyage et séchage en continu sur une ligne modulaire.



50-170 kg/h

En continu

5,6 m

Longueur de ligne

7 kW

Puissance max.

Présentation

Le HSDS présente une construction modulaire pour transporter, nettoyer et sécher diverses semences, y compris pelliculées ou traitées, ainsi que des produits similaires. Un arbre excentrique entraîne le convoyeur en va-et-vient par des bielles, déplaçant la matière sur des suspensions à ressorts. Chaque section de chauffe reçoit un air chaud indépendant grâce aux réchauffeurs et ventilateurs placés sous le plateau.

Caractéristiques principales

- Construction modulaire pour transporter, nettoyer et sécher
- Système de grilles avec sections de chauffe et de criblage
- Trappe d'alimentation réglable pour l'épaisseur de couche
- Chauffage électrique, gaz naturel, GPL, combustible solide ou air ambiant
- Adapté aux semences pelliculées et traitées
- Air chaud indépendant par section
- Entraînement principal de 2,2 kW (variateur non inclus)

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya


24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-5410

Paramètre	Caractéristique
Capacité	Min. 50 - max. 170 kg de semences par heure, en continu
Dimensions (L x l x H)	5580 x 1550 x 1650 mm
Raccordement électrique	380 - 400 V ($\pm 5\%$), 3 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	7 kW / 20 A
Raccords	Gaines d'air
Émission sonore	env. 75 dB(A), sans produit
Matériaux	Acier en peinture électrostatique cuite au four ; grillage inox 304 Cr-Ni
Poids net	env. 750 kg
Inclus	Ventilateur
En option	Système de chauffage, variateur de vitesse
Certification	CE

Plan technique

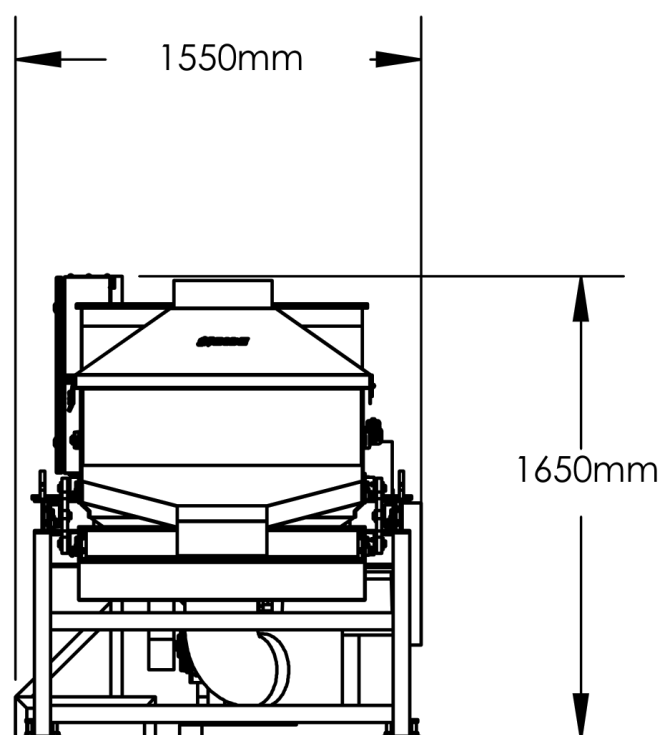

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

SD-6210 Sélecteur de Semences à Air et Grilles ›

SD-8107 Pelliculeuse de Semences Semi-Automatique ›

SD-14010 Compteuse de Semences ›

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

› Visitez www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

26 000 €

MODÈLE SD-5016

Séchoir Conditionné de Semences D16

16 paniers en deux sections indépendantes pour les grands lots de production.

16 x 41 L

Paniers

2

Sections indépendantes

13 kW

Puissance max.



Présentation

Le SD-5016 est conçu pour le séchage précis et contrôlé des lots de semences potagères et de chanvre dans les stations de traitement commerciales, où la qualité des semences et l'efficacité sont essentielles. Ses processus de séchage automatiques et reproductibles préservent la qualité de vos semences et peuvent être enregistrés sous forme de recettes.

Caractéristiques principales

- Jusqu'à 16 paniers pour les grands lots
- Processus de séchage automatiques et reproductibles
- Déshumidification par évaporateur
- Deux sections indépendantes de 8 paniers chacune
- Recettes enregistrées pour un usage ultérieur
- Construction en acier inoxydable 304 Cr-Ni

Bon à savoir : le temps de séchage moyen est d'environ 60 minutes par lot. Pour les semences pelliculées, nous recommandons un remplissage de 6 à 8 kg par panier.

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-5016

Paramètre	Caractéristique
Capacité	16 paniers de 41 L ; 1 - 12,5 kg de semences par panier
Dimensions (L x l x H)	2080 x 1330 x 2340 mm
Raccordement électrique	380 - 400 V (±5 %), 3 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	13 kW / 32 A (temporisé)
Évacuation	32 mm
Émission sonore	env. 75 dB(A), sans produit
Matériaux	Acier inoxydable 304 Cr-Ni
Poids net / emballé	env. 820 / 940 kg
Inclus	16 paniers
En option	Ozone, UV
Certification	CE

Plans techniques

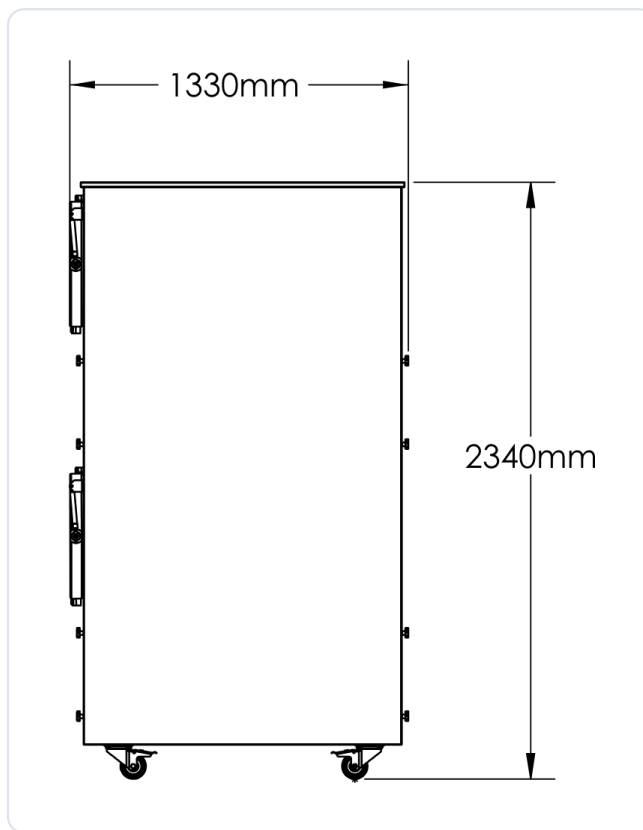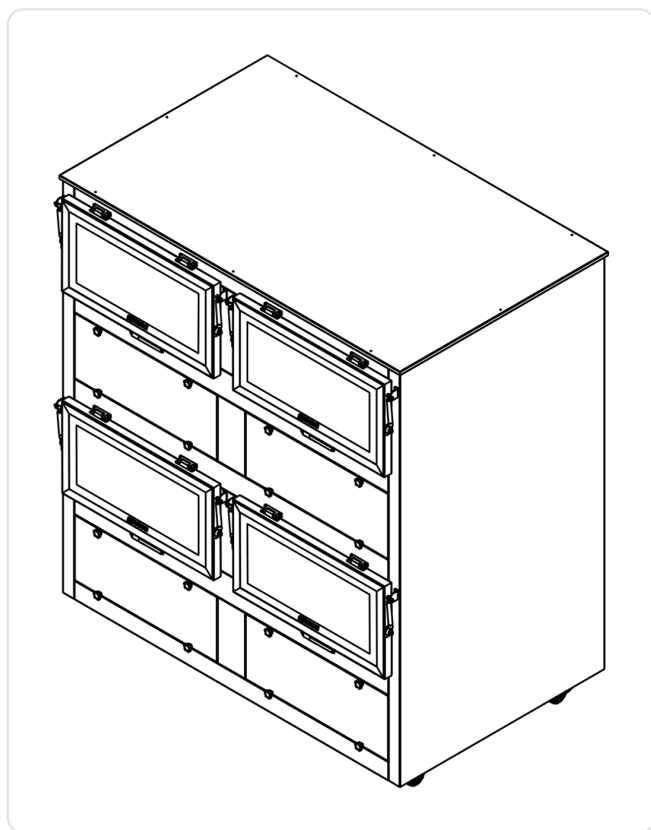

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

SD-6210 Sélecteur de Semences à Air et Grilles ›

SD-8107 Pelliculeuse de Semences Semi-Automatique ›

SD-14010 Compteuse de Semences ›

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

› Visitez www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

54 000 €

COLLECTION 04

Nettoyage et Tri

Souffleurs, nettoyeurs à air et grilles, tables densimétriques et brosseuses pour une pureté maximale des semences.

7 FAMILLES DE PRODUITS DANS CETTE COLLECTION



SD-6010

**Souffleur de Semences
de Laboratoire**

Page 36 ›



SD-6020

**Souffleur de Semences
PrecisionMax**


Page 38 ›



SD-6110

**Séparateur de
Semences à Air**

Page 40 ›



SD-6210

**Sélecteur de Semences
à Air et Grilles**

Page 42 ›



SD-6310

**Nettoyeur de Semences
à Air et Grilles**

Page 44 ›



SD-6410

**Table Densimétrique de
Semences**

Page 46 ›



SD-7010

**Brosseuse de
Semences**

Page 48 ›

MODÈLE SD-6010

Souffleur de Semences de Laboratoire

Séparation par air des semences vides et impuretés, idéal pour les cucurbitacées.

5-10 g

Par échantillon

1,1 kW

Puissance max.

2

Bols inclus



Présentation

Un outil très efficace pour séparer les semences vides et les impuretés des semences sèches, en particulier chez les cucurbitacées, grâce à un flux d'air. Les semences à nettoyer sont placées dans l'entonnoir spécial et introduites dans le tube ; les particules indésirables, comme la paille et les débris de fruits secs, sont recueillies dans le récipient transparent latéral. Particulièrement adapté aux travaux de sélection.

Caractéristiques principales

- Registre d'air à volant pour un réglage précis
- Déflecteur perforé inox pour une répartition homogène de l'air
- Godet à semences usiné dans un bloc d'aluminium massif
- Cadran gradué pour des réglages reproductibles
- Cône convergent sous la grille du godet à semences
- Grille en toile inox amovible

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-6010

Paramètre	Caractéristique
Capacité	Max. 5 - 10 g par échantillon
Dimensions (L x l x H)	1085 x 655 x 1815 mm
Raccordement électrique	200 - 240 V (±5 %), 1 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	1,1 kW / 10 A
Émission sonore	env. 85 dB(A), sans produit
Matériaux	Tôle et profilés en peinture électrostatique, aluminium
Poids net / emballé	env. 100 / 130 kg
Inclus	2 bols
Certification	CE

Plans techniques

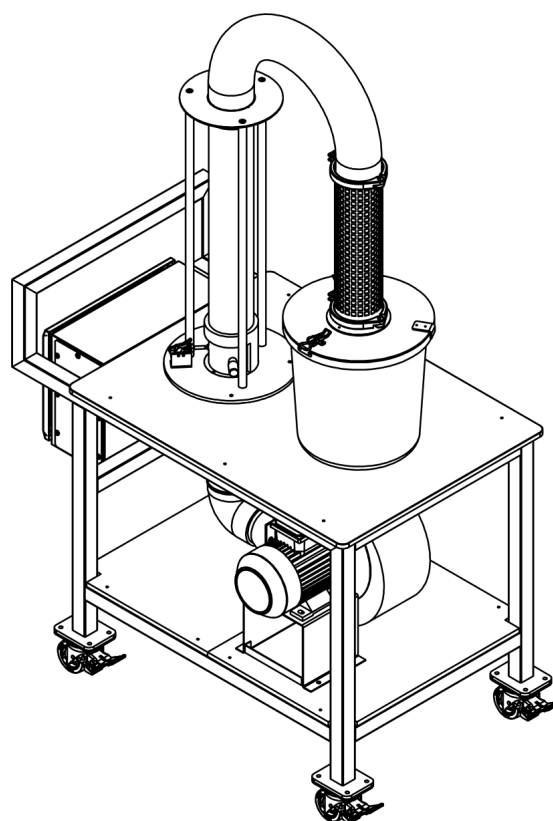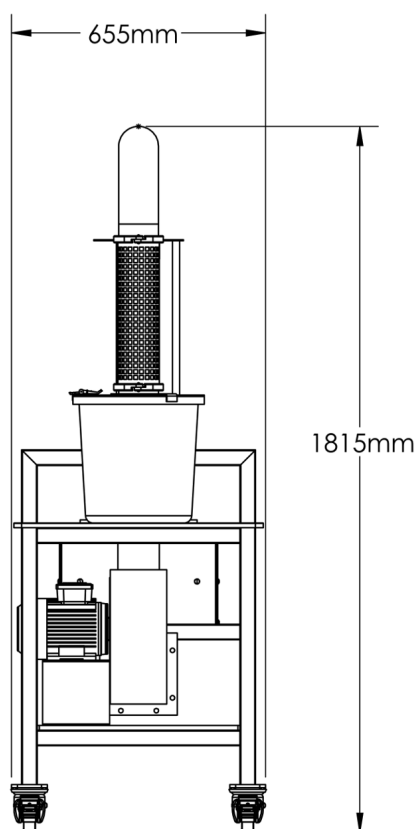

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

[SD-8107 Pelliculeuse de Semences Semi-Automatique >](#)
[SD-10040 Unité de Désinfection à l'Eau Chaude >](#)
[SD-14010 Compteuse de Semences >](#)

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

> Visitez www.esdemachine.com

> WhatsApp +90 545 844 4550

6 625 €

MODÈLE SD-6020

Souffleur de Semences PrecisionMax

Séparation densimétrique continue, précise et reproductible.

100 kg/h

En continu

0,5-18 m/s

Vitesse de l'air

2,2 kW

Puissance max.



Présentation

Obtenez des séparations précises et reproductibles et maximisez la productivité avec le souffleur continu, plus simple à régler qu'une table densimétrique. Il sépare efficacement les semences et grains de densités différentes, les semences des cavités et de la paille, et les particules de terre des semences de gazon, sur une grande variété d'espèces, des plus grosses aux plus petites.

Caractéristiques principales

- Tubes en polycarbonate incassables : fini l'acrylique brisé
- Vitesse de l'air réglable de 0,5 à 18 m/s
- Conserve les semences les plus denses et viables
- Réglage électronique continu de la vitesse du ventilateur
- Alimentateur vibrant pour un fonctionnement continu
- Lots jusqu'à 100 kg de semences potagères et florales

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-6020

Paramètre	Caractéristique
Capacité	100 kg par heure
Dimensions (L x l x H)	1595 x 755 x 2680 mm
Raccordement électrique	380 - 400 V (±5 %), 3 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	2,2 kW / 10 A
Émission sonore	env. 85 dB(A), sans produit
Matériaux	Tôle et profilés en peinture électrostatique, aluminium
Poids net / emballé	env. 140 / 170 kg
Inclus	2 bols
Certification	CE

Plans techniques

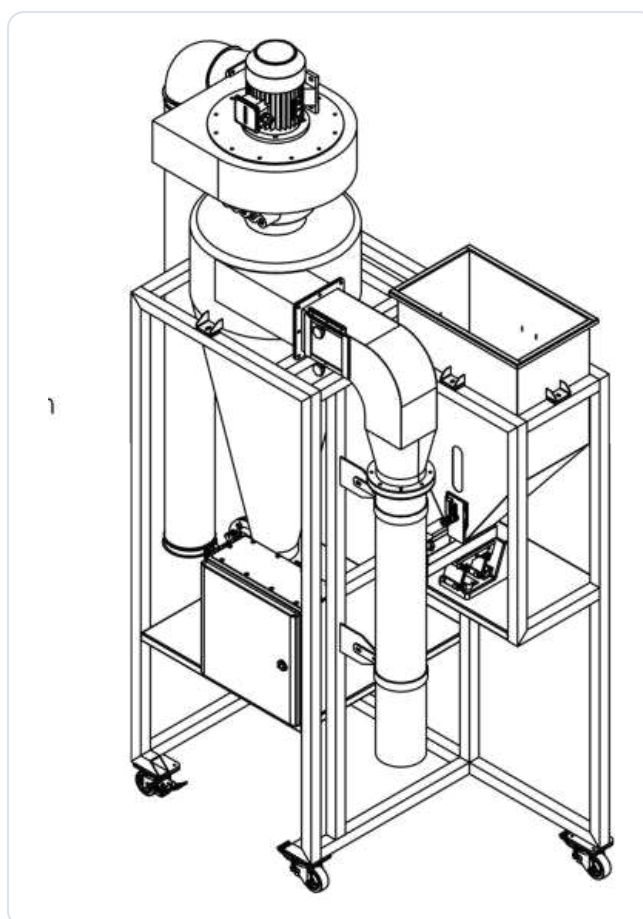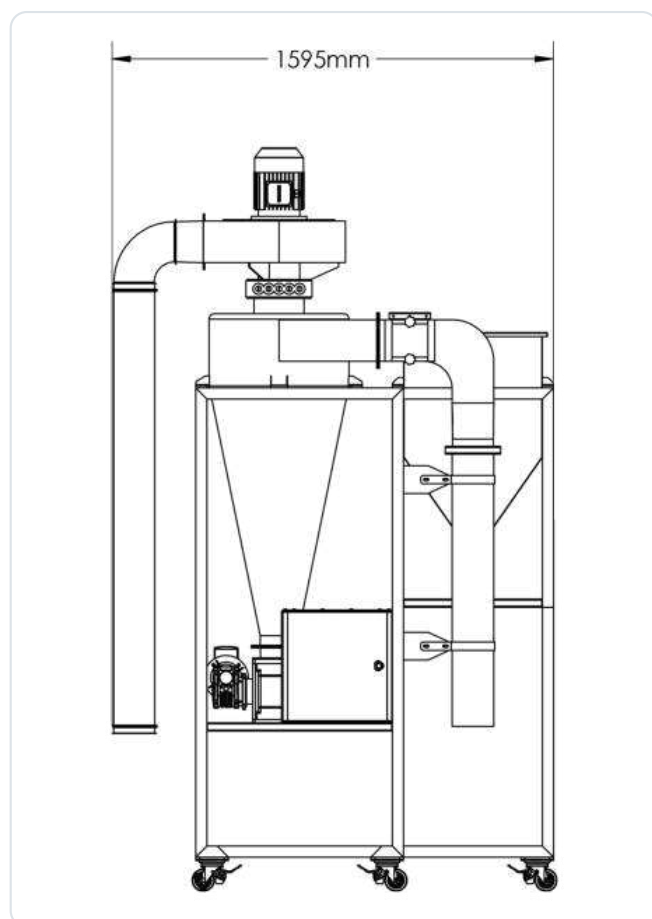

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

[SD-8107 Pelliculeuse de Semences Semi-Automatique >](#)
[SD-10040 Unité de Désinfection à l'Eau Chaude >](#)
[SD-14010 Compteuse de Semences >](#)

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

> Visitez www.esdemakine.com

> WhatsApp +90 545 844 4550

10 000 €

MODÈLE SD-6110

Séparateur de Semences à Air

Sépare les bonnes semences lourdes des semences légères et vides selon leur densité.

0,1-4 kg

Contenu de trémie

3 x 5 L

Bacs antistatiques

1,1 kW

Puissance max.



Présentation

Les semences potagères et de grandes cultures prénettoyées sont séparées et classées selon leur densité, afin de distinguer les bonnes semences lourdes des semences légères et vides. Idéal pour les stations de semences de base et les centres de sélection, des semences fines comme le céleri et l'épinard aux grosses semences comme la courge et le maïs.

Caractéristiques principales

- Améliore la qualité de vos lots de semences les plus précieux
- Porte à charnière pour inspecter et nettoyer la chambre d'air
- Semences fines (céleri à épinard) et grosses (courge à maïs)
- Réglage précis de la goulotte vibrante et du ventilateur
- Fonctionnement silencieux grâce au ventilateur à variateur
- Adapté aux stations de sélection et de semences de base

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-6110

Paramètre	Caractéristique
Capacité	env. 100 g - 4 kg de semences ; trémie de 4 L ; bac d'env. 5 L
Dimensions (L x l x H)	1130 x 690 x 1670 mm
Raccordement électrique	200 - 240 V (±5 %), 1 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	1,1 kW / 16 A
Émission sonore	env. 85 dB(A), sans produit
Matériaux	Tôle en peinture électrostatique et panneau marine
Poids net / emballé	env. 120 / 150 kg
Inclus	3 bacs antistatiques (5 L)
En option	Tubes de transfert des semences
Certification	CE

Plans techniques

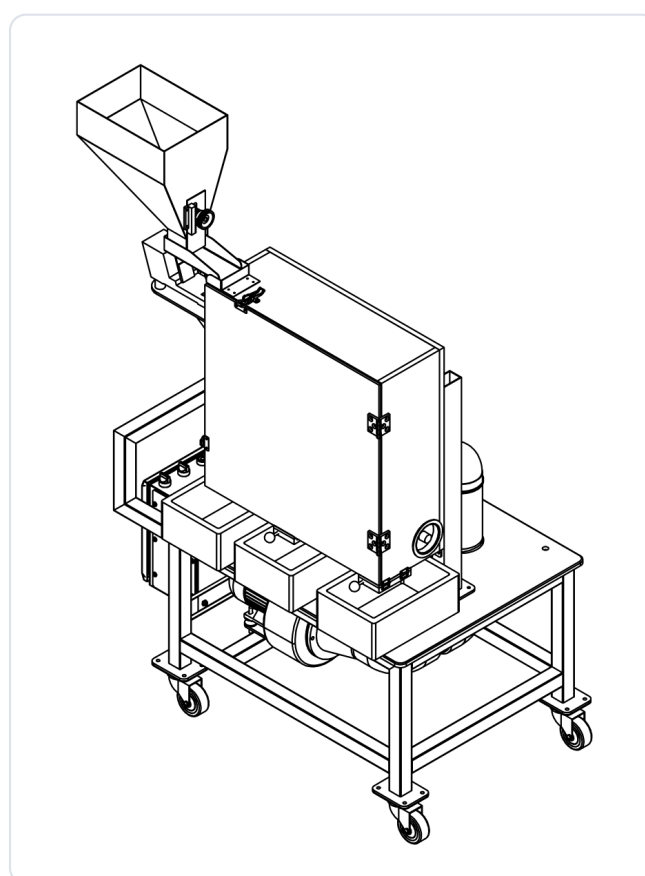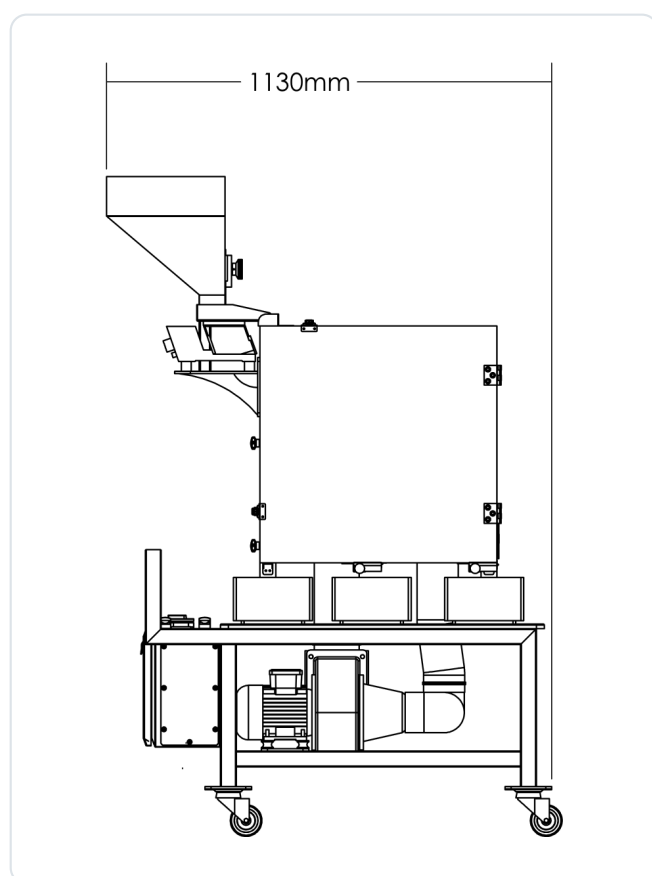

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

SD-8107 Pelliculeuse de Semences Semi-Automatique >

SD-10040 Unité de Désinfection à l'Eau Chaude >

SD-14010 Compteur de Semences >

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

> Visitez www.esdemachine.com

> WhatsApp +90 545 844 4550

7 250 €

MODÈLE SD-6210

Sélecteur de Semences à Air et Grilles

Nettoyage à air et trois grilles pour semences fines avec pertes minimales.

150 kg/h

Capacité

3

Grilles incluses

1-12 mm

Grilles en option



Présentation

Conçu pour la filière des semences fines, le SD-6210 minimise les pertes et le risque de contamination. Ce nettoyeur à air et grilles convient aux lots de production, parcelles de sélection, laboratoires et multiplications commerciales de semences fines (par ex. semences potagères et florales). Sa compatibilité avec une large gamme de grilles le rend adapté à presque toutes les cultures.

Caractéristiques principales

- Alimentation réglable en continu pour une répartition homogène
- Le refus de chaque grille sort par sa propre sortie
- Post-aspiration : récupération des semences les plus lourdes et vigoureuses
- Hotte d'aspiration des poussières en option
- Criblage en trois étapes avec plaques de glissement
- Particules trop petites éliminées sur la troisième grille
- Semences légères et débris éliminés par aspiration

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-6210

Paramètre	Caractéristique
Capacité	150 kg par heure
Dimensions (L x l x H)	1615 x 1010 x 1885 mm
Raccordement électrique	200 - 240 V (±5 %), 1 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	1,5 kW / 16 A
Émission sonore	env. 85 dB(A), sans produit
Matériaux	Tôle et profilés en peinture électrostatique, aluminium
Poids net / emballé	env. 100 / 130 kg
Inclus	3 grilles
En option	Grilles de 1 à 12 mm ; hotte d'aspiration des poussières
Certification	CE

Plans techniques

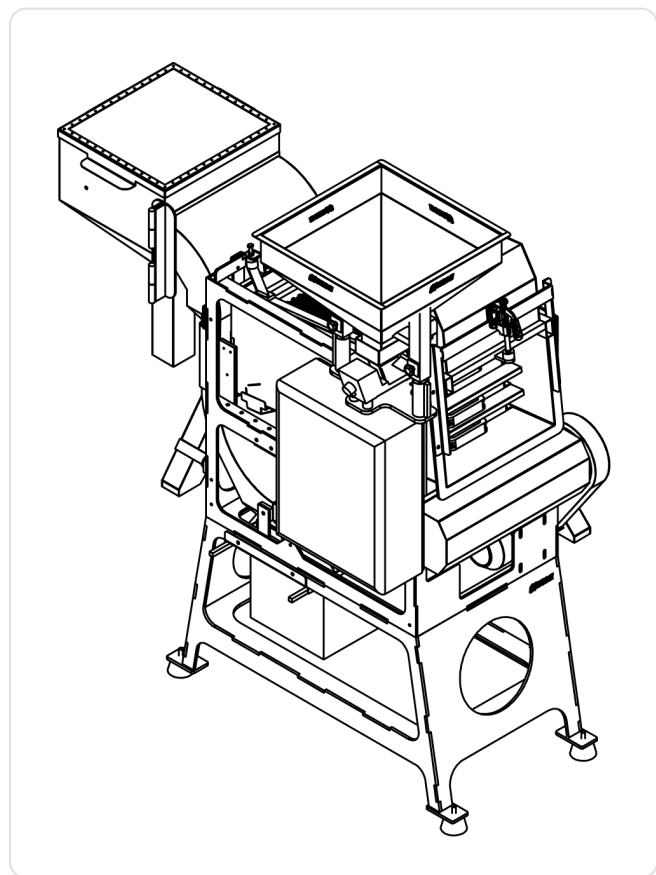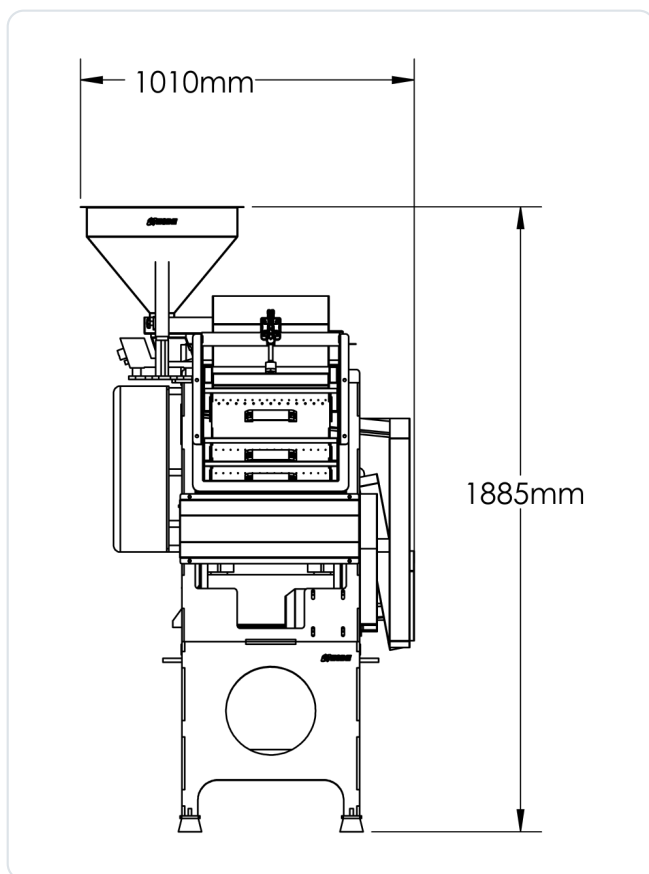

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

[SD-8107 Pelliculeuse de Semences Semi-Automatique >](#)
[SD-10040 Unité de Désinfection à l'Eau Chaude >](#)
[SD-14010 Compteuse de Semences >](#)

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

> Visitez www.esdemachine.com

> WhatsApp +90 545 844 4550

18 000 €

MODÈLE SD-6310

Nettoyeur de Semences à Air et Grilles

Nettoyage et calibrage à air et grilles grande capacité pour semences commerciales.

300 kg/h

Capacité

3-4

Niveaux de grilles

1-12 mm

Grilles en option



Présentation

Conçu pour la filière semencière, le SD-6310 privilégie la qualité tout en limitant les pertes et le risque de contamination. Il traite les multiplications commerciales, les lots de production et les parcelles commerciales, y compris les semences potagères et florales, et s'adapte à pratiquement toutes les cultures grâce à son large choix de grilles.

Caractéristiques principales

- S'adapte à une large gamme de cultures
- Nettoyage par billes en caoutchouc dans des cadres aluminium amovibles
- Vitesse d'oscillation réglable par variateur de fréquence
- Vitesse du ventilateur variable pour un résultat stable
- Trois niveaux de grilles, option quatre niveaux
- Verrouillage central par serrage pour changer rapidement les grilles
- Caisson à grilles équilibré : faibles vibrations

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-6310

Paramètre	Caractéristique
Capacité	300 kg par heure
Dimensions (L x l x H)	1890 x 1030 x 2260 mm
Raccordement électrique	200 - 240 V (±5 %), 1 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	1,5 kW / 16 A
Émission sonore	env. 85 dB(A), sans produit
Matériaux	Tôle et profilés en peinture électrostatique, aluminium
Poids net / emballé	env. 220 / 260 kg
Inclus	3 grilles
En option	Grilles de 1 à 12 mm
Certification	CE

Plans techniques

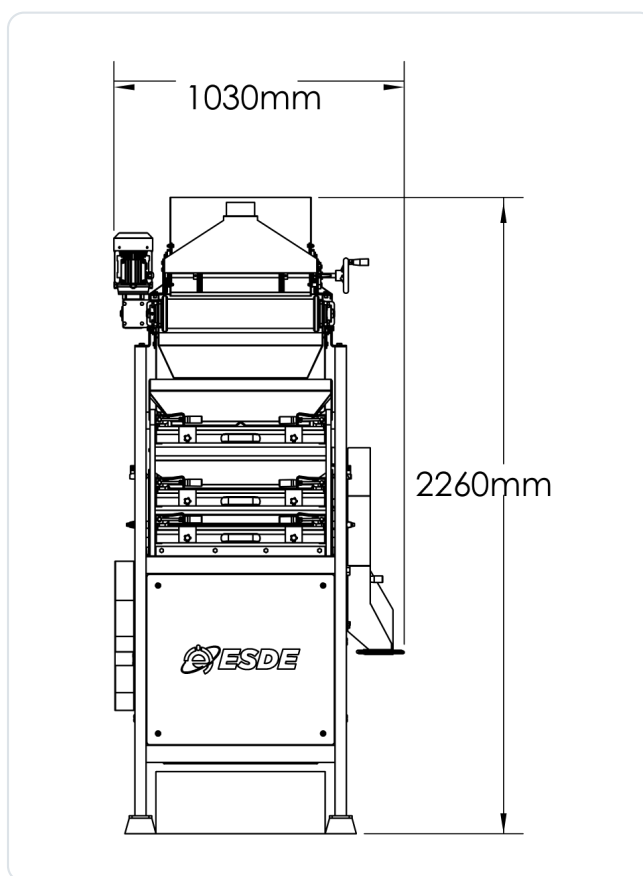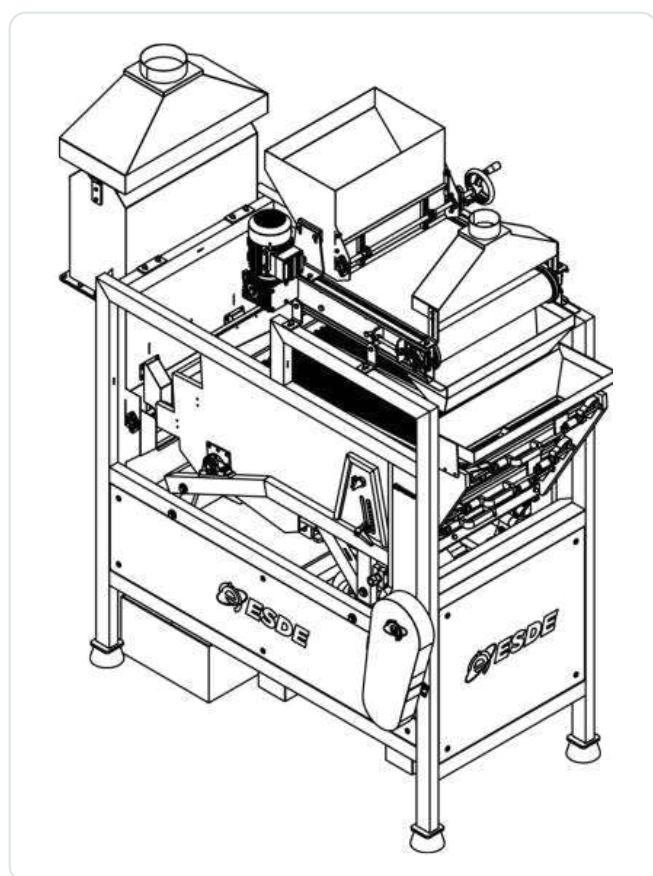

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

[SD-8107 Pelliculeuse de Semences Semi-Automatique >](#)
[SD-10040 Unité de Désinfection à l'Eau Chaude >](#)
[SD-14010 Compteuse de Semences >](#)

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

> Visitez www.esdemachine.com

> WhatsApp +90 545 844 4550

21 750 €

MODÈLE SD-6410

Table Densimétrique de Semences

Séparation densimétrique de niveau industriel pour laboratoires et salles d'échantillons.

5-50 kg/h

Capacité

2

Grilles incluses

1,5 kW

Puissance max.



Présentation

Élément de la gamme laboratoire ESDE, la table densimétrique répond aux normes industrielles tout en étant parfaitement adaptée au nettoyage de petits lots en laboratoire et en salle d'échantillons. Elle traite les semences potagères, florales et bien d'autres, pour un nettoyage et une séparation efficaces et précis selon vos besoins.

Caractéristiques principales

- Structure robuste en acier
- Revêtement du plateau adapté au produit
- Bacs de collecte en aluminium
- Plateau de tri en bois lamellé de haute qualité
- Plan de travail ergonomique avec stratifié plastique dur
- Nettoyage rapide entre deux produits

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-6410

Paramètre	Caractéristique
Capacité	5 - 50 kg par heure
Dimensions (L x l x H)	1260 x 755 x 1660 mm
Raccordement électrique	200 - 240 V (±5 %), 1 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	1,5 kW / 16 A
Émission sonore	env. 85 dB(A), sans produit
Matériaux	Tôle et profilés en peinture électrostatique, aluminium
Poids net / emballé	env. 220 / 260 kg
Inclus	2 grilles
Certification	CE

Plans techniques

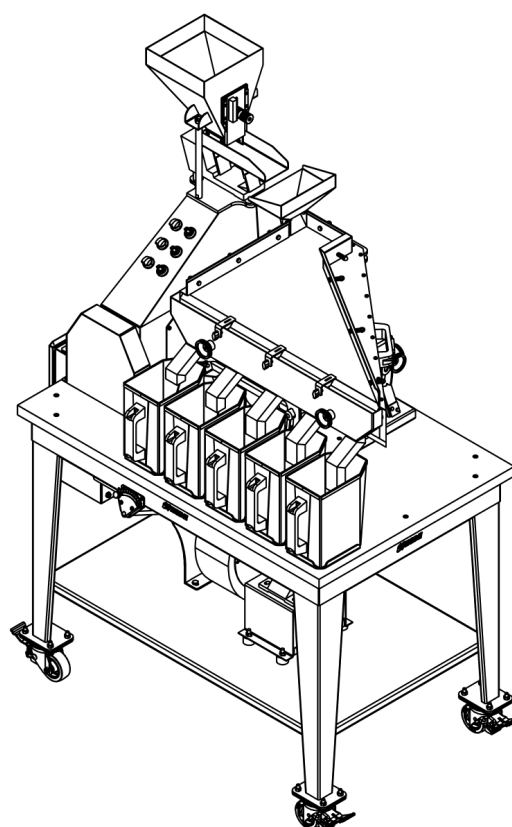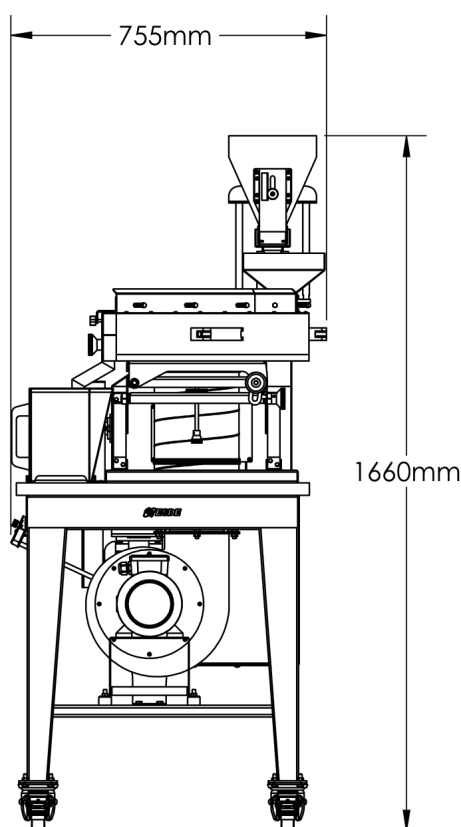

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

[SD-8107 Pelliculeuse de Semences Semi-Automatique >](#)
[SD-10040 Unité de Désinfection à l'Eau Chaude >](#)
[SD-14010 Compteuse de Semences >](#)

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

> Visitez www.esdemachine.com

> WhatsApp +90 545 844 4550

10 750 €

MODÈLE SD-7010

Brosseuse de Semences

Polissage et battage de petits lots de semences potagères et de grandes cultures.

0,1-50 kg/h

Capacité*

3 kW

Puissance max.

2

Bacs de collecte



Présentation

La SD-7010 polit ou bat de petits lots de semences potagères et de grandes cultures (en rangs). Les centres de sélection comme les usines de traitement industriel profitent de son nettoyage précis et efficace de petites quantités.

Caractéristiques principales

- Battage de matériel végétal
- Adaptée aux processus continus
- Détecte les semences doubles
- Polit le quinoa
- Simple d'utilisation, compacte et peu d'entretien
- Élimine balles et impuretés des semences de tomate et de carotte
- Élimine balles, cuticules, terre et poussière

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-7010

Paramètre	Caractéristique
Capacité	env. 100 g - 50 kg par heure (*indicatif, selon culture et réglages)
Dimensions (L x l x H)	1260 x 755 x 1660 mm
Raccordement électrique	200 - 240 V (±5 %), 1 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	3 kW / 25 A
Émission sonore	env. 85 dB(A), sans produit
Matériaux	Tôle et profilés en peinture électrostatique, aluminium
Poids net / emballé	env. 100 / 130 kg
Inclus	Brosses de rechange, 2 bacs de collecte
En option	Brosses de rechange, collecteur de poussières
Certification	CE

Plans techniques

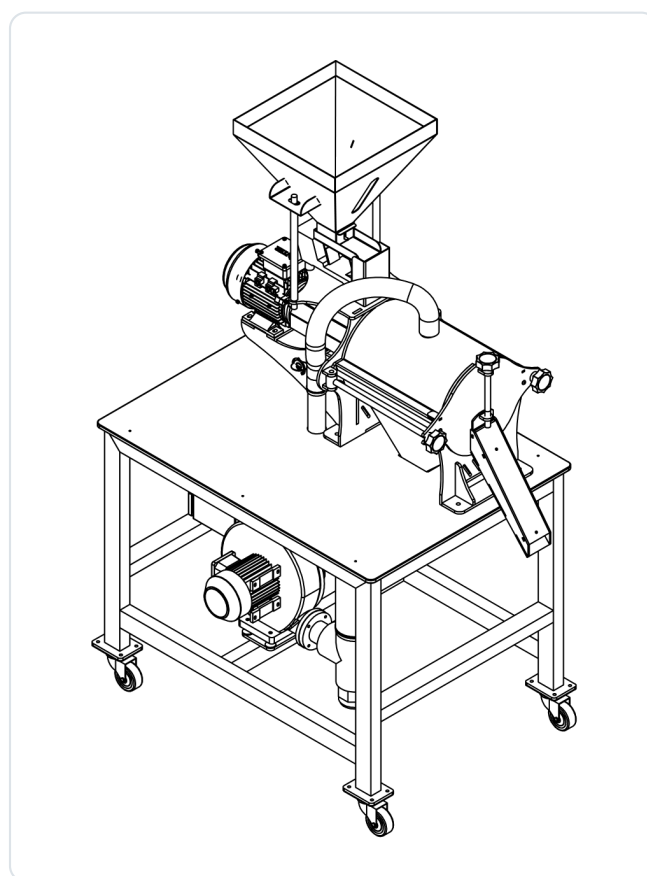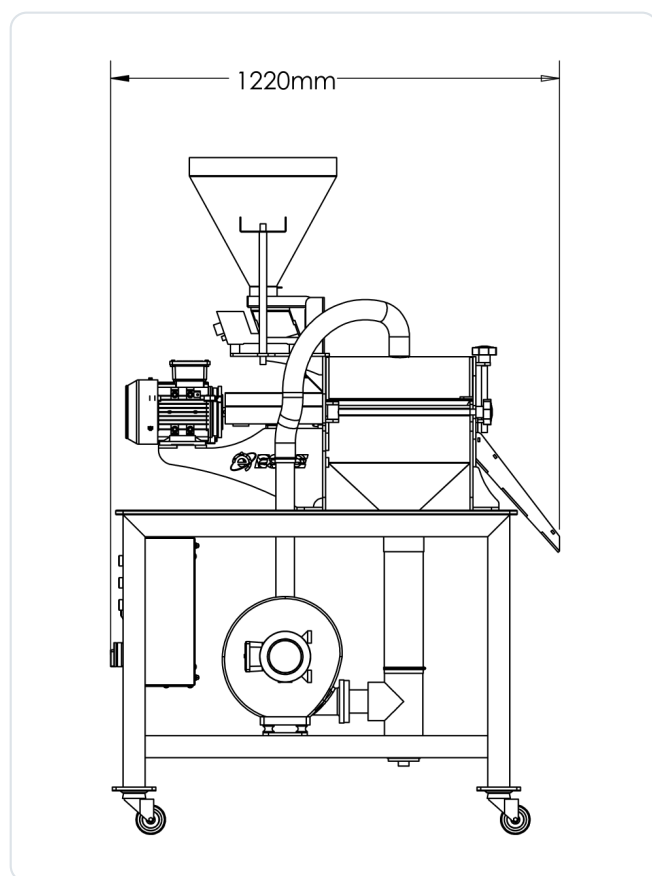

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

[SD-8107 Pelliculeuse de Semences Semi-Automatique >](#)
[SD-10040 Unité de Désinfection à l'Eau Chaude >](#)
[SD-14010 Compteuse de Semences >](#)

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

> Visitez www.esdemachine.com

> WhatsApp +90 545 844 4550

7 500 €

COLLECTION 05

Pelliculage et Enrobage

Pelliculage rotatif et enrobage, du lot de laboratoire à la production entièrement automatique.

4 FAMILLES DE PRODUITS DANS CETTE COLLECTION



SD-8005

Pelliculeuse de Semences de Laboratoire

Pelliculage à petite échelle pour la sélection et les essais préliminaires.

[Page 51 ›](#)



SD-8107

Pelliculeuse de Semences Semi-Automatique

Pelliculage rotatif de niveau industriel pour lots de 1 à 10 kg, à un prix malin.

[Page 53 ›](#)



SD-8110

Pelliculeuse de Semences Automatique

Chaque étape du pelliculage automatisée, lot après lot, sans intervention.

[Page 55 ›](#)



SD-9010 | SD-9110

Enrobeuse de Semences Automatique

Transforme les petites semences irrégulières en pilules rondes pour le semis de précision.

[Page 57 ›](#)

MODÈLE SD-8005

Pelliculeuse de Semences de Laboratoire

Pelliculage à petite échelle pour la sélection et les essais préliminaires.



≤ 1000 ml

Semences par lot

355 mm

Diamètre du bol

0,75 kW

Puissance max.

Présentation

La SD-8005 pellicule les semences à petite échelle : la solution idéale pour les études de sélection et les essais préliminaires avant de traiter de grandes quantités. Conçue pour des quantités inférieures à 1000 ml, toutes les étapes, du chargement des semences au dosage du liquide et au déchargement, sont réalisées manuellement. La technologie rotative assure une application rapide et régulière et une répartition optimale des produits phytosanitaires.

Caractéristiques principales

- Conçue pour des lots inférieurs à 1000 ml
- Entretien et nettoyage rapides et faciles
- Répartition optimale des produits phytosanitaires
- Idéale pour la sélection et les essais préliminaires
- Bol rotatif pour un traitement homogène
- Chargement, dosage et déchargement manuels

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-8005

Paramètre	Caractéristique
Capacité	1000 ml ou moins
Dimensions (L x l x H)	1065 x 660 x 665 mm ; diamètre du bol 355 mm
Raccordement électrique	200 - 240 V (± 5 %), 1 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	0,75 kW / 10 A
Émission sonore	env. 75 dB(A), sans produit
Matériaux	Peinture électrostatique sur acier
Poids net / emballé	env. 60 / 80 kg
En option	Unité de dosage liquide
Certification	CE

Plans techniques

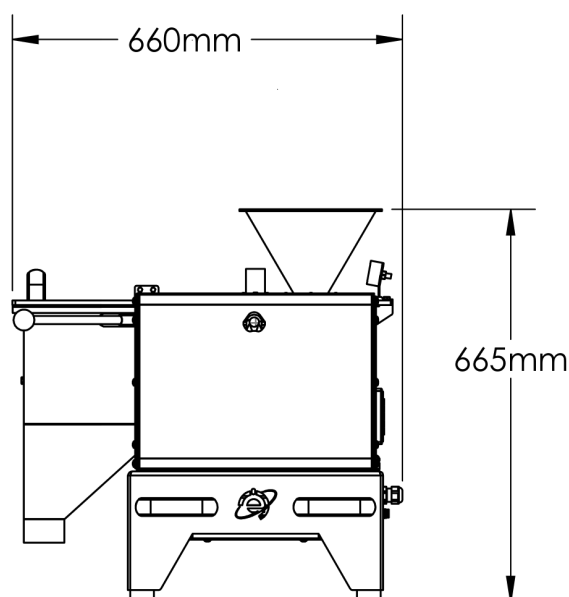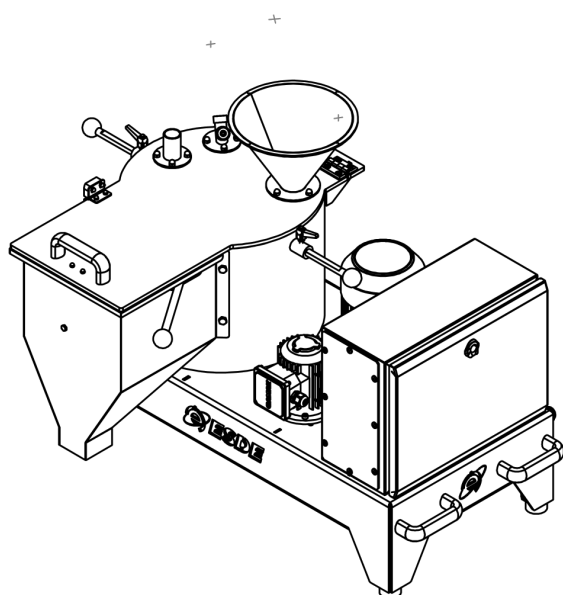

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

[SD-5020 Séchoir de Semences Double et Quattro >](#)
[SD-5016 Séchoir Conditionné de Semences D16 >](#)
[SD-14010 Compteuse de Semences >](#)

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

> Visitez www.esdemachine.com

> WhatsApp +90 545 844 4550

5 375 €

MODÈLE SD-8107

Pelliculeuse de Semences Semi-Automatique

Pelliculage rotatif de niveau industriel pour lots de 1 à 10 kg, à un prix malin.


600 mm

Tambour

1-10 kg

Par lot

3 kW

Puissance max.

Présentation

La SD-8107 offre le confort du pelliculage semi-automatique par lots. Elle est équipée d'un tambour de 600 mm et d'une armoire électrique à commande semi-automatique. Cette conception réduit les coûts en supprimant la balance automatique, tandis que le tambour mélangeur et les lignes de dosage fonctionnent en semi-automatique pour traiter chaque lot automatiquement. Un disque distributeur à grande vitesse et le rotor assurent une dispersion optimale des pesticides et autres produits phytosanitaires sur chaque semence.

Caractéristiques principales

- Tambour rotatif avec disque distributeur contrarotatif
- Rotor revêtu de caoutchouc (latex) pour une meilleure adhérence
- Étanchéité par air sous le rotor
- Intérieur en acier revêtu de PE résistant à l'usure
- Vitesse du rotor réglable
- Racleurs réglables et palettes tubulaires
- Commande de lots semi-automatique
- Châssis mobile sur roulettes à frein

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-8107

Paramètre	Caractéristique
Capacité	env. 1 - 10 kg par lot
Dimensions (L x l x H)	1040 x 950 x 1235 mm ; tambour 600 mm, diamètre du bol 575 mm
Raccordement électrique	200 - 240 V ($\pm 5\%$), 1 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	3 kW / 16 A
Émission sonore	env. 75 dB(A), sans produit
Matériaux	Peinture électrostatique sur acier
Poids net / emballé	env. 260 / 300 kg
En option	Unité de dosage liquide ; paroi intérieure en téflon (PTFE) ; bras de commande avec écran tactile et logiciel
Certification	CE

Plans techniques

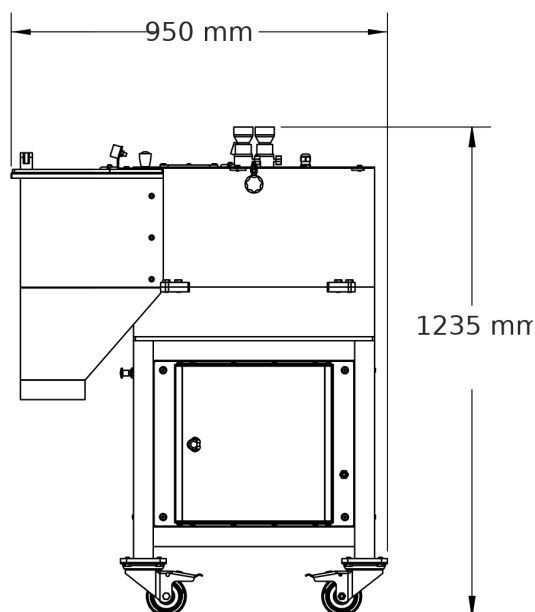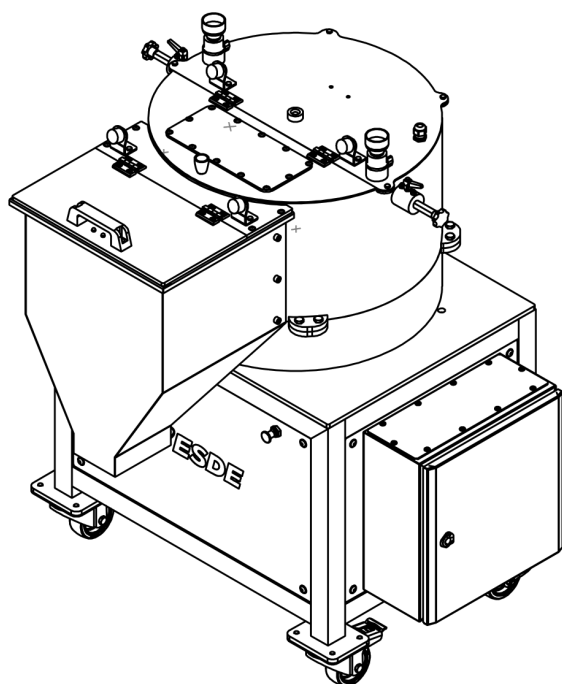

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

[SD-5020 Séchoir de Semences Double et Quattro >](#)
[SD-5016 Séchoir Conditionné de Semences D16 >](#)
[SD-14010 Compteuse de Semences >](#)

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

> Visitez www.esdemachine.com

> WhatsApp +90 545 844 4550

12 750 €

MODÈLE SD-8110

Pelliculeuse de Semences Automatique

Chaque étape du pelliculage automatisée, lot après lot, sans intervention.

1-10 kg

Par lot

575 mm

Diamètre du bol

3 kW

Puissance max.



Présentation

La SD-8110 automatise toutes les étapes du pelliculage : remplissage de la chambre de mélange, dosage précis du pesticide, mélange et vidange complète des semences traitées. Une fois un lot terminé, elle passe au suivant sans intervention manuelle. Conçue pour le pelliculage et le séchage automatiques et simultanés des semences potagères et de grandes cultures dans les stations de traitement commerciales.

Caractéristiques principales

- Pelliculage automatique pour stations de production
- Dosage précis du liquide de pelliculage
- Répète le cycle pour autant de lots que nécessaire
- Prélève dans le silo la quantité de semences nécessaire
- Vidange autonome des semences traitées
- Concept de séchage intégré

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-8110

Paramètre	Caractéristique
Capacité	env. 1 - 10 kg par lot
Dimensions (L x l x H)	980 x 975 x 2335 mm ; diamètre du bol 575 mm
Raccordement électrique	200 - 240 V ($\pm 5\%$), 1 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	3 kW / 16 A
Émission sonore	env. 75 dB(A), sans produit
Matériaux	Peinture électrostatique sur acier
Poids net / emballé	env. 320 / 350 kg
En option	Unité de dosage liquide
Certification	CE

Plans techniques

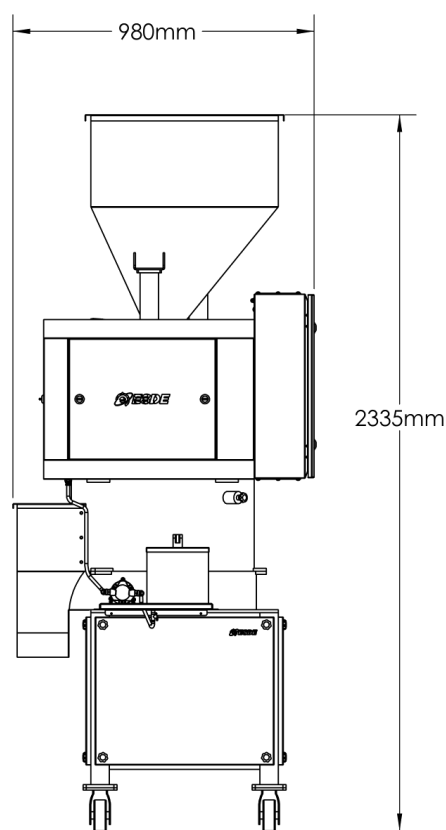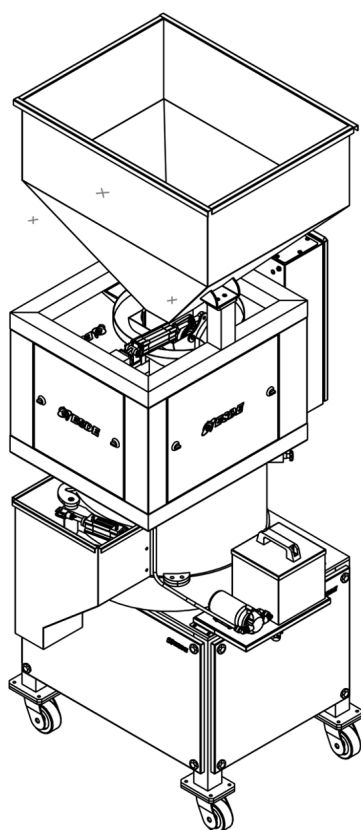

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

[SD-5020 Séchoir de Semences Double et Quattro >](#)
[SD-5016 Séchoir Conditionné de Semences D16 >](#)
[SD-14010 Compteuse de Semences >](#)

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

> Visitez www.esdemachine.com

> WhatsApp +90 545 844 4550

26 000 €

MODÈLE SD-9010 | SD-9110

Enrobeuse de Semences Automatique

Transforme les petites semences irrégulières en pilules rondes pour le semis de précision.

10-15 kg

Par lot

0,5-1,5 M

Pilules par lot

Tactile

Commande par écran



Présentation

Lors de l'enrobage, une grande quantité de poudre est ajoutée pendant le traitement, transformant la forme et la taille de la semence brute en pilules rondes, aussi appelé lestage. Selon le liant et la poudre, un cycle dure de 5 à 10 minutes, voire plus. L'enrobage prépare les petites semences à une utilisation dans les semoirs automatiques au champ. Le SD-9110 offre une capacité supérieure.

Caractéristiques principales

- Jusqu'à 10 - 15 kg de semences par lot
- Dosage de haute précision de l'enrobage
- Gestion des formulations et diagnostic à distance
- Balance électronique pour une capacité étalonnée
- Écran tactile intuitif avec intégration réseau
- Structure modulaire et évolutive, accès facile pour l'entretien

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-9010 | SD-9110

Paramètre	Caractéristique
Capacité	Max. 10 - 15 kg de semences enrobées (selon la densité)
Taille des pilules	3,0 - 3,5 mm : env. 0,5 - 0,7 million/lot ; 2,0 - 2,5 mm : env. 1,0 - 1,5 million/lot
Dimensions (L x l x H)	1850 x 995 x 2210 mm ; diamètre du bol 600 mm
Raccordement électrique	220 - 240 V (±5 %), 1 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	4 kW / 16 A
Raccord d'eau	20 mm
Émission sonore	env. 75 dB(A), sans produit
Matériaux	Peinture électrostatique sur acier
Poids net / emballé	env. 440 / 490 kg
Inclus	Unité de dosage liquide et unité de dosage poudre
En option	Séchoir ; SD-9110 pour une plus grande capacité
Certification	CE

Plans techniques

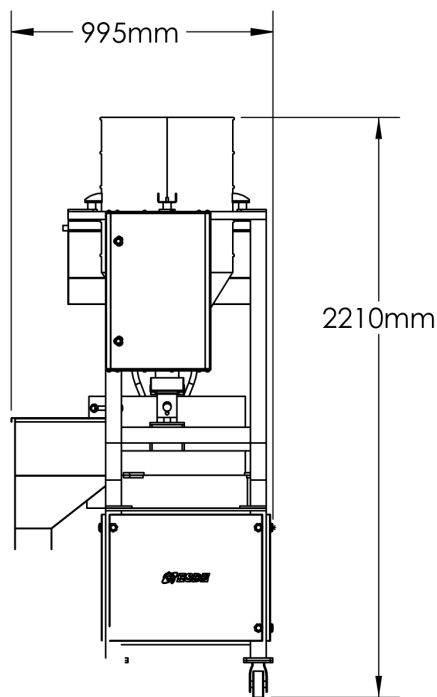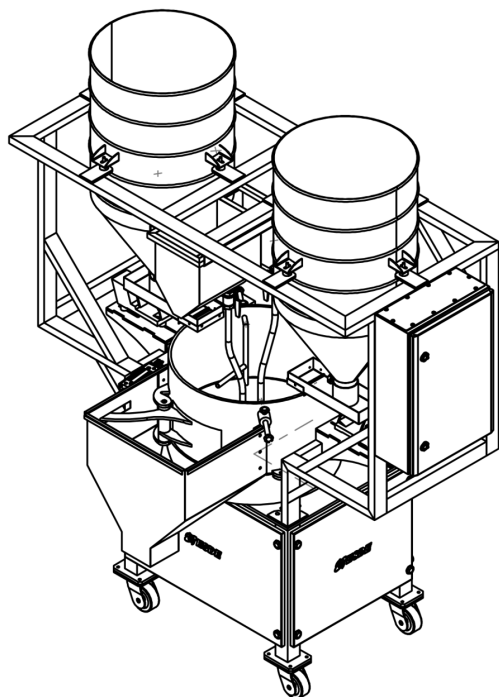

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

SD-5020 Séchoir de Semences Double et Quattro >

SD-5016 Séchoir Conditionné de Semences D16 >

SD-14010 Compteur de Semences >

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

> Visitez www.esdemachine.com

> WhatsApp +90 545 844 4550

SD-9010 **28 000 €**


SD-9110 **50 000 €**

COLLECTION 06

Désinfection

Désinfection chimique, à l'air chaud et à l'eau chaude contre les infections bactériennes et les maladies transmises par les semences.

4 FAMILLES DE PRODUITS DANS CETTE COLLECTION



SD-10010

Unité de Désinfection

Désinfection liquide résistante aux produits chimiques, en deux compartiments sans éclaboussures.

Page 60 ›



SD-10030

Unité de Désinfection Max

Trois tambours de 74 L avec brassage par bulles d'air pour les grands lots.

Page 62 ›




SD-10116

Désinfection à l'Air Chaud D16

Stérilisation programmable à l'air chaud dans deux unités pilotables.

Page 64 ›



SD-10040

Unité de Désinfection à l'Eau Chaude

Traitement précis à l'eau chaude avec une stabilité de température de $\pm 0,5$ °C.

Page 66 ›

MODÈLE SD-10010

Unité de Désinfection

Désinfection liquide résistante aux produits chimiques, en deux compartiments sans éclaboussures.


2 x 41 L

Paniers

2,2 kW

Puissance max.

Inox 304

et plastiques

Présentation

Traitez les semences avec différentes solutions liquides pour les protéger des infections bactériennes et des maladies transmises par les semences. Fabriquée principalement en matériaux synthétiques, l'unité résiste à une large gamme de produits chimiques et offre une longue durée de vie. Deux compartiments séparés, chacun avec son couvercle, évitent les éclaboussures pendant le fonctionnement. Pour une plus grande capacité, voir le SD-10030 à trois paniers.

Caractéristiques principales

- Couvercle à ressort pour une utilisation facile
- 2 tambours de 41 L chacun
- Grande résistance chimique
- Résultats homogènes, constants et reproductibles
- Les tambours passent à l'étape suivante sans contact avec les semences
- Pupitre de commande séparé

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-10010

Paramètre	Caractéristique
Capacité	2 paniers de 41 L chacun
Dimensions (L x l x H)	1190 x 1015 x 875 mm
Raccordement électrique	220 - 240 V, 1 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	2,2 kW / 16 A
Raccords	Eau 22 mm ; évacuation 50 mm
Émission sonore	env. 65 dB(A), sans produit
Matériaux	Acier inoxydable 304 et plastiques
Poids net / emballé	env. 330 / 380 kg
Inclus	2 paniers
Certification	CE

Plans techniques

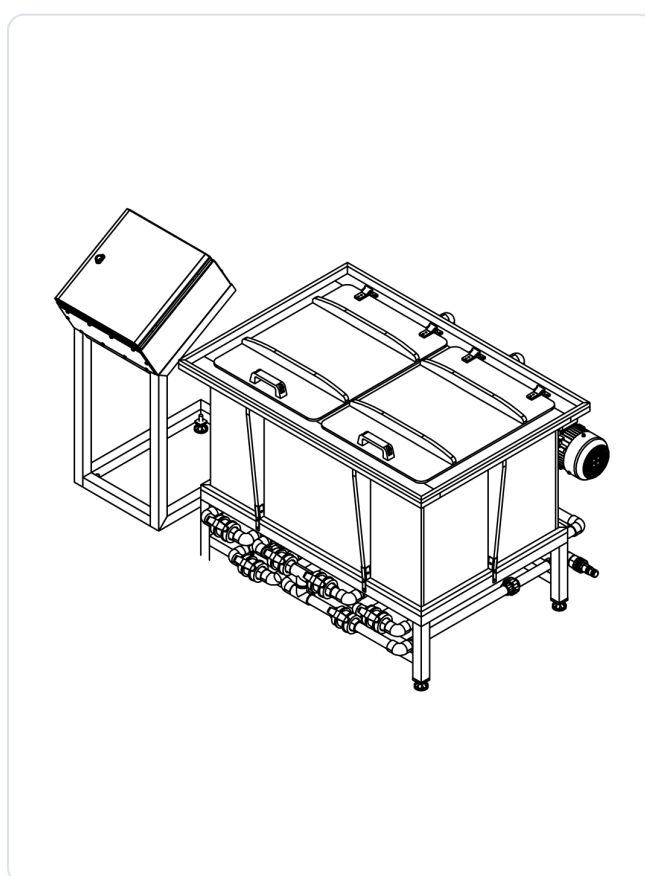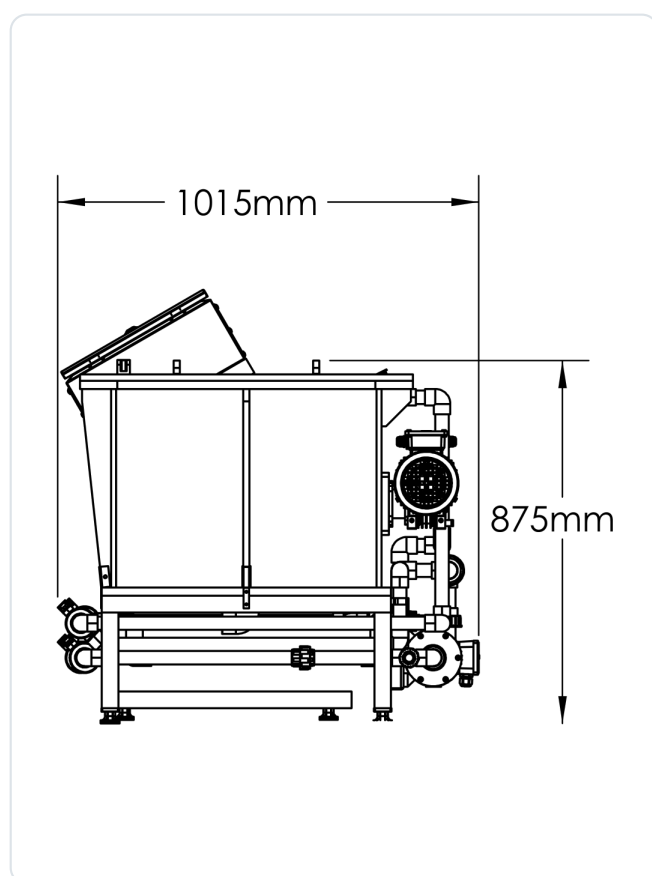

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

SD-4510 Centrifugeuse de Semences ›

SD-5020 Séchoir de Semences Double et Quattro ›

SD-5016 Séchoir Conditionné de Semences D16 ›

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

› Visitez www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

9 500 €

MODÈLE SD-10030

Unité de Désinfection Max

Trois tambours de 74 L avec brassage par bulles d'air pour les grands lots.


3 x 74 L

Paniers

Air

Brassage par bulles

0,75 kW

Puissance max.

Présentation

Le SD-10030 applique des solutions liquides aux semences pour les protéger des infections bactériennes et des maladies transmises par les semences. Fabriqué principalement en matériaux synthétiques, il résiste à une large gamme de produits chimiques. Trois compartiments à couvercles individuels évitent les éclaboussures, et une arrivée d'air injecte des bulles dans les tambours pour un meilleur brassage et une dispersion plus homogène des semences dans le désinfectant. Pour une capacité inférieure, voir le SD-10010.

Caractéristiques principales

- Couvercle à ressort pour une utilisation facile
- 3 tambours de 74 L chacun
- Les tambours passent à l'étape suivante sans contact avec les semences
- Résultats homogènes, constants et reproductibles
- Bulles d'air pour un meilleur brassage
- Pupitre de commande à écran tactile

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya


24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-10030

Paramètre	Caractéristique
Capacité	3 paniers de 74 L chacun
Dimensions (L x l x H)	1645 x 1225 x 960 mm
Raccordement électrique	320 - 400 V (± 5 %), 3 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	0,75 kW / 10 A
Raccords	Eau 35 mm ; évacuation 50 mm
Émission sonore	env. 55 dB(A), sans produit
Matériaux	Acier inoxydable 304 et plastiques
Poids net / emballé	env. 330 / 378 kg
Inclus	3 paniers, soufflantes
En option	Système de chauffage
Certification	CE

Plan technique

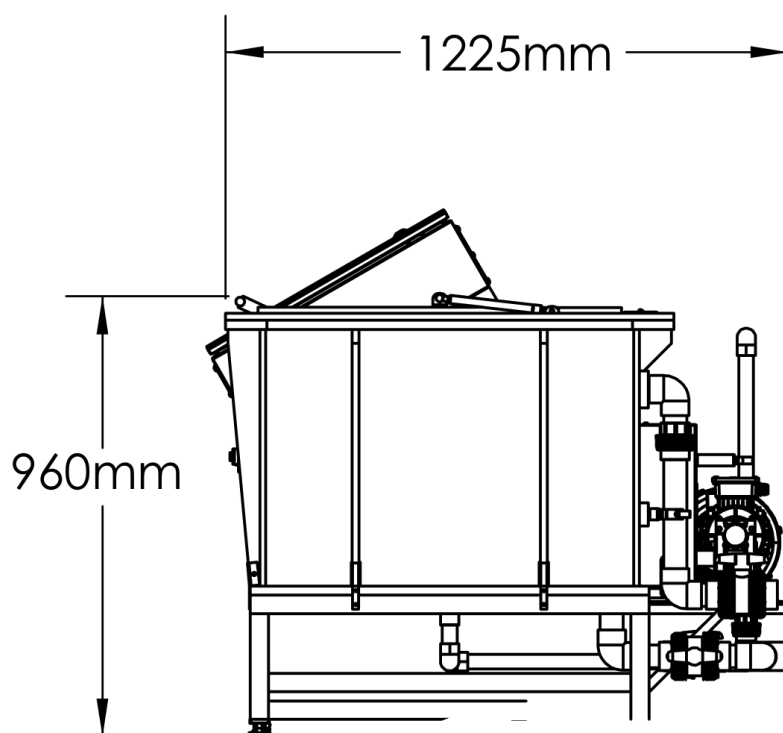

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

SD-4510 Centrifugeuse de Semences ›

SD-5020 Séchoir de Semences Double et Quattro ›

SD-5016 Séchoir Conditionné de Semences D16 ›

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

› Visitez www.esdemakine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

20 250 €

MODÈLE SD-10116

Désinfection à l'Air Chaud D16

Stérilisation programmable à l'air chaud dans deux unités pilotables.

16 x 41 L

Paniers

2

Unités pilotables

13 kW

Puissance max.



Présentation

Désinfecter les semences élimine les infections bactériennes, les protège pendant le stockage et les premiers stades de croissance, et peut améliorer le taux de germination et le développement racinaire. Le SD-10116 stérilise les semences selon des durées et températures préprogrammées via une interface conviviale. Chaque volet peut être relié à un système d'extraction séparé pour une bonne ventilation. Également disponible avec 1, 2 ou 4 paniers (SD-10110, SD-10120, SD-10140).

Caractéristiques principales

- Cycles de durée et de température préprogrammés
- Deux unités pilotables séparément
- Construction en acier inoxydable 304 Cr-Ni
- Interface d'automatisation conviviale
- Raccord d'extraction pour chaque volet
- Également disponible avec 1, 2 ou 4 paniers

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-10116

Paramètre	Caractéristique
Capacité	16 paniers de 41 L chacun
Dimensions (L x l x H)	2080 x 1330 x 2340 mm
Raccordement électrique	380 - 400 V ($\pm 5\%$), 3 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	13 kW / 32 A (temporisé)
Émission sonore	env. 75 dB(A), sans produit
Matériaux	Acier inoxydable 304 Cr-Ni
Poids net / emballé	env. 800 / 920 kg
Inclus	16 paniers
En option	Ozone, UV
Certification	CE

Plans techniques

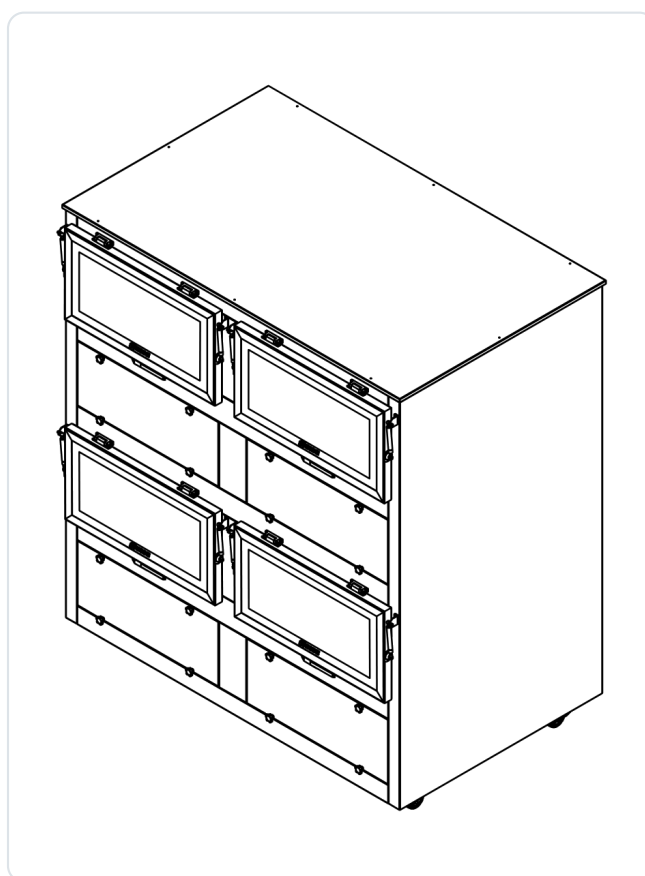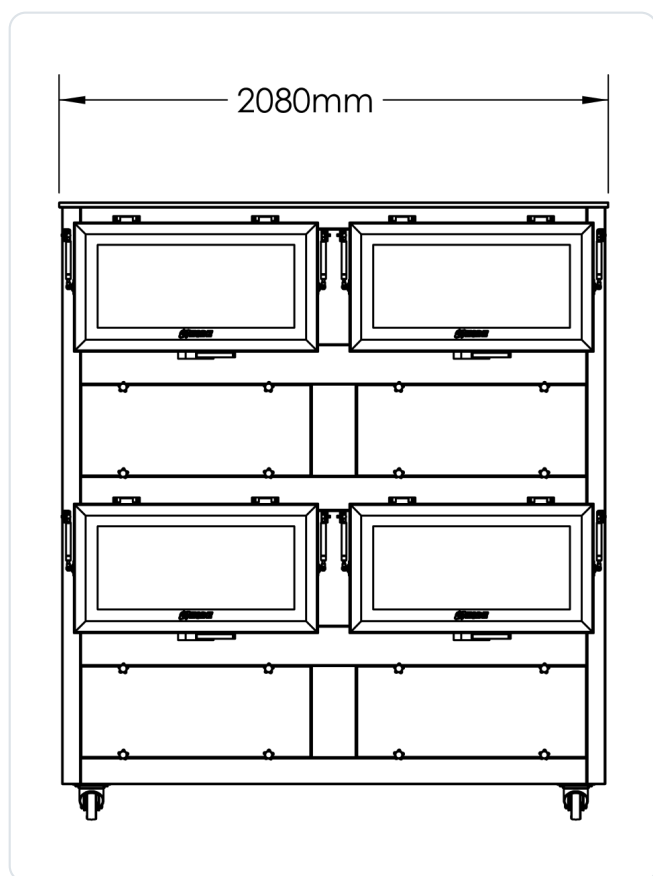

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

SD-4510 Centrifugeuse de Semences ›

SD-5020 Séchoir de Semences Double et Quattro ›

SD-5016 Séchoir Conditionné de Semences D16 ›

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

› Visitez www.esdemakine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550


51 250 €

MODÈLE SD-10040

NOUVEAU

Unité de Désinfection à l'Eau Chaude

Traitement précis à l'eau chaude avec une stabilité de température de $\pm 0,5$ °C.

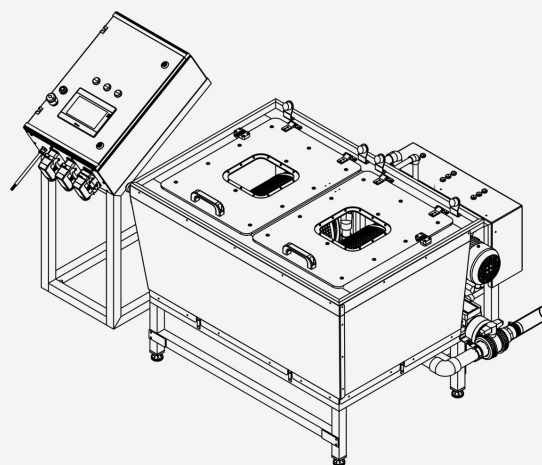
 $\pm 0,5$ °C

Précision

15-60 °C

Plage de travail

IHM 7"

Commande PLC

Présentation

Le SD-10040 est conçu pour le traitement précis des semences par des procédés contrôlés à l'eau chaude. Il assure une désinfection efficace contre les infections bactériennes et les maladies transmises par les semences, tout en préservant leur viabilité grâce au contrôle précis de la température et de la durée. Un stabilisateur de température, maintenu par la circulation continue de l'eau à l'aide d'une pompe, garde le bain à $\pm 0,5$ °C.

Caractéristiques principales

- Écran tactile IHM 7 pouces pour la conduite et la supervision
- Régulation jusqu'à 60 °C avec une précision de $\pm 0,5$ °C
- Contrôle automatique du niveau d'eau par capteurs
- Courbe de température en temps réel
- Construction en acier inoxydable 304
- Commande PLC avec gestion automatisée du procédé
- Système à double panier pour un traitement continu
- Modes eau froide, eau chaude et eau mitigée
- Arrêts d'urgence et gestion des alarmes
- Rotation des paniers pour un traitement homogène

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya


24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-10040

Paramètre	Caractéristique
Capacité	2 paniers de 41 L chacun (selon semences et traitement)
Dimensions (L x l x H)	1150 x 1260 x 900 mm
Raccordement électrique	380 - 415 V (± 5 %), 3 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	> 32 kW / disjoncteur 40 A ; installation par un professionnel obligatoire
Plage de température	15 - 60 °C, $\pm 0,5$ °C, chauffe rapide avec circulation
Raccords	Eau 22 mm ; évacuation 50 mm
Émission sonore	env. 65 dB(A), sans produit
Matériaux	Châssis inox 304 ; paniers inox verrouillables ; pièces en contact avec l'eau résistantes à la corrosion
Poids net / emballé	env. 380 / 400 kg
Inclus	2 paniers de traitement avec couvercle, circulation et chauffage, sondes, IHM multilingue, traçabilité et alarmes
Certification	CE

Plan technique

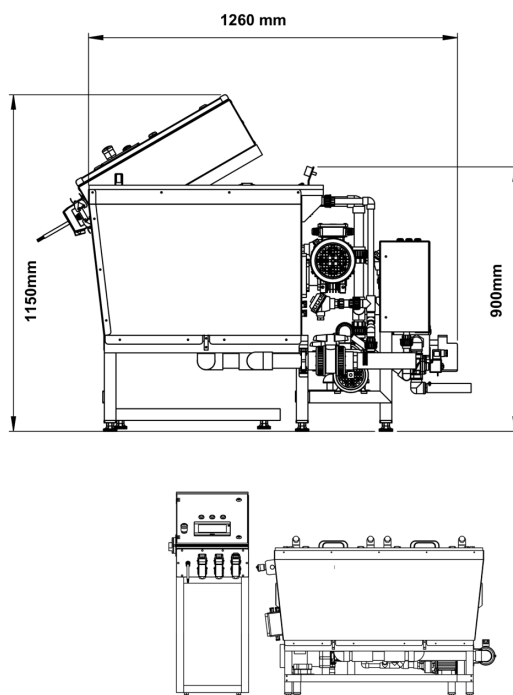

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

SD-4510 Centrifugeuse de Semences ›

SD-5020 Séchoir de Semences Double et Quattro ›

SD-5016 Séchoir Conditionné de Semences D16 ›

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

› Visitez www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

24 500 €

COLLECTION 07

Priming

Priming en tambour et priming osmotique liquide pour une levée plus rapide et plus homogène.

3 FAMILLES DE PRODUITS DANS CETTE COLLECTION

SD-11010

Unité de Priming en Tambour



Hydratation contrôlée dans des tambours rotatifs pour une levée homogène.

[Page 69 >](#)

SD-11110

Unité de Priming Liquide de Laboratoire




Priming osmotique pour une germination rapide et homogène, à l'échelle du laboratoire.

[Page 71 >](#)

SD-11240

Unité de Priming Liquide Commerciale



Priming osmotique grande capacité avec un contrôle précis et personnalisable.

[Page 73 >](#)

MODÈLE SD-11010

Unité de Priming en Tambour

Hydratation contrôlée dans des tambours rotatifs pour une levée homogène.


5-100 L

Tambours

4 x 200 L

Configuration max.

1,5 kW

Puissance max.

Présentation

Le priming ajuste volontairement le niveau d'hydratation de la semence afin d'améliorer l'homogénéité de la levée, de limiter la dormance induite par la chaleur et de préparer les cultures photosensibles à germer dans l'obscurité ; la laitue en est l'exemple type. Les semences sont humidifiées jusqu'à un niveau contrôlé où le métabolisme de germination démarre, maintenues ainsi jusqu'à ce que tout le lot soit homogène, puis le processus est arrêté avant la sortie de la radicule afin de pouvoir les ressécher sans dommage.

Caractéristiques principales

- Installation sur un ou deux niveaux
- Rails réglables pour toutes les tailles de tambour courantes
- Acier inoxydable : adapté à une forte humidité
- Tambours de 5 à 100 L (jusqu'à 4 x 200 L)
- Vitesse de rotation réglable par variateur
- Armoire sur l'unité ou déportée ; chambre climatique disponible

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya


24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-11010

Paramètre	Caractéristique
Capacité	Tambours de 5 - 100 L au choix ; 4 tambours de 200 L ; selon la sélection
Dimensions (L x l x H)	3000 x 1065 x 835 mm
Raccordement électrique	200 - 240 V (±5 %), 1 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	1,5 kW / 10 A
Émission sonore	env. 65 dB(A), sans produit
Matériaux	Acier inoxydable 304 et plastiques
Poids net / emballé	env. 250 / 300 kg
En option	Tambours ; armoire de commande déportée avec câble ; chambre climatique
Certification	CE

Plan technique

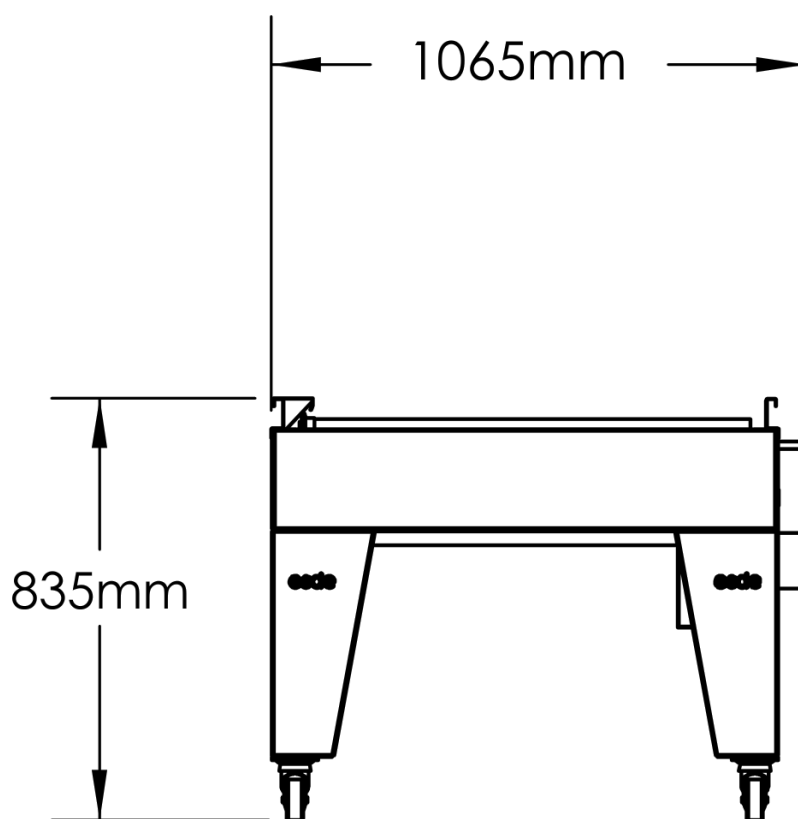

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

SD-4510 Centrifugeuse de Semences ›

SD-5110 Séchoir Mélangeur de Semences ›

SD-5210 Système de Séchage UniDry ProSeed ›

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

› Visitez www.esdemakine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

9 500 €

MODÈLE SD-11110

Unité de Priming Liquide de Laboratoire

Priming osmotique pour une germination rapide et homogène, à l'échelle du laboratoire.


28 L

Par tube

1-4

Tubes

1 kW

Puissance max.

Présentation

L'unité de priming liquide de laboratoire immerge les semences dans une solution osmotique à faible potentiel hydrique pendant une durée déterminée, ce qui permet une absorption d'eau contrôlée tout en empêchant la sortie de la radicule. Cette technique favorise une germination rapide et homogène chez un grand nombre d'espèces végétales.

Caractéristiques principales

- Taux de germination amélioré
- Croissance initiale plus rapide au champ
- Peuplement plus régulier et rendements supérieurs
- Levée homogène des plantules
- Meilleure tolérance à la sécheresse, à la salinité et aux écarts de température
- Configuration à 1, 2, 3 ou 4 tubes

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya


24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-11110

Paramètre	Caractéristique
Capacité	28 L par tube ; 1 - 4 tubes
Dimensions (L x l x H)	1495 x 1165 x 1215 mm
Raccordement électrique	200 - 240 V (±5 %), 1 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	1 kW / 10 A
Évacuation	63 mm
Émission sonore	env. 75 dB(A), sans produit
Matériaux	Peinture électrostatique ; pièces en contact avec le liquide en inox 304 Cr-Ni et tubes en plexiglas
Poids net / emballé	env. 175 / 205 kg
En option	Sacs en tulle
Certification	CE

Plan technique

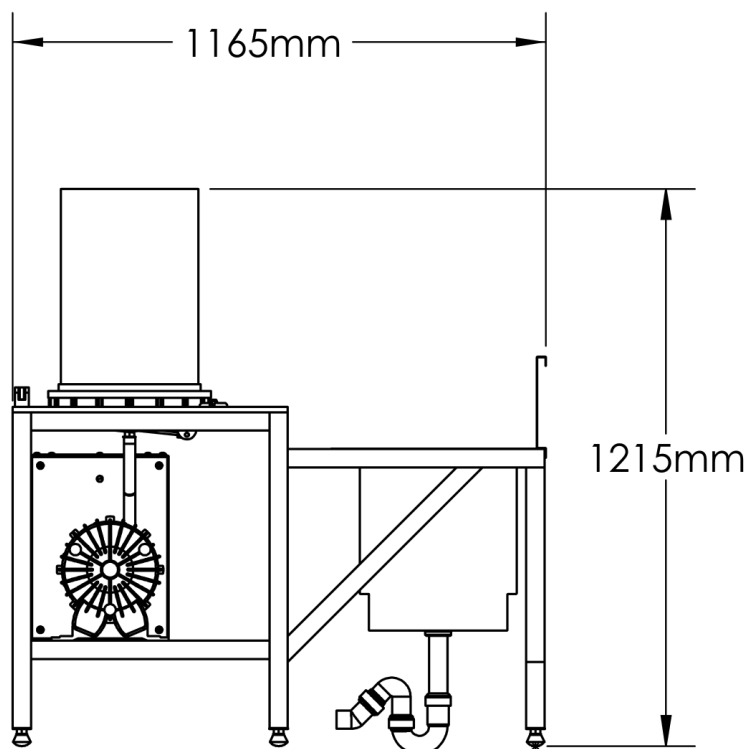

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

SD-4510 Centrifugeuse de Semences ›

SD-5110 Séchoir Mélangeur de Semences ›

SD-5210 Système de Séchage UniDry ProSeed ›

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

› Visitez www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

7 850 €

MODÈLE SD-11240

Unité de Priming Liquide Commerciale

Priming osmotique grande capacité avec un contrôle précis et personnalisable.


49 L

Par tube

4-8+

Tubes

2 kW

Puissance max.

Présentation

Les unités commerciales de priming osmotique sont des outils essentiels du traitement moderne des semences. Le SD-11240 traite efficacement de grandes quantités de semences avec un contrôle précis de la concentration de la solution et de la durée, garantissant une germination et une levée homogènes sur l'ensemble de la culture.

Caractéristiques principales

- Traitement des semences grande capacité
- Contrôle précis de la solution osmotique et de la durée
- Priming homogène pour une levée régulière
- Paramètres personnalisables par variété
- Meilleure germination et implantation plus rapide
- Pupitre de commande à écran tactile

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya


24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-11240

Paramètre	Caractéristique
Capacité	49 L par tube ; 4, 6, 8 tubes ou plus
Dimensions (L x l x H)	2200 x 855 x 1830 mm
Raccordement électrique	380 - 415 V ($\pm 5\%$), 3 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	2 kW / 10 A
Évacuation	90 mm
Émission sonore	env. 65 dB(A), sans produit
Matériaux	Acier inoxydable 304 ; pièces en contact avec le liquide en inox 304 Cr-Ni et tubes en plexiglas
Poids net / emballé	env. 165 / 200 kg
Inclus	Soufflante
En option	Bacs de vidange des semences
Certification	CE

Plan technique

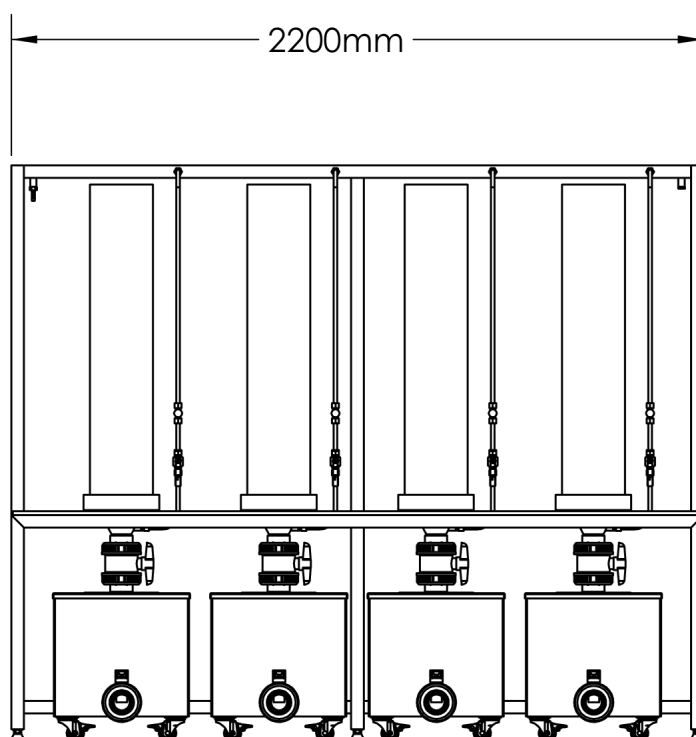

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

SD-4510 Centrifugeuse de Semences ›

SD-5110 Séchoir Mélangeur de Semences ›

SD-5210 Système de Séchage UniDry ProSeed ›

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

› Visitez www.esdemakine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

25 250 €

COLLECTION 08

Comptage et Conditionnement

Comptage précis des semences, sertissage de boîtes et ensachage automatique.

4 FAMILLES DE PRODUITS DANS CETTE COLLECTION



SD-14010

Compteuse de Semences

Une précision de comptage proche de 100 % pour les semences de 1 à 18 mm.

Page 76 ›



SD-15007

Sertisseuse de Boîtes Semi-Automatique

Sertissage de boîtes simple et compact sur une alimentation standard de 220 V.

Page 78 ›



SD-15010

Sertisseuse de Boîtes Automatique

Pesage, remplissage et sertissage pneumatique des couvercles dans un seul système.

Page 80 ›



SD-15110

Ensacheuse Automatique de Semences

Compte et ensache de 30 à plus de 3000 semences par sachet, automatiquement.

Page 82 ›

MODÈLE SD-14010

Compteuse de Semences

Une précision de comptage proche de 100 % pour les semences de 1 à 18 mm.

6000/min

Semences de tomate

1-18 mm

Taille des semences

Tactile

Écran de commande



Présentation

La SD-14010 compte avec précision de grandes quantités de semences : la solution idéale pour les producteurs, négociants et sélectionneurs dont le travail quotidien exige de compter rapidement et précisément des semences de toutes tailles.

Caractéristiques principales

- Précision de comptage proche de 100 %
- Plus avantageuse que le conditionnement au poids
- Adaptée à l'analyse du poids de mille grains
- Entretien économique et nettoyage facile
- Gain de temps et d'argent
- Des comptages vérifiés plutôt que des estimations
- Utilisation simple et interface conviviale

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-14010

Paramètre	Caractéristique
Capacité	Semences de 1 à 18 mm ; vitesse selon la semence (ex. 6000 semences de tomate/min)
Dimensions (L x l x H)	845 x 430 x 895 mm
Système de commande	Écran tactile
Raccordement électrique	200 - 220 V (±5 %), 1 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	0,22 kW / 10 A
Émission sonore	env. 75 dB(A)
Matériaux	Acier inoxydable Cr-Ni 304 et aluminium
Poids net / emballé	env. 120 / 140 kg
Certification	CE

Plans techniques

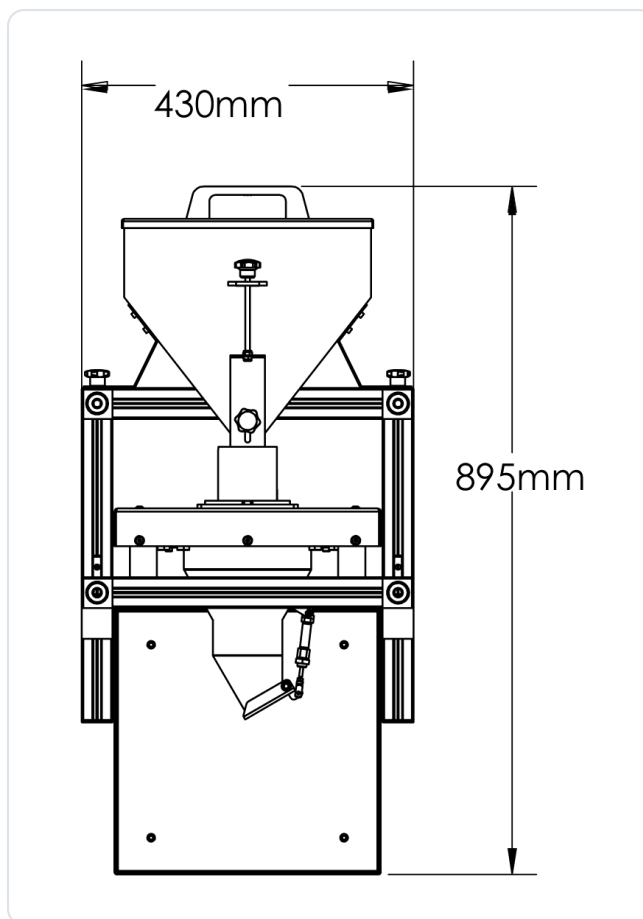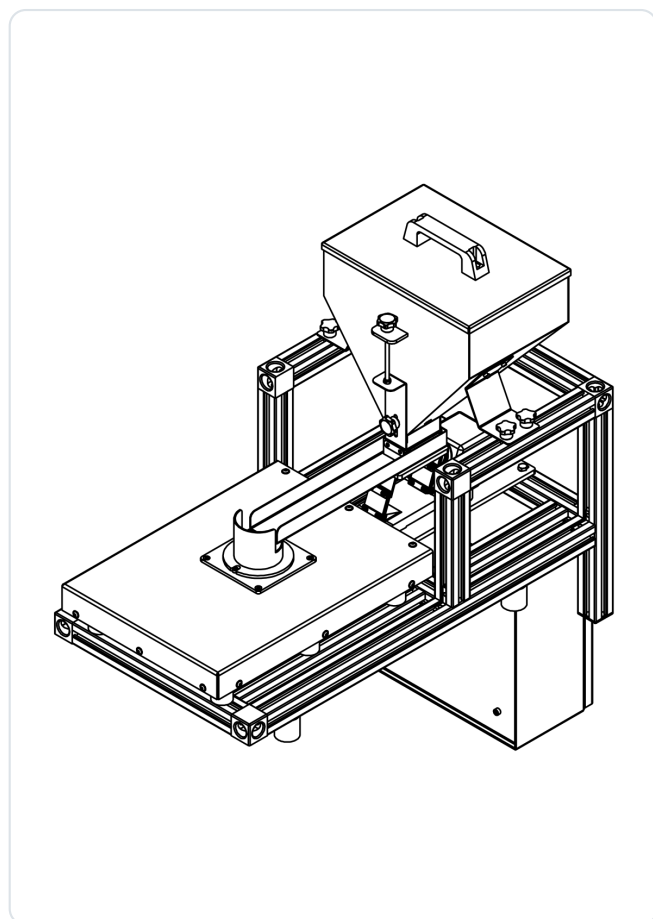

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

SD-6210 Sélecteur de Semences à Air et Grilles ›

SD-30/35 Série d'Enceintes de Germination et de Culture ›

SD-15110 Ensacheuse Automatique de Semences ›

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

› Visitez www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

30 000 €

MODÈLE SD-15007

Sertisseuse de Boîtes Semi-Automatique

Sertissage de boîtes simple et compact sur une alimentation standard de 220 V.


10-15

Boîtes par minute

40-110 mm

Diamètre du couvercle

220 V

Sans courant industriel

Présentation

Conçue pour les couvercles de boîtes métalliques de 40 à 110 mm de diamètre, cette sertisseuse est simple à utiliser, peu encombrante et peu gourmande en électricité. Elle fonctionne sur le 220 V standard, sans alimentation industrielle : une solution pratique et économique pour de nombreuses opérations de conditionnement.

Caractéristiques principales

- Pour couvercles de 40 à 110 mm de diamètre
- Encombrement réduit
- Alimentation standard 220 V
- Simple d'utilisation
- Faible consommation d'énergie
- Commande PLC

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-15007

Paramètre	Caractéristique
Capacité	10 - 15 boîtes par minute (selon la taille)
Dimensions (L x l x H)	865 x 985 x 1380 mm
Raccordement électrique	200 - 240 V ($\pm 5\%$), 1 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	1,5 kW / 10 A
Raccords	Air comprimé 6 bar ; commande PLC
Émission sonore	env. 85 dB(A), sans produit
Matériaux	Peinture électrostatique
Poids net / emballé	env. 240 / 260 kg
Inclus	1 jeu de moules
En option	Autres moules
Certification	CE

Plans techniques

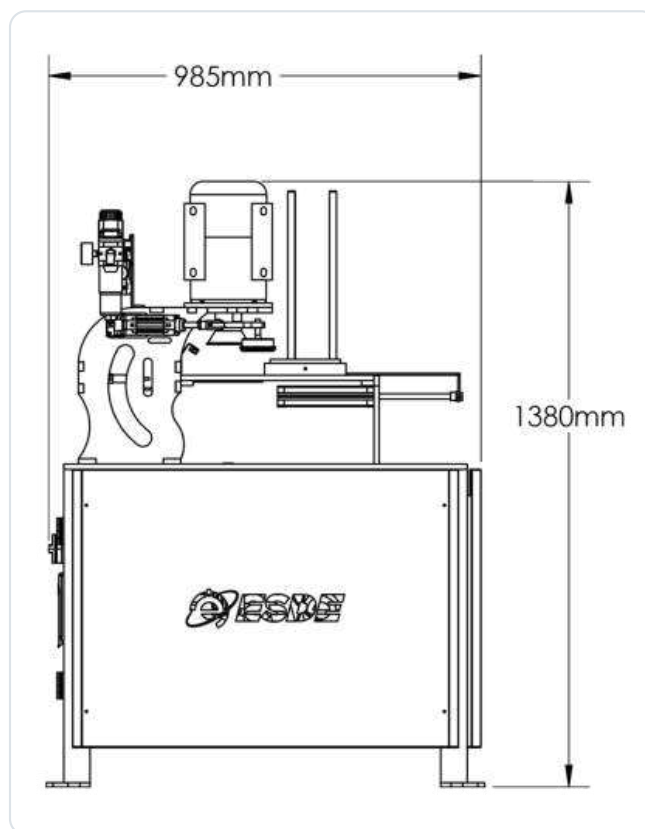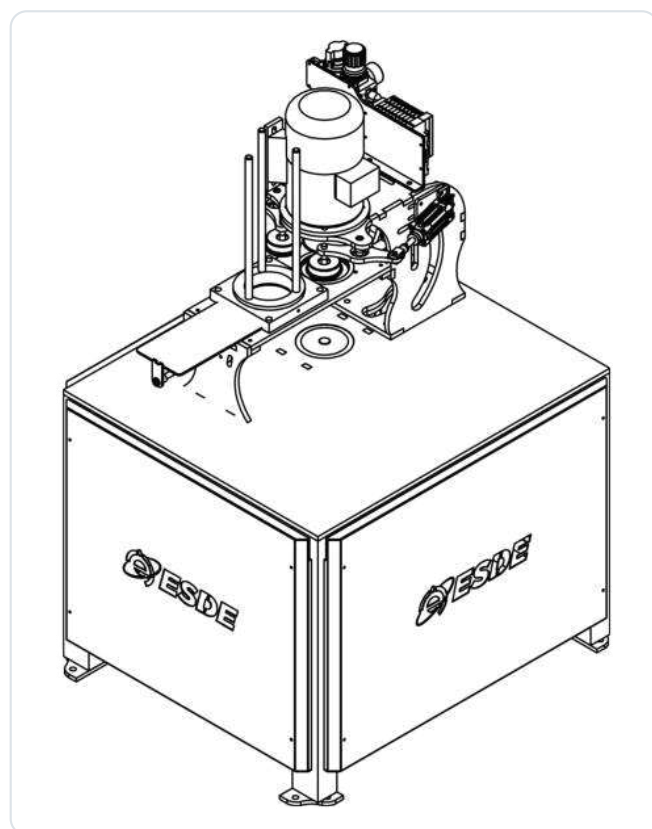

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

[SD-6210 Sélecteur de Semences à Air et Grilles >](#)
[SD-30/35 Série d'Enceintes de Germination et de Culture >](#)
[SD-15110 Ensacheuse Automatique de Semences >](#)

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

> Visitez www.esdemachine.com

> WhatsApp +90 545 844 4550

9 500 €

MODÈLE SD-15010

Sertisseuse de Boîtes Automatique

Pesage, remplissage et sertissage pneumatique des couvercles dans un seul système.


6-10

Boîtes par minute

100 g-1 kg

Plage de remplissage

±2 g

Précision

Présentation

Ce système conçu avec précision associe remplissage, pesage et fermeture des couvercles. Les cellules de pesage intégrées fournissent des poids exacts et constants, une plateforme de pesée au col de remplissage fluidifie le processus et la technologie à impact pneumatique ferme les couvercles en douceur et en toute sécurité, pour plus d'efficacité et moins d'erreurs.

Caractéristiques principales

- Profilés en peinture électrostatique et aluminium industriel
- Guides en aluminium réglables
- Remplissage réglable de 100 g à 1 kg, résolution 1 g
- Pupitre avec PLC et indicateur de remplissage
- Motoréducteur de 0,37 kW
- Cellules de pesage intégrées de 5 kg
- Fermeture des couvercles par impact pneumatique
- Fonctionne entre 6 et 8 bar de pression d'air

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-15010

Paramètre	Caractéristique
Capacité	6 - 10 boîtes par minute (selon la taille)
Dimensions (L x l x H)	1605 x 1635 x 2090 mm
Raccordement électrique	200 - 220 V (±5 %), 1 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	0,22 kW / 10 A
Raccords	Air comprimé 6 bar ; commande PLC
Émission sonore	env. 85 dB(A), sans produit
Matériaux	Peinture électrostatique et aluminium
Poids net / emballé	env. 320 / 360 kg
Inclus	2 jeux de moules et jeu de bras de transport
En option	Autres moules et jeu de bras de transport
Certification	CE

Plans techniques

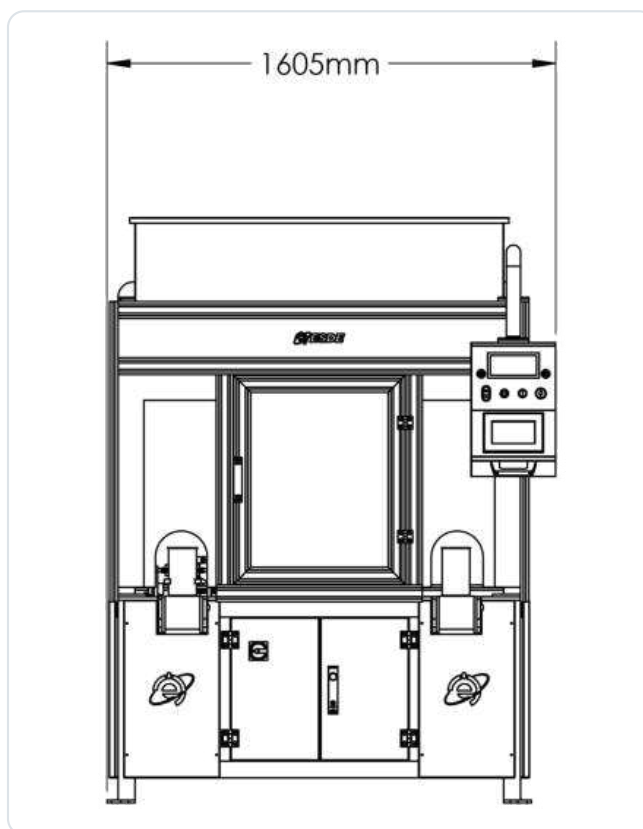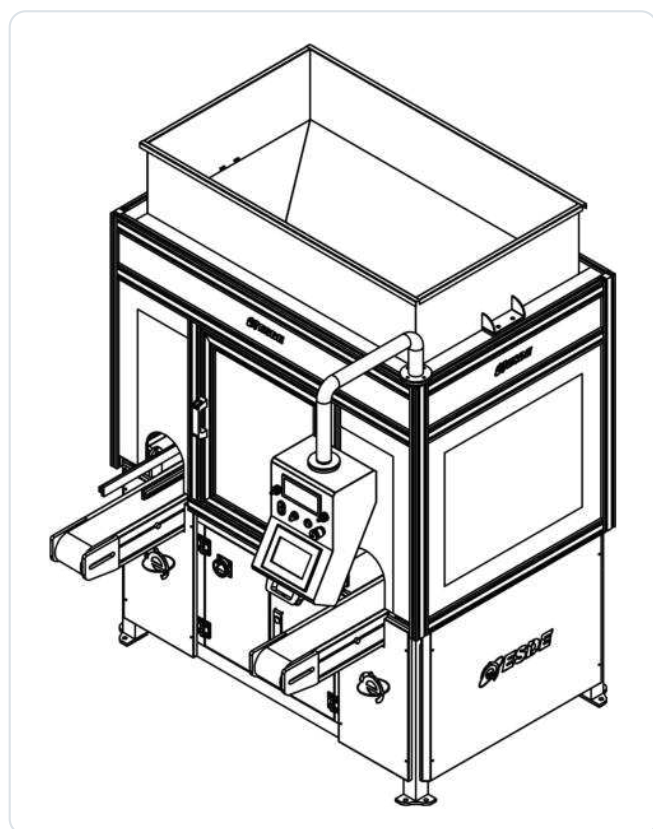

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

SD-6210 Sélecteur de Semences à Air et Grilles ›

SD-30/35 Série d'Enceintes de Germination et de Culture ›

SD-15110 Ensacheuse Automatique de Semences ›

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

› Visitez www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

23 750 €

MODÈLE SD-15110

Ensacheuse Automatique de Semences

Compte et ensache de 30 à plus de 3000 semences par sachet, automatiquement.

6-12

Sachets par minute

30-3000+

Semences par sachet

0-3 pcs

Précision



Présentation

La SD-15110 traite les sachets doypack et à soudure latérale de 80 à 150 mm de large et de 80 à 200 mm de haut, en comptant de 30 à plus de 3000 semences par sachet avec une précision de 0 à 3 pièces. Elle utilise une commande et une IHM Delta, une pneumatique AirTAC (SMC en option), un générateur de vide Festo (pompe à vide en option) et des composants électriques de marques telles que Schneider, Eaton, Omron et Panasonic. Le châssis et les pièces en contact sont en inox SS304.

Caractéristiques principales

- 6 - 12 sachets par minute
- Sachet de 80 - 150 mm de large et 80 - 200 mm de haut
- PLC et IHM Delta, pneumatique AirTAC ou SMC
- Sachets doypack et à soudure latérale
- 30 - 3000+ semences (version spéciale en dessous de 30)
- Options : alimentateur, élévateurs à godets ou à bande, convoyeur en Z, adaptateur de sachets

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya



24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-15110

Paramètre	Caractéristique
Capacité	12 sachets par minute
Dimensions (L x l x H)	1310 x 1470 x 1830 mm
Raccordement électrique	200 - 220 V (±5 %), 1 ph + N + terre, 50/60 Hz (autres valeurs sur demande)
Puissance max. / raccordement	0,22 kW / 10 A
Raccords	Air comprimé 8 bar ; commande PLC
Émission sonore	env. 75 dB(A), sans produit
Matériaux	Acier inoxydable 304 et plastiques
Poids net / emballé	env. 185 / 215 kg
Inclus	Convoyeur à bande pour sachets
En option	Compresseur d'air
Certification	CE

Plans techniques

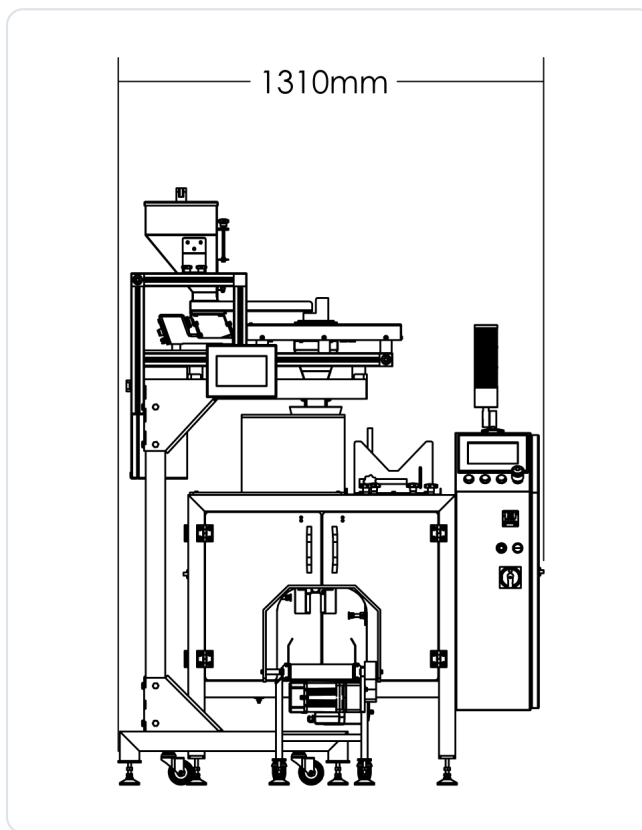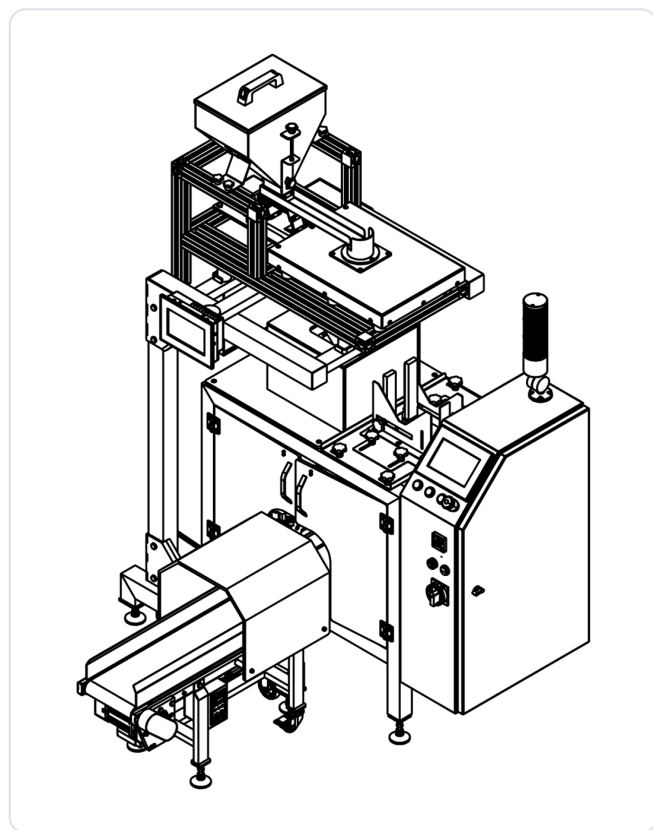

ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

SD-6210 Sélecteur de Semences à Air et Grilles ›

SD-30/35 Série d'Enceintes de Germination et de Culture ›

SD-15110 Ensacheuse Automatique de Semences ›

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

› Visitez www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

28 000 €

COLLECTION 09

Germination et Croissance

Enceintes de germination et chambres de culture à climat contrôlé.

1 FAMILLE DE PRODUITS DANS CETTE COLLECTION



SD-30/35

Série d'Enceintes de Germination et de Culture

Climat précis et éclairage LED sur mesure pour la recherche et les essais.

[Page 85 >](#)

MODÈLE SD-30/35

Série d'Enceintes de Germination et de Culture

Climat précis et éclairage LED sur mesure pour la recherche et les essais.



0-200

μmol/m²s de lumière

±1 %

Sensibilité d'humidité

2 m/s

Flux d'air constant

Présentation

ESDE conçoit et fabrique des enceintes climatisées et des chambres de culture à environnement contrôlé, et perfectionne depuis 2001 la maîtrise précise de la température, de l'humidité, de la lumière et de la pression. Construites avec des composants haut de gamme, les enceintes intègrent un éclairage LED sur mesure, réglable en température de couleur, intensité, couleurs et longueurs d'onde, conforme à l'indice IP67 et fabriqué exclusivement pour les produits ESDE.

Caractéristiques principales

- Prêtes à l'emploi, sans installation
- Température et humidité haute/basse configurables
- Intérieur en acier inoxydable facile à nettoyer
- Étagères et auvents amovibles et réglables en hauteur
- Régulation automatique avec notifications à distance
- Nombreuses options d'éclairage, LED IP67 sur mesure

CE

Marquage CE sur toutes les machines

Made in Türkiye

Conçu et fabriqué à Konya

24/7

Assistant commercial IA sur notre site

Caractéristiques Techniques | SD-30/35

Paramètre	Caractéristique
Intensité lumineuse	Culture SD-300550 / SD-301100 : 0 - 200 $\mu\text{mol}/\text{m}^2\text{s}$ LED ; germination SD-350550 / SD-351100 : 0 - 100 $\mu\text{mol}/\text{m}^2\text{s}$, variable
Dimensions extérieures	693 x 852 x 2070 mm (une porte) ; 1398 x 850 x 2070 mm (deux portes)
Dimensions intérieures	540 x 650 x 1390 mm (une porte) ; 2 x 540 x 650 x 1390 mm (deux portes)
Plage de fonctionnement	Éclairage allumé/éteint : +15 à +35 °C / +5 à +35 °C ; humidité ± 1 % / ± 2 %
Position de l'éclairage	Latéral (culture), supérieur (germination)
Flux d'air	2 m/s constant entre les étagères
Raccordement électrique	1 ph, AC 230 V ± 10 %, 50 Hz
Étagères	Culture : 6 / 12 ; germination : 4 / 8
Poids net	175 kg (une porte) ; 250 kg (deux portes)
Certification	CE

Vue du produit



ÉTAPE SUIVANTE DE VOTRE CHAÎNE DE TRAITEMENT

SD-14010 Compteuse de Semences >

SD-11110 Unité de Priming Liquide de Laboratoire >

SD-10040 Unité de Désinfection à l'Eau Chaude >

PRIX CATALOGUE 2026 (EUR, HORS TVA)

> Visitez www.esdemakine.com

> WhatsApp +90 545 844 4550

à partir de **8 750 €**

Recherche de Modèles

Tous les modèles en un coup d'œil. Cliquez sur une ligne pour ouvrir la machine.

Modèle	Machine	Collection	Page
SD-1050	Extracteur de Semences	● Extraction	05
SD-1010	Extracteur de Semences de Laboratoire	● Extraction	07
SD-1175	Extracteur de Semences Manuel	● Extraction	09
SD-1510	Poste d'Extraction de Semences sous Vide	● Extraction	11
SD-2030	Transporteur de Pulpe	● Extraction	13
SD-2550 SD-2650	Élévateur de Fruits Vertical	● Extraction	14
SD-3010	Incubateur et Désinfecteur de Semences	● Incubation et Centrifugation	16
SD-3110	Cuve d'Incubation et de Désinfection	● Incubation et Centrifugation	18
SD-4010	Centrifugeuse de Semences de Laboratoire	● Incubation et Centrifugation	20
SD-4510	Centrifugeuse de Semences	● Incubation et Centrifugation	22
SD-5020 SD-5040	Séchoir de Semences Double et Quattro	● Séchage	25
SD-5110	Séchoir Mélangeur de Semences	● Séchage	27
SD-5210 SD-5310	Système de Séchage UniDry ProSeed	● Séchage	29
SD-5410	Système de Séchage Horizontal	● Séchage	31
SD-5016	Séchoir Conditionné de Semences D16	● Séchage	33
SD-6010	Souffleur de Semences de Laboratoire	● Nettoyage et Tri	36
SD-6020	Souffleur de Semences PrecisionMax	● Nettoyage et Tri	38
SD-6110	Séparateur de Semences à Air	● Nettoyage et Tri	40
SD-6210	Sélecteur de Semences à Air et Grilles	● Nettoyage et Tri	42
SD-6310	Nettoyeur de Semences à Air et Grilles	● Nettoyage et Tri	44
SD-6410	Table Densimétrique de Semences	● Nettoyage et Tri	46
SD-7010	Brosseuse de Semences	● Nettoyage et Tri	48
SD-8005	Pelliculeuse de Semences de Laboratoire	● Pelliculage et Enrobage	51
SD-8107	Pelliculeuse de Semences Semi-Automatique	● Pelliculage et Enrobage	53
SD-8110	Pelliculeuse de Semences Automatique	● Pelliculage et Enrobage	55
SD-9010 SD-9110	Enrobeuse de Semences Automatique	● Pelliculage et Enrobage	57
SD-10010	Unité de Désinfection	● Désinfection	60
SD-10030	Unité de Désinfection Max	● Désinfection	62
SD-10116	Désinfection à l'Air Chaud D16	● Désinfection	64
SD-10040	Unité de Désinfection à l'Eau Chaude	● Désinfection	66
SD-11010	Unité de Priming en Tambour	● Priming	69
SD-11110	Unité de Priming Liquide de Laboratoire	● Priming	71
SD-11240	Unité de Priming Liquide Commerciale	● Priming	73
SD-14010	Compteuse de Semences	● Comptage et Conditionnement	76
SD-15007	Sertisseuse de Boîtes Semi-Automatique	● Comptage et Conditionnement	78
SD-15010	Sertisseuse de Boîtes Automatique	● Comptage et Conditionnement	80
SD-15110	Ensacheuse Automatique de Semences	● Comptage et Conditionnement	82
SD-30/35	Série d'Enceintes de Germination et de Culture	● Germination et Croissance	85

Key - Ready Plant Tissue Lab Solutions & Equipments



TISSUE LAB
— FARM —





VOTRE ASSISTANT COMMERCIAL PERSONNEL

Disponible 24h/24

Parlez-nous comme si vous appeliez un ami. Notre assistant vocal doté d'intelligence artificielle répond instantanément à vos questions sur toutes les machines de ce catalogue.

- 1 Scannez le code ou visitez notre site
- 2 Appuyez sur le bouton d'appel bleu, en bas à droite
- 3 Parlez, tout simplement : aucune saisie



SCANNEZ-MOI

SIÈGE ET PRODUCTION

ESDE Makine Otomasyon Tarim Teknolojileri A.S.
Fevzi Cakmak Mah. 10662. Sok. 3/1
42050 Karatay / Konya, Turquie

CONTACT

www.esdemakine.com
WhatsApp +90 545 844 4550
Assistant commercial IA 24h/24