



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2026

Машины и оборудование для обработки семян

От простых транспортёров плодов до полностью автоматических линий подсчёта и фасовки семян — разработано и произведено в Конье, Турция.

ПЕРЕЙТИ К КОЛЛЕКЦИИ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Наши коллекции

Всё оборудование для полной технологической цепочки — от экстракции до упаковки. **Нажмите на название коллекции**, чтобы перейти к разделу, или на номер модели, чтобы сразу открыть страницу машины.

Экстракция семян ›

04

Извлечение семян, транспорт мезги и плодов

SD-1050 SD-1010 SD-1175 SD-1510 SD-2030
SD-2550/SD-2650

Инкубация и центрифуги ›

15

Инкубация и центрифугирование влажных семян

SD-3010 SD-3110 SD-4010 SD-4510

Сушка ›

24

Кондиционированная, воспроизводимая сушка

SD-5020/SD-5040 SD-5110 SD-5210/SD-5310
SD-5410 SD-5016

Очистка и сортировка ›

35

Аспирация, решёта, гравистол, щёточная очистка

SD-6010 SD-6020 SD-6110 SD-6210 SD-6310
SD-6410 SD-7010

Инкрустация и дражирование ›

50

Инкрустация и дражирование, от лаборатории до авто

SD-8005 SD-8107 SD-8110 SD-9010/SD-9110

Дезинфекция ›

59

Химическая, воздушная и водная дезинфекция

SD-10010 SD-10030 SD-10116 SD-10040

Праймирование ›

68

Барабанное и жидкостное праймирование

SD-11010 SD-11110 SD-11240

Счёт и упаковка ›

75

Счёт семян, закатка банок, фасовка в пакеты

SD-14010 SD-15007 SD-15010 SD-15110

Проращивание и выращивание ›

84

Камеры проращивания и выращивания

SD-30/35



Вопросы о машине? Спросите нашего ИИ-консультанта, 24/7.

Отсканируйте код или нажмите здесь, затем синюю кнопку вызова — и просто говорите, печатать не нужно.

ОТ ПЛОДА ДО ПАКЕТА

Один партнёр для всей цепочки обработки семян

Следуйте по маршруту: каждый этап — это коллекция ESDE. Нажмите на станцию, чтобы открыть раздел.

01

Экстракция семян

6 семейств | с. 4

02

Инкубация и центрифуги

4 семейства | с. 15

03

Сушка

5 семейств | с. 24

06

Дезинфекция

4 семейства | с. 59

05

Инкрустация и дражирование

4 семейства | с. 50

04

Очистка и сортировка

7 семейств | с. 35

07

Праймирование

3 семейства | с. 68

08

Счёт и упаковка

4 семейства | с. 75

09

Проращивание и выращивание

1 семейство | с. 84

Как пользоваться интерактивным каталогом

Цветные вкладки

У каждой коллекции свой цвет. Вкладки у правого края страницы переключают разделы.

Закладки

Откройте панель закладок в программе просмотра PDF — там полное интерактивное оглавление.

Навигация нажатием

Названия коллекций, номера моделей и кнопки «следующий этап» — это ссылки.

Связь с нами

На каждой странице машины есть ссылки на наш сайт и WhatsApp.

КОЛЛЕКЦИЯ 01

Экстракция семян

Бережное и высокопроизводительное извлечение семян из томатов, перцев, огурцов, дынь и тыкв, а также транспортёры для подачи сырья и удаления мезги.

6 СЕМЕЙСТВ ПРОДУКЦИИ В КОЛЛЕКЦИИ



SD-1050

Машина для извлечения семян

Автоматизированное извлечение семян в больших объёмах с сохранением их целостности.

[Страница 5 >](#)



SD-1010

Лабораторный экстрактор семян

Профессиональное извлечение семян для селекционеров и небольших производителей.

[Страница 7 >](#)




SD-1175

Полевой экстрактор семян

Мобильный экстрактор для семян тыквы, арбуза и дыни прямо в поле.

[Страница 9 >](#)



SD-1510

Вакуумный стол для извлечения семян

Бережное извлечение без повреждений для селекционных партий.

[Страница 11 >](#)



SD-2030

Транспортёр мезги

Шнековый транспортёр для удаления мезги от экстрактора.

[Страница 13 >](#)



SD-2550 | SD-2650

Вертикальный транспортёр плодов

Подаёт плоды с уровня пола в экстрактор, опционально с предварительной мойкой.

[Страница 14 >](#)

МОДЕЛЬ SD-1050

Машина для извлечения семян

Автоматизированное извлечение семян в больших объёмах с сохранением их целостности.

2-5 т/ч

Средняя
производительность

HMI 7"

Управление ПЛК

20

Рецептов в памяти



Обзор

SD-1050 автоматически извлекает семена из томатов, перцев, баклажанов и огурцов в больших количествах, сохраняя их целостность. Сита разного размера и регулируемая частота вращения двигателя обеспечивают оптимальное извлечение для каждой культуры и чистое отделение мезги от семян. Простая в обслуживании конструкция облегчает очистку, а исполнение из высококачественной нержавеющей стали Cr-Ni 316 и промышленного алюминия гарантирует долгий срок службы.

Основные преимущества

- Панель оператора HMI 7 дюймов
- Память рецептов на 20 продуктов
- Регулируемая скорость сепарации в верхней корзине
- Бережная обработка без повреждения семян
- Полностью из хромоникелевой нержавеющей стали
- Конструкция, удобная для очистки
- Блоки управления на базе ПЛК
- Регулируемый измельчающий механизм с контролем скорости
- Защитные выключатели
- Мобильная конструкция на колёсах
- Подключение воды с регулирующими клапанами
- Средняя производительность от 2 до 5 т/ч

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-1050

Параметр	Значение
Производительность	ок. 50 кг - 5 т овощей в час
Габариты (Д x Ш x В)	1545 x 1190 x 2670 мм; высота с загрузочным бункером 2625 мм
Электропитание	380 - 415 В (±5%), 3 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	9 кВт / 32 А (инерционный)
Подача воды	ок. 1000 л/ч (без учёта сбора остатков плодов и отвода сока)
Уровень шума	ок. 80 дБ(А), без продукта
Материалы	Нержавеющая сталь 316 и алюминий
Масса нетто / брутто	ок. 460 / 520 кг
В комплекте	2 корзины (2 - 5 мм), 2 била, загрузочный бункер (стандартный или Z-образный)
Опции	Корзины 1,5 - 14 мм, конвейер подачи плодов, транспортёр мезги (3, 4 или 5 м)
Сертификация	CE

Технические чертежи

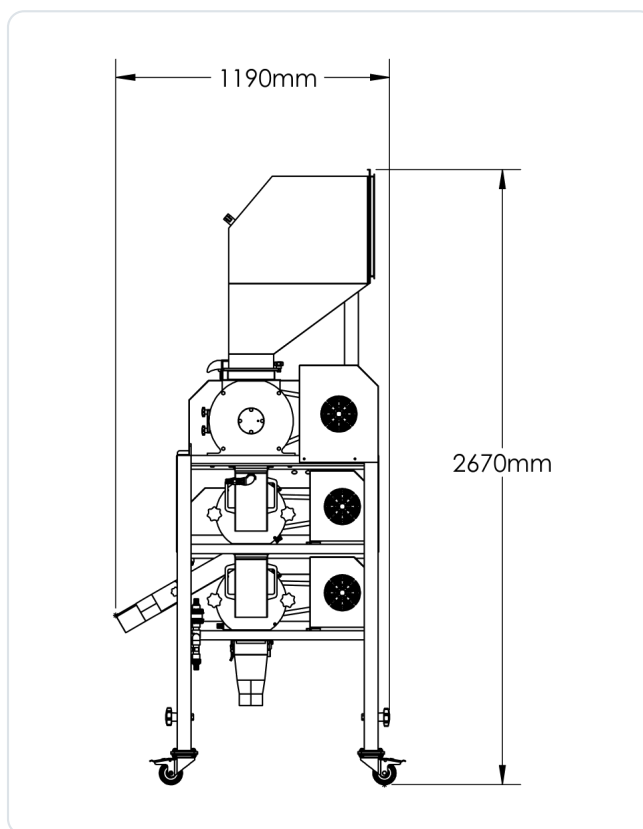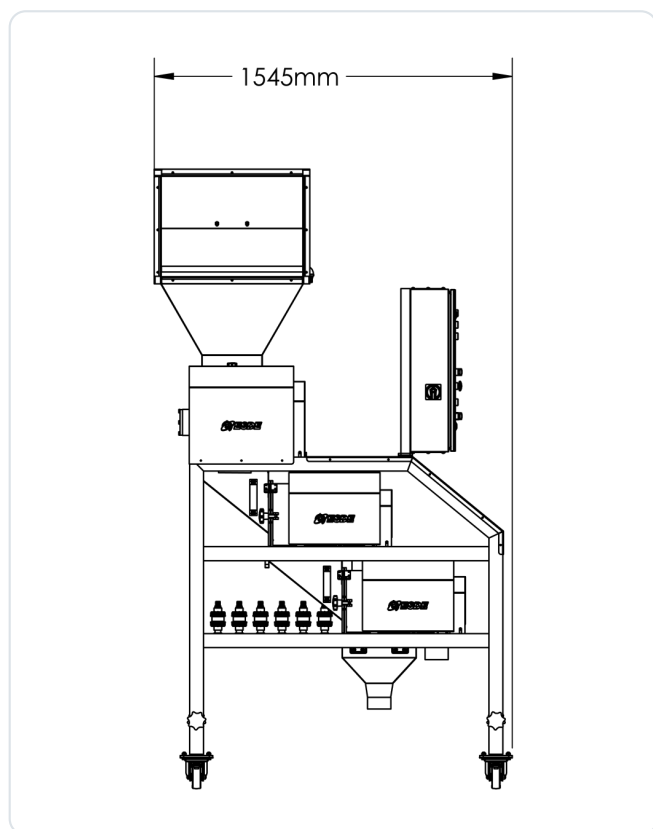

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-3010 Инкубатор и дезинфектор семян ›

SD-4510 Центрифуга для семян ›

SD-5020 Сушилка для семян Double и Quattro ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

39 900 €

МОДЕЛЬ SD-1010

Лабораторный экстрактор семян

Профессиональное извлечение семян для селекционеров и небольших производителей.

5-500 кг/ч

Овоцы

4 кВт

Макс. мощность

AISI 316

Исполнение



Обзор

SD-1010 сочетает передовую технологию извлечения SD-1050 с компактными размерами — идеальное решение для селекции и мелкосерийного производства. Машина предназначена для эффективного и полного извлечения семян томата, огурца и перца небольшими партиями. Быстрая и удобная система очистки исключает остатки семян внутри: максимальный выход, минимальные потери и никакого смешивания партий.

Основные преимущества

- Возможности SD-1050 в компактном корпусе
- Исключительно быстрая и удобная очистка
- Полностью из нержавеющей стали Cr-Ni 316
- Для семян томата, огурца и перца
- Никаких остатков семян между партиями
- Коррозионная стойкость и долговечность

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-1010

Параметр	Значение
Производительность	ок. 5 - 500 кг овощей в час
Габариты (Д x Ш x В)	1400 x 645 x 1525 мм (с загрузочным бункером)
Электропитание	220 В (±5%), 1 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	4 кВт / 32 А (инерционный)
Подача воды	ок. 400 л/ч (без учёта сбора остатков плодов и отвода сока)
Уровень шума	ок. 60 дБ(А), без продукта
Материалы	Нержавеющая сталь 316
Масса нетто / брутто	ок. 285 / 330 кг
В комплекте	2 корзины (2 - 5 мм), 2 била, 2 перфорированные ёмкости, стандартный бункер
Опции	Корзины 1,5 - 8 мм
Сертификация	CE

Технические чертежи

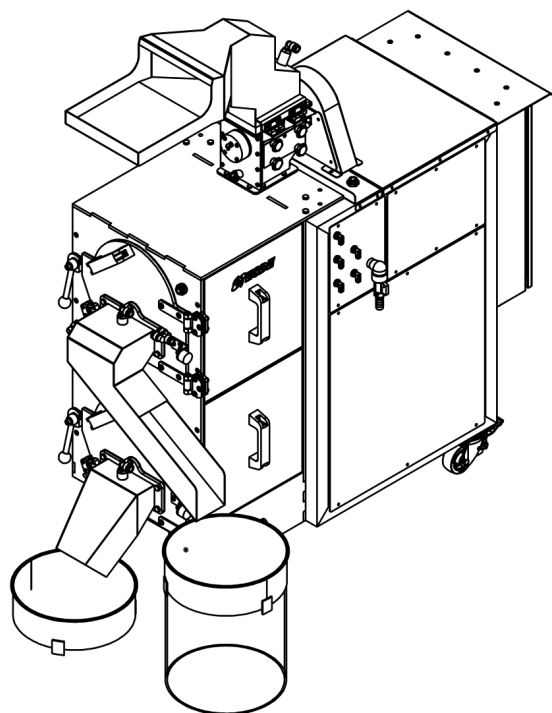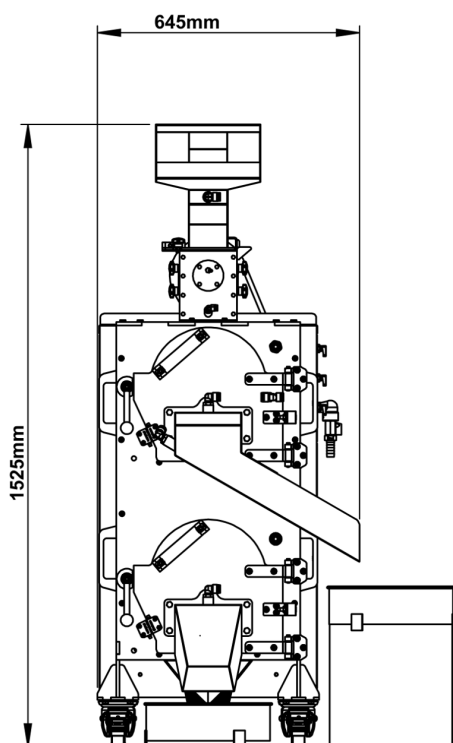

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-3010 Инкубатор и дезинфектор семян ›

SD-4510 Центрифуга для семян ›

SD-5020 Сушилка для семян Double и Quattro ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

25 000 €

МОДЕЛЬ SD-1175

Полевой экстрактор семян

Мобильный экстрактор для семян тыквы, арбуза и дыни прямо в поле.

600-700 кг

Семян в час

30-40 000 м²

Площадь в день

1320 кг

Масса без груза



Обзор

SD-1175 перемещает семена в накопитель сжатым воздухом, снижая влажность зерна на 20% и удаляя загрязнения, а время сушки сокращается на 40%. Усиленные шарниры повышают надёжность машины и предотвращают поломки, а увеличенный диаметр резервуара повышает производительность. Первый и второй очистительные барабаны крепятся болтами, а не сваркой, поэтому легко снимаются: замена сита для арбуза, дыни или мелкосемянной тыквы занимает минимум времени.

Основные преимущества

- Подача семян в накопитель сжатым воздухом
- Влажность ниже приibl. на 20%, семена чище
- Время сушки короче приibl. на 40%
- Усиленные шарниры для долговечности
- Увеличенный диаметр резервуара
- Барабаны на болтах для быстрой смены культуры
- Совет: хранить тыквы без плодоножки не более 8-10 дней
- Смазывается тыквенной массой — не запускать вхолостую

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-1175

Параметр	Значение
Производительность	600 - 700 кг семян в час
Полевая производительность	30 000 - 40 000 м ² в день
Сепарирующий барабан	Диаметр 440 мм, длина 2400 мм
Колея	2070 мм
Общие размеры	Длина 4400 мм; рабочая ширина 2630 мм; высота 3680 мм
Материалы	Сталь с порошковым покрытием
Масса (без груза)	ок. 1320 кг
Опции	Привод от электродвигателя: 380 - 415 В, 3 ф + N + PE, 50/60 Гц, 9 кВт, 32 А (инерционный)
Сертификация	CE

Технические чертежи

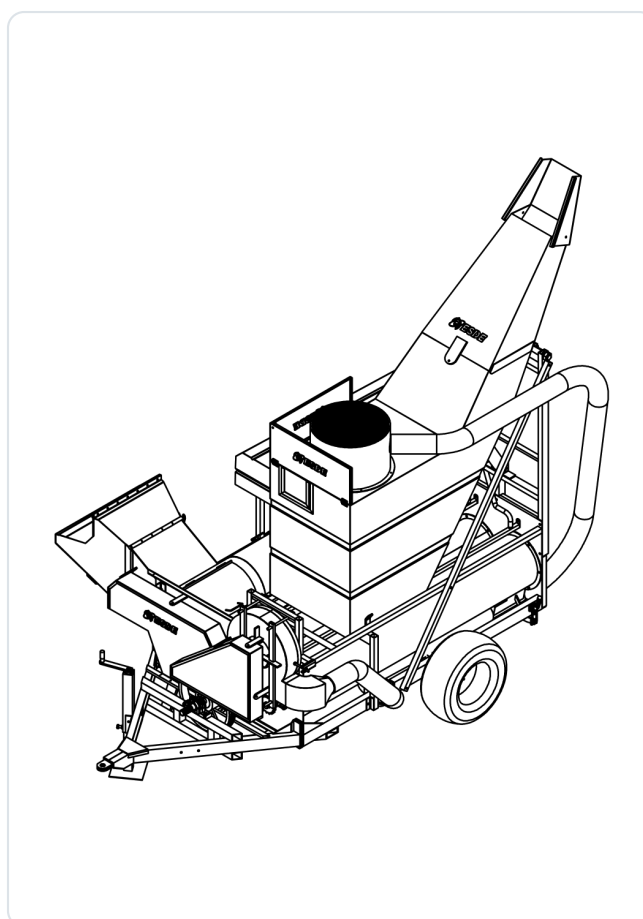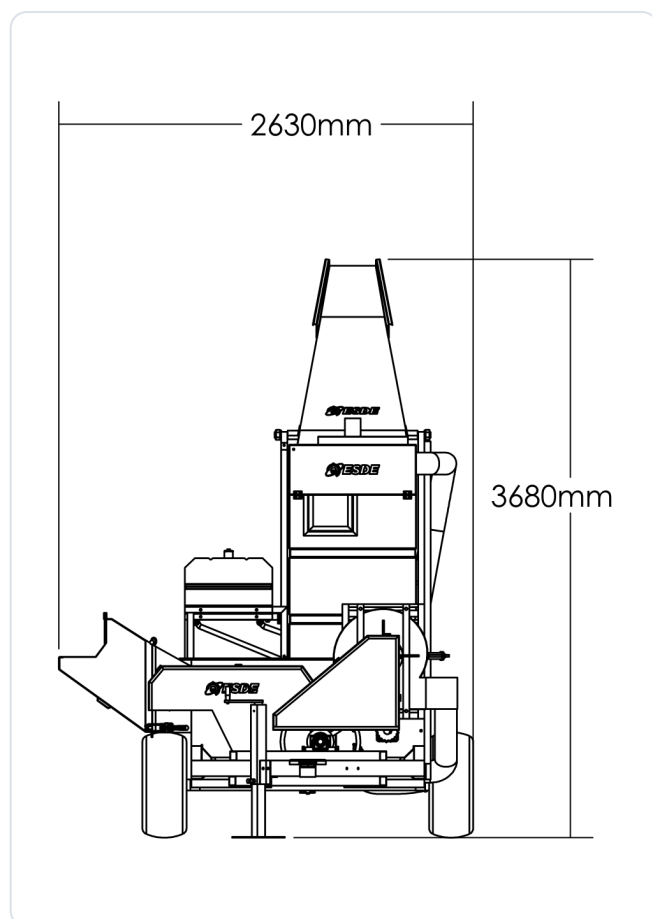

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-3010 Инкубатор и дезинфектор семян ›

SD-4510 Центрифуга для семян ›

SD-5020 Сушилка для семян Double и Quattro ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemachine.com


› WhatsApp +90 545 844 4550

35 000 €

МОДЕЛЬ SD-1510

Вакуумный стол для извлечения семян

Бережное извлечение без повреждений для селекционных партий.

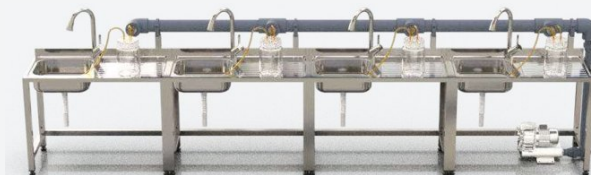
1 кг/мин

Томат на оператора

4

Стола в комплекте

0,75 кВт

Макс. мощность

Обзор

Вакуумный экстрактор бережно извлекает семена из небольших количеств томатов, перцев и огурцов без их повреждения. Благодаря шлангам трёх диаметров он подходит для разных овощных культур. Разработанный для селекционной работы, он выпускается комплектами из четырёх столов и рассчитан минимум на четырёх операторов. Прозрачные вакуумные ёмкости обеспечивают безопасную и наглядную работу, а извлечённые семена удобно хранить в специальных пакетах.

Основные преимущества

- Вакуум регулируется по числу операторов
- Отдельный кран для каждого оператора
- Четыре стола монтируются бок о бок, лицом к лицу
- Съёмные мойки из нержавеющей стали
- Быстроразъёмные пневмосоединения, 3 диаметра шлангов
- Прозрачные вакуумные ёмкости

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье


24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-1510

Параметр	Значение
Производительность	Томат: 1 кг в минуту на оператора
Габариты	100 x 70 x 70 см на один стол
Электропитание	180 - 240 В (±5%), 1 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	0,75 кВт / 10 А
Подключения	Вода Ø25 мм; слив 50 мм
Материалы	Нержавеющая сталь 304 и пластик
Масса	Зависит от количества столов
Сертификация	CE

Технический чертёж

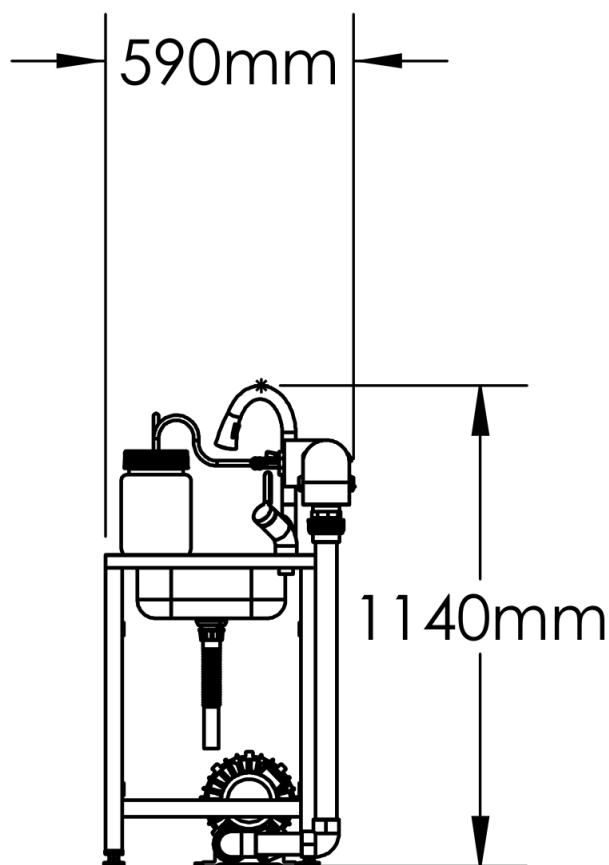

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-3010 Инкубатор и дезинфектор семян ›

SD-4510 Центрифуга для семян ›

SD-5020 Сушилка для семян Double и Quattro ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

4 стола **3 000 €**

МОДЕЛЬ SD-2030

Транспортёр мезги

Шнековый транспортёр для удаления мезги от экстрактора.

Шнековый транспортёр перемещает овощную мезгу от машины для извлечения семян в прицеп или контейнер для отходов. Благодаря отличной герметичности он обеспечивает эффективную и чистую транспортировку и может быть изготовлен под нужные размеры и производительность. Доступные длины: 3, 4 и 5 метров.



Основные преимущества

- Длина 3, 4 или 5 м
- Наклонное или горизонтальное исполнение
- Отличная герметичность
- Детали из нержавеющей стали AISI 304/316
- Размер и производительность под заказ
- Мобильная рама на колёсах



СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-3010 Инкубатор и дезинфектор семян >

SD-4510 Центрифуга для семян >

SD-5020 Сушилка для семян Double и Quattro >

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

> Сайт www.esdemachine.com

> WhatsApp +90 545 844 4550

3 м 7 250 €

4 м 8 125 €

5 м 9 000 €

МОДЕЛЬ SD-2550 | SD-2650

Вертикальный транспортёр плодов

Подаёт плоды с уровня пола в экстрактор, опционально с предварительной мойкой.

Вертикальные транспортёры непрерывно подают плоды с уровня пола на рабочую высоту машины. Модульная лента с ПВХ-скребками обеспечивает равномерную и эффективную загрузку машины для извлечения семян SD-1050 или других линий для плодов и овощей. Корпус и детали выполнены из нержавеющей стали Cr-Ni 304. Модель SD-2650 дополнительно оснащена приёмным бункером для предварительной мойки и дезинфекции с насосом из нержавеющей стали для циркуляции дезинфицирующего раствора или воды.



Основные преимущества

- Модульная лента со скребками из ПВХ
- Нержавеющая сталь Cr-Ni 304
- Циркуляционный насос из нержавеющей стали (SD-2650)
- Совместим с машиной SD-1050
- SD-2650: бункер для мойки и дезинфекции
- Отдельный пульт с аварийной остановкой



СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-3010 Инкубатор и дезинфектор семян ›

SD-4510 Центрифуга для семян ›

SD-5020 Сушилка для семян Double и Quattro ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

SD-2550 **11 750 €**

SD-2650 **14 500 €**

КОЛЛЕКЦИЯ 02

Инкубация и центрифуги

Ферментация, инкубация и центрифужная сушка влажных семян после экстракции, дезинфекции или праймирования.

4 СЕМЕЙСТВА ПРОДУКЦИИ В КОЛЛЕКЦИИ



SD-3010

Инкубатор и дезинфектор семян

Равномерная инкубация влажных семян после экстракции или дезинфекции.

Страница 16 >



SD-3110

Бак для инкубации и дезинфекции

Процесс SD-3010 в промышленном масштабе — в кислотостойком пластиковом баке.

Страница 18 >



SD-4010

Лабораторная центрифуга для семян

Настольная центрифужная сушка и промывка для селекции и R&D.;

Страница 20 >



SD-4510

Центрифуга для семян

Промышленная центрифужная сушка и промывка влажных семян.

Страница 22 >

МОДЕЛЬ SD-3010

Инкубатор и дезинфектор семян

Равномерная инкубация влажных семян после экстракции или дезинфекции.

250 л

Объём бака

2,2 кВт

Макс. мощность

AISI 304

Исполнение



Обзор

Эффективное отделение влажных семян значительно повышает чистоту после экстракции. SD-3010 применяется для инкубации с химическими веществами (кислотами и/или щелочами) или ферментами (например, выдержка в плодовом соке) для отделения семян от мезги, а также для выдержки семян после дезинфекции. Коррозионностойкая конструкция и механическое перемешивание обеспечивают равномерную обработку без повреждения семян, скорость перемешивания регулируется под тип семян.

Основные преимущества

- Подготовка семян к более быстрой и равномерной мойке
- Регулировка скорости под тип семян
- Бак из коррозионностойкой нержавеющей стали
- Механическое перемешивание без повреждений
- Удобная загрузка и выгрузка
- Для химической и ферментативной инкубации

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-3010

Параметр	Значение
Объём	250 л
Габариты (Д x Ш x В)	900 x 820 x 2155 мм
Электропитание	200 - 240 В (±5%), 1 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	2,2 кВт / 16 А
Слив	63 мм
Уровень шума	ок. 50 дБ(А), без продукта
Материалы	Нержавеющая сталь 304
Масса нетто / брутто	ок. 180 / 220 кг
Сертификация	CE

Технические чертежи

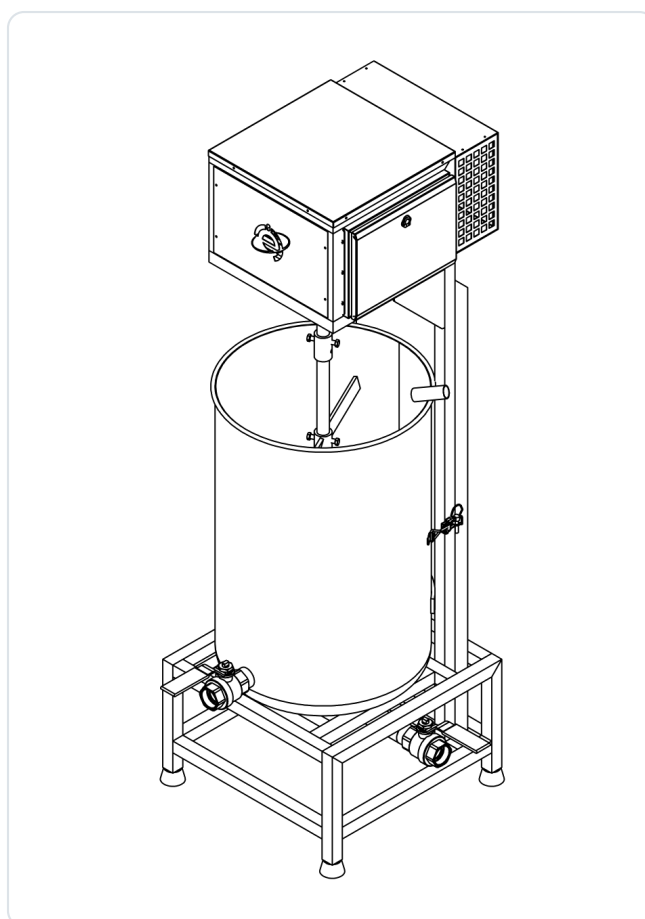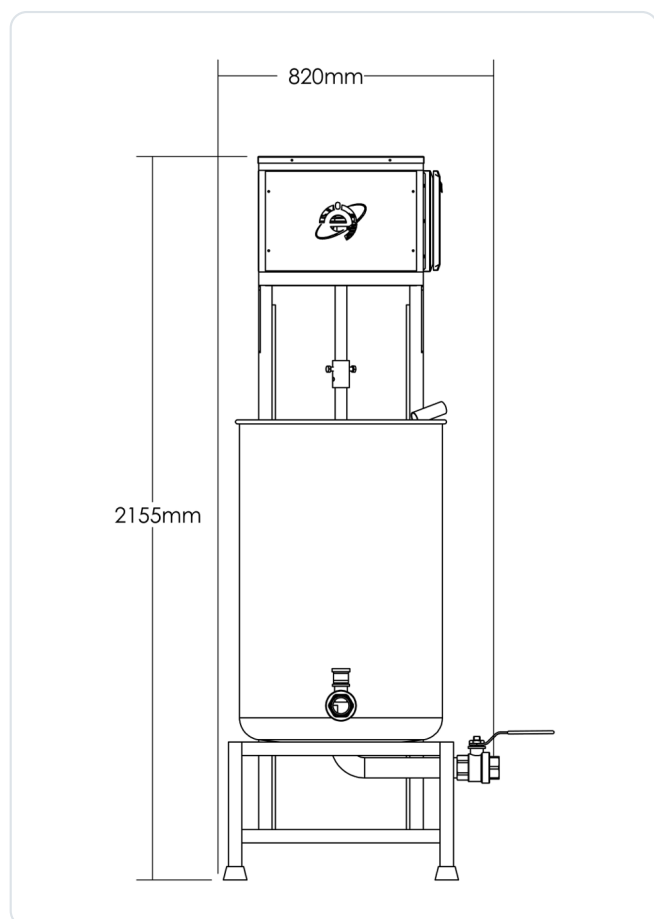

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

[SD-5020 Сушилка для семян Double и Quattro >](#)
[SD-5110 Сушилка-смеситель для семян >](#)
[SD-6110 Воздушный сепаратор семян >](#)

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

[Сайт www.esdemachine.com](#)
[WhatsApp +90 545 844 4550](#)
7 500 €

МОДЕЛЬ SD-3110

Бак для инкубации и дезинфекции

Процесс SD-3010 в промышленном масштабе — в кислотостойком пластиковом баке.


1000 л

Объём бака

2,2 кВт

Макс. мощность

ПЭ

Пищевой бак

Обзор

SD-3110 предлагает возможности и преимущества SD-3010 в более крупном масштабе. Коррозионную стойкость обеспечивает бак из полиэтилена, что делает установку уникальным инструментом для обработки больших объёмов семян. Перемешивание настраивается под каждый тип семян с помощью регулятора скорости, а конструкция упрощает загрузку и выгрузку.

Основные преимущества

- Лопasti мешалки из нержавеющей стали Cr-Ni 304
- Кислотостойкий пластиковый бак
- Клапан и выпуск по выбору
- Корпус с электростатической покраской
- Бак из пищевого полиэтилена
- Мобильная рама с загрузочной площадкой

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-3110

Параметр	Значение
Объём	1000 л
Габариты (Д x Ш x В)	1535 x 1420 x 2010 мм
Электропитание	380 - 415 В (±5%), 3 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	2,2 кВт / 10 А
Слив	75 мм
Уровень шума	ок. 50 дБ(А), без продукта
Материалы	Электростатическая покраска и пластик
Масса нетто / брутто	ок. 250 / 310 кг
Опции	Регулятор скорости
Сертификация	CE

Технические чертежи

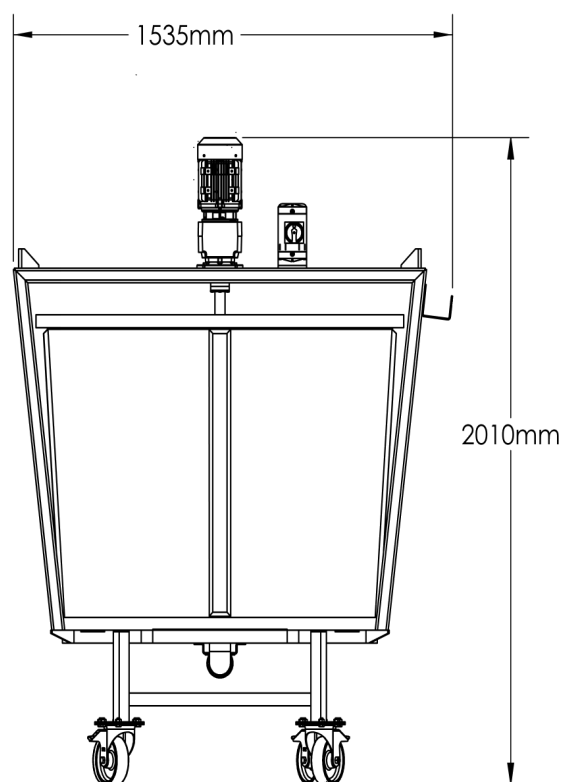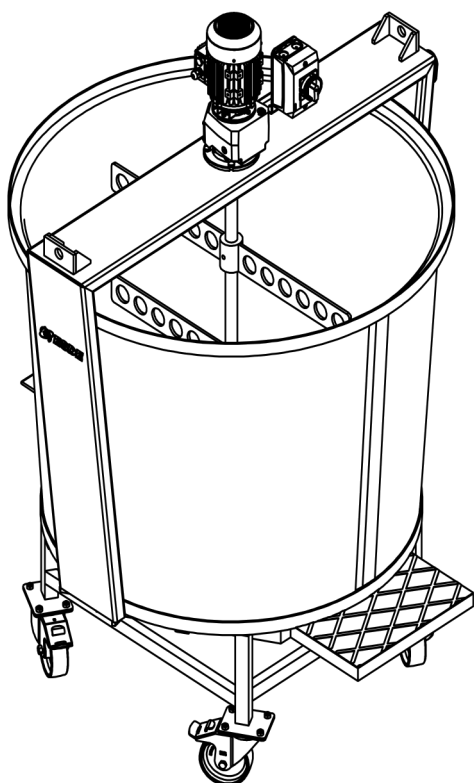

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

[SD-5020 Сушилка для семян Double и Quattro >](#)
[SD-5110 Сушилка-смеситель для семян >](#)
[SD-6110 Воздушный сепаратор семян >](#)

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

> Сайт www.esdemakine.com

> WhatsApp +90 545 844 4550

8 750 €

МОДЕЛЬ SD-4010

Лабораторная центрифуга для семян

Настольная центрифужная сушка и промывка для селекции и R&D.;


2 кг

Влажных семян на барабан

200-700

об/мин, регулир.

10 с-10 мин

Таймер

Обзор

Разработанная для небольших партий семян в селекции и испытаниях, SD-4010 подходит практически для всех видов семян и способов обработки. Она используется для центрифугирования (отжима) и промывки влажных семян — после экстракции, дезинфекции, замачивания или праймирования — и идеально подходит для научно-исследовательских лабораторий.

Основные преимущества

- Поверхности, контактирующие с водой, из полипропилена
- Регулируемая скорость
- Таймер от 10 секунд до 10 минут с автоостановкой
- Внутренний барабан из нержавеющей стали Cr-Ni 304
- Защитный выключатель в крышке: работа только при закрытой крышке
- Виброгасящее основание с резиновыми ножками

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-4010

Параметр	Значение
Производительность	Макс. 2 кг влажных семян на барабан; 200 - 700 об/мин
Габариты (Д x Ш x В)	745 x 480 x 485 мм
Электропитание	200 - 240 В (±5%), 1 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	2,2 кВт / 16 А
Слив	32 мм
Уровень шума	ок. 55 дБ(А), без продукта
Материалы	Электростатическая покраска и пластик
Масса нетто / брутто	ок. 50 / 60 кг
Сертификация	CE

Технические чертежи

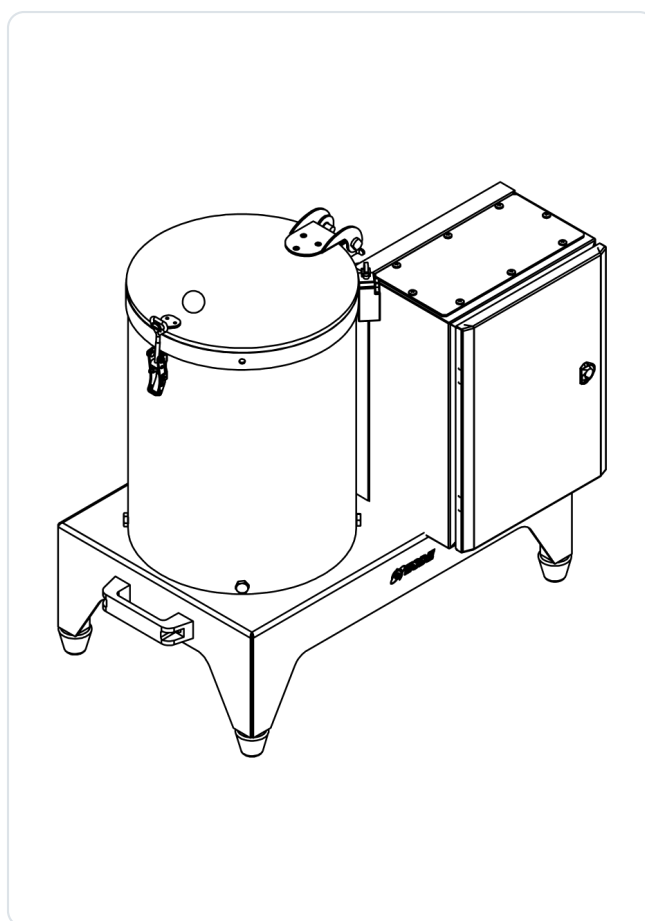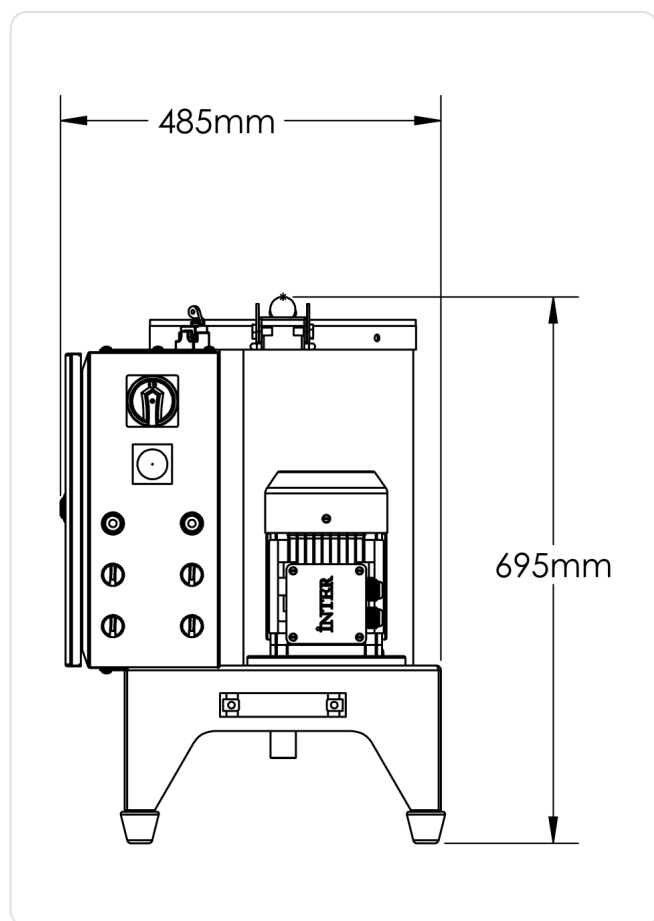

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

[SD-5020 Сушилка для семян Double и Quattro >](#)
[SD-5110 Сушилка-смеситель для семян >](#)
[SD-6110 Воздушный сепаратор семян >](#)

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

> Сайт www.esdemachine.com

> WhatsApp +90 545 844 4550

5 000 €

МОДЕЛЬ SD-4510

Центрифуга для семян

Промышленная центрифужная сушка и промывка влажных семян.


20 кг

Влажных семян на корзину

200-700

об/мин, регулир.

10 с-10 мин

Таймер

Обзор

SD-4510 центрифугирует (отжимает) и промывает влажные семена, в том числе после экстракции, дезинфекции, замачивания или праймирования. Производительность и прочная конструкция делают её отличным выбором для промышленных семенных заводов.

Основные преимущества

- Поверхности, контактирующие с водой, из полипропилена
- Регулируемая скорость
- Таймер от 10 секунд до 10 минут с автоостановкой
- Внутренняя корзина из нержавеющей стали Cr-Ni 304
- Защитный выключатель в крышке: работа только при закрытой крышке
- Прочная рама против вибраций

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-4510

Параметр	Значение
Производительность	Макс. 20 кг влажных семян на корзину; 200 - 700 об/мин
Габариты (Д x Ш x В)	870 x 835 x 1060 мм
Электропитание	200 - 240 В (±5%), 1 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	2,2 кВт / 16 А
Слив	63 мм
Уровень шума	ок. 65 дБ(А), без продукта
Материалы	Электростатическая покраска и пластик
Масса нетто / брутто	ок. 160 / 200 кг
В комплекте	1 корзина
Сертификация	CE

Технические чертежи

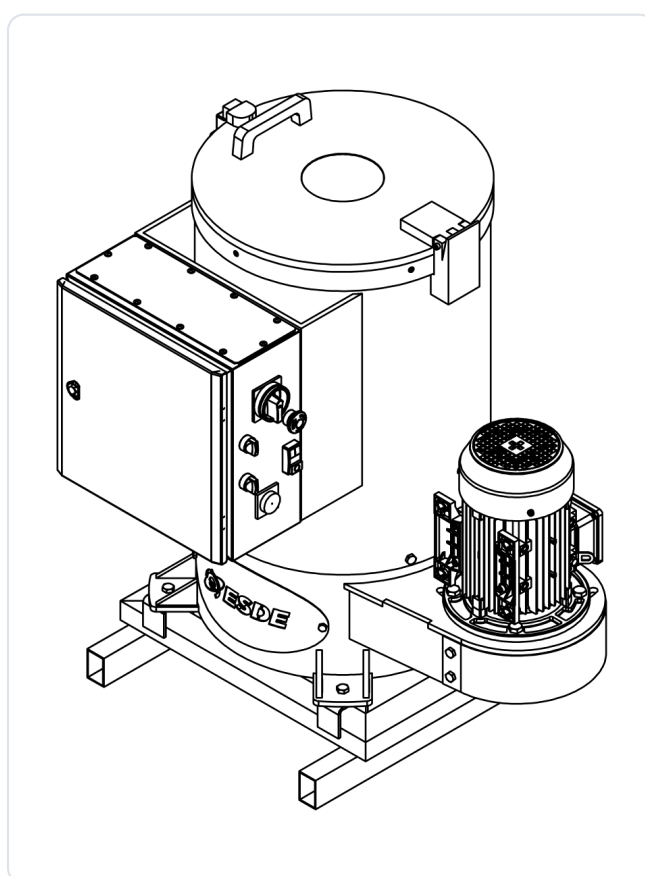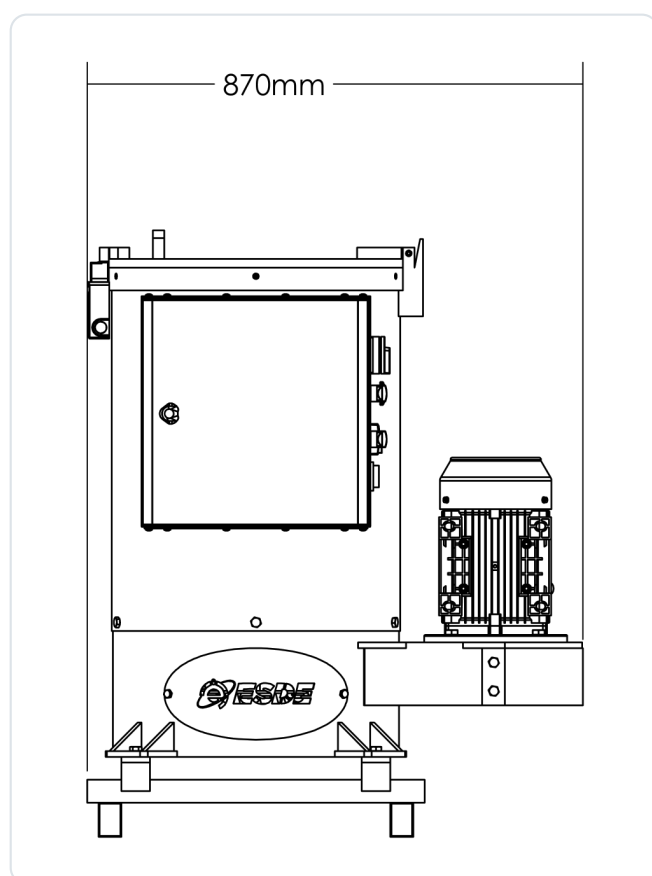

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-5020 Сушилка для семян Double и Quattro ›

SD-5110 Сушилка-смеситель для семян ›

SD-6110 Воздушный сепаратор семян ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemakine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

8 500 €

КОЛЛЕКЦИЯ 03

Сушка

Кондиционированная и воспроизводимая сушка — от селекционных ящиков до производственных сушилок на 16 корзин.

5 СЕМЕЙСТВ ПРОДУКЦИИ В КОЛЛЕКЦИИ



SD-5020 | SD-5040

Сушилка для семян Double и Quattro

Контролируемая и воспроизводимая партийная сушка семян овощей и конопли.

[Страница 25 ›](#)



SD-5110

Сушилка-смеситель для семян

Кондиционированная сушка с перемешивающими гребнями для идеально равномерного результата.

[Страница 27 ›](#)



SD-5210 | SD-5310

Система сушки UniDry ProSeed

Независимые ящики и отдельные воздушные потоки — равномерная сушка каждой партии.

[Страница 29 ›](#)



SD-5410

Горизонтальная система сушки семян

Непрерывная транспортировка, очистка и сушка на одной модульной линии.

[Страница 31 ›](#)



SD-5016

Кондиционирующая сушилка семян D16

16 корзин в двух независимых секциях для крупных производственных партий.

[Страница 33 ›](#)

МОДЕЛЬ SD-5020 | SD-5040

Сушилка для семян Double и Quattro

Контролируемая и воспроизводимая партийная сушка семян овощей и конопли.


41 л

На корзину

1-12,5 кг

Семян на корзину

3 кВт

Макс. мощность

Обзор

SD-5020 сушит партии семян в двух независимых корзинах при полностью контролируемых параметрах воздуха. Режимы сушки сохраняются как рецепты, поэтому каждая партия одного сорта сушится точно так же, как предыдущая. Рециркуляционные вентиляторы переменного тока и осушение на испарителе снижают энергопотребление и исключают дополнительный нагрев, характерный для адсорбционных роторов. Сушилка Quattro SD-5040 предлагает ту же технологию с четырьмя корзинами.

Основные преимущества

- Автоматическая воспроизводимая сушка с памятью рецептов
- Точный контроль независимо от внешнего климата
- Энергоэффективность: АС-вентиляторы и осушение
- Идеально для кондиционированной сушки ценных семян
- Стандартные корзины 41 л
- Версия Double (2 корзины) или Quattro (4 корзины)

Полезно знать: среднее время сушки — около 60 минут на партию. Для инкрустированных семян рекомендуем загрузку 6 - 8 кг на корзину.

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье


24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-5020 | SD-5040

Параметр	Значение
Производительность	41 л на корзину; 1 - 12,5 кг семян на корзину
Корзины в комплекте	2 (SD-5020 Double) / 4 (SD-5040 Quattro)
Габариты (Д x Ш x В)	2025 x 980 x 1545 мм (Double); 2025 x 1435 x 1545 мм (Quattro)
Электропитание	380 - 400 В, 3 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	3 кВт / 16 А
Слив	25 мм
Уровень шума	ок. 75 дБ(А), без продукта
Материалы	Нержавеющая сталь 304 и пластик
Масса нетто / брутто	ок. 360 / 420 кг (Double); 420 / 480 кг (Quattro)
Сертификация	CE

Технический чертёж

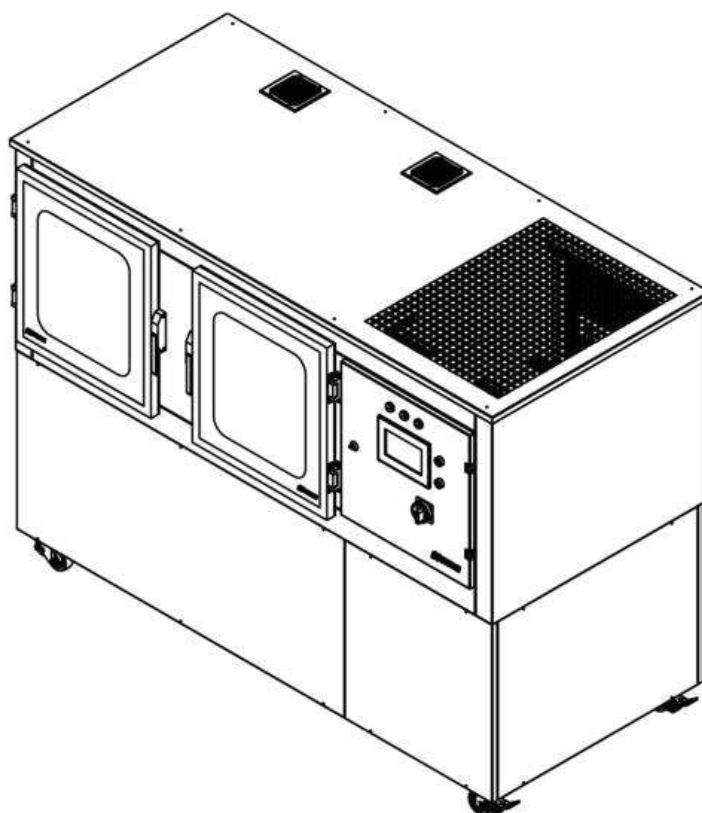

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-6210 Воздушно-решётный селектор семян ›

SD-8107 Полуавтоматическая машина для инкрустации семян ›

SD-14010 Счётная машина для семян ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

SD-5020 **21 875 €**

SD-5040 **25 500 €**

МОДЕЛЬ SD-5110

Сушилка-смеситель для семян

Кондиционированная сушка с перемешивающими гребнями для идеально равномерного результата.

25 кг

Влажных семян в барабане

HMI 7"

Управление ПЛК

7 кВт

Макс. мощность



Обзор

SD-5110 предназначена для контролируемой сушки семян овощных культур на промышленных семенных заводах. Инновационная конструкция и удобный интерфейс решают задачу равномерной сушки при значительной производительности. Мешалки из нержавеющей стали и корзина для семян легко устанавливаются и снимаются.

Основные преимущества

- Сушилка, специально разработанная для семян
- Гребни-мешалки для равномерной сушки
- Точная сушка независимо от внешнего климата
- Панель HMI 7 дюймов с управлением ПЛК
- Эргономичная съёмная антистатическая корзина
- Энергосберегающая замкнутая циркуляция воздуха
- Осушение и кондиционирование воздуха
- Регулируемая скорость перемешивания

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-5110

Параметр	Значение
Производительность	Макс. 25 кг влажных семян в барабане (зависит от культуры)
Габариты (Д x Ш x В)	910 x 1295 x 1960 мм; рабочая высота 2360 мм
Электропитание	380 - 415 В (±5%), 3 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	7 кВт / 20 А
Сжатый воздух	мин. 4 бар / макс. 8 бар
Слив	32 мм
Уровень шума	ок. 85 дБ(А), без продукта
Материалы	Нержавеющая сталь 304 и пластик
Масса нетто / брутто	ок. 190 / 220 кг
В комплекте	1 антистатическая пластиковая корзина
Сертификация	CE

Технические чертежи

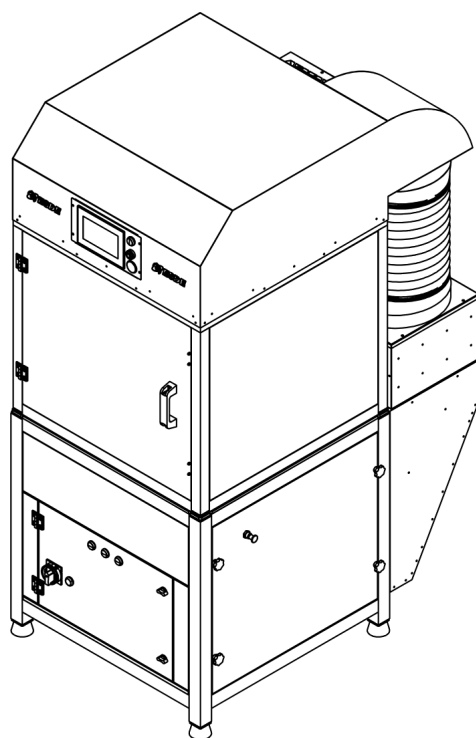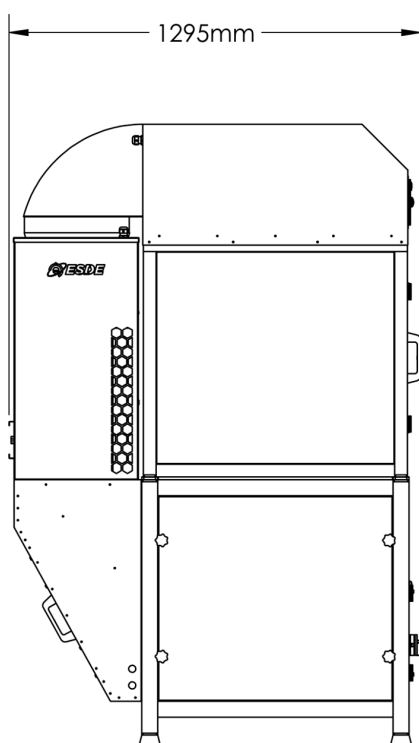

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-6210 Воздушно-решётный селектор семян ›

SD-8107 Полуавтоматическая машина для инкрустации семян ›

SD-14010 Счётная машина для семян ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

17 750 €

МОДЕЛЬ SD-5210 | SD-5310

Система сушки UniDry ProSeed

Независимые ящики и отдельные воздушные потоки — равномерная сушка каждой партии.

30 кг

Влажных семян всего

350 м³

Мин. расход воздуха

7,1"

Сенсорная панель



Обзор

UniDry обеспечивает равномерный процесс сушки. Система изготовлена из 5-слойного антистатического и влагостойкого материала. Каждый ящик работает независимо, с отдельными входами и выходами воздуха, исключающими смешивание потоков, при минимальном расходе воздуха 350 м³. Селекционная система SD-5310 имеет шесть ящиков по 50 кассет в каждом.

Основные преимущества

- Влажный и сухой воздух строго разделены
- Нагрев, охлаждение и осушение в одном блоке
- 5-слойный антистатический влагостойкий материал
- Блок осушения подаёт сухой воздух в каждый ящик
- Ящики работают независимо
- Сенсорная панель ПЛК 7,1 дюйма

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-5210 | SD-5310

Параметр	Значение
Производительность SD-5210 (сушка)	Макс. 6 кг влажных семян на ящик; 30 кг в 5 ящиках
Производительность SD-5310 (селекция)	Макс. 100 г на кассету; 50 кассет = 5 кг на ящик; 30 кг в 6 ящиках
Габариты (Д x Ш x В)	1655 x 890 x 1955 мм
Электропитание	380 - 400 В (±5%), 3 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	7 кВт / 20 А
Слив	25 мм
Уровень шума	ок. 75 дБ(А), без продукта
Материалы	Влагостойкая ДСП и электростатическая покраска
Масса нетто / брутто	ок. 280 / 320 кг
В комплекте	5 ящиков (SD-5210) / 6 ящиков (SD-5310)
Опции	Тюлевые мешочки
Сертификация	CE

Технические чертежи

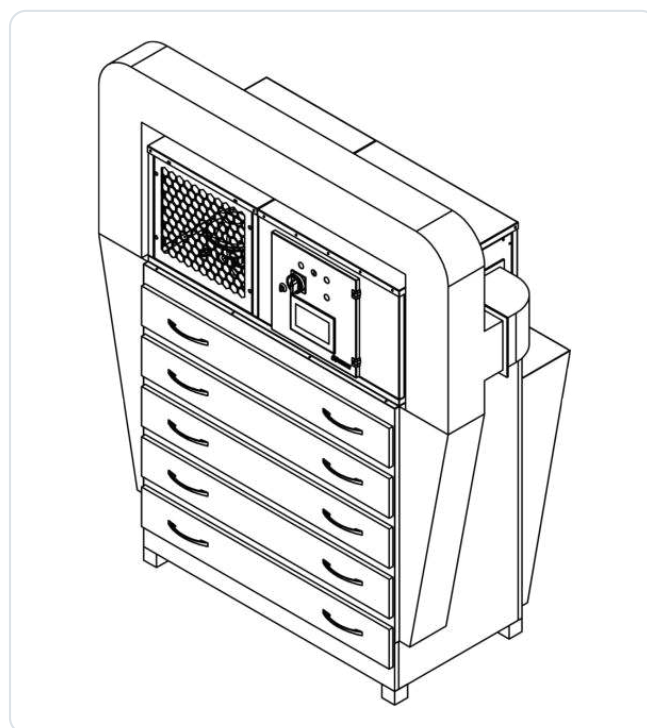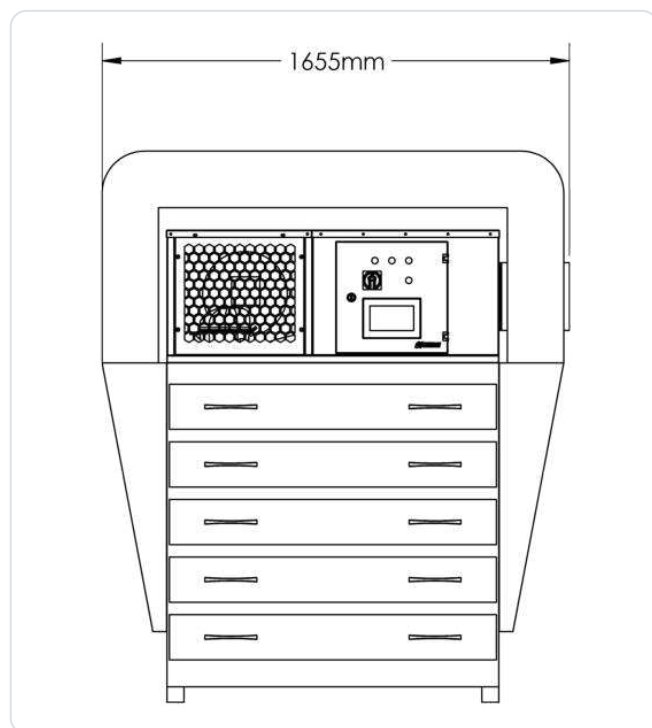

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-6210 Воздушно-решётный селектор семян >

SD-8107 Полуавтоматическая машина для инкрустации семян >

SD-14010 Счётная машина для семян >

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

> Сайт www.esdemachine.com

> WhatsApp +90 545 844 4550

SD-5210 9 000 €

SD-5310 10 750 €

МОДЕЛЬ SD-5410

Горизонтальная система сушки семян

Непрерывная транспортировка, очистка и сушка на одной модульной линии.


50-170 кг/ч

Непрерывно

5,6 м

Длина линии

7 кВт

Макс. мощность

Обзор

HSDDS имеет модульную конструкцию для транспортировки, очистки и сушки различных семян, в том числе инкрустированных или протравленных, и аналогичных продуктов. Эксцентриковый вал через шатуны приводит конвейер в возвратно-поступательное движение, перемещая материал на пружинных подвесках. Каждая секция нагрева получает независимый поток тёплого воздуха от нагревателей и вентиляторов, расположенных под декой.

Основные преимущества

- Модульная конструкция: транспорт, очистка и сушка
- Решётная система с секциями нагрева и просеивания
- Регулируемая заслонка толщины слоя
- Нагрев: электричество, газ, сжиженный газ, твёрдое топливо или воздух
- Подходит для инкрустированных и протравленных семян
- Независимый тёплый воздух для каждой секции
- Главный привод 2,2 кВт (частотный преобразователь не входит)

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье


24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-5410

Параметр	Значение
Производительность	Мин. 50 - макс. 170 кг семян в час, непрерывно
Габариты (Д x Ш x В)	5580 x 1550 x 1650 мм
Электропитание	380 - 400 В (±5%), 3 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	7 кВт / 20 А
Подключения	Воздуховоды
Уровень шума	ок. 75 дБ(А), без продукта
Материалы	Сталь с электростатической порошковой покраской; сетка из нерж. стали 304 Cr-Ni
Масса нетто	ок. 750 кг
В комплекте	Вентилятор
Опции	Система нагрева, регулятор скорости
Сертификация	CE

Технический чертёж

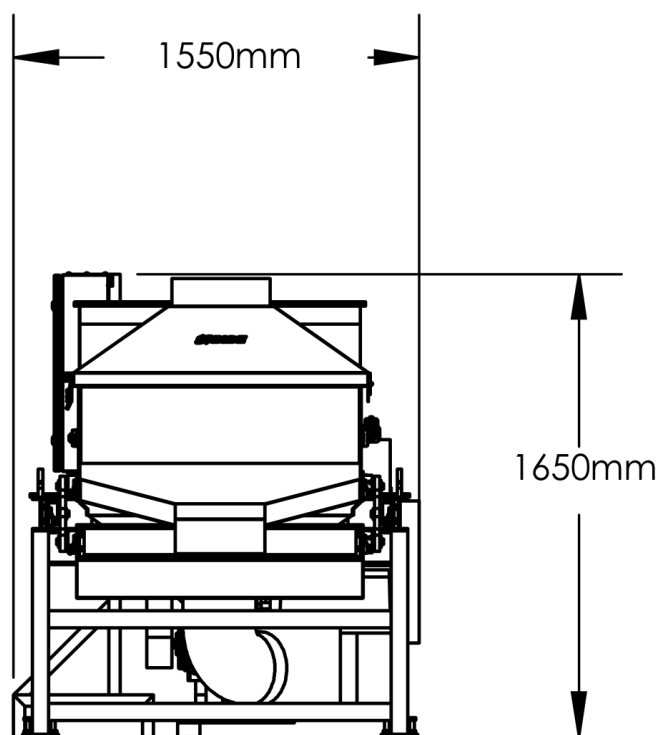

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-6210 Воздушно-решётный селектор семян ›

SD-8107 Полуавтоматическая машина для инкрустации семян ›

SD-14010 Счётная машина для семян ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemakine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

26 000 €

МОДЕЛЬ SD-5016

Кондиционирующая сушилка семян D16

16 корзин в двух независимых секциях для крупных производственных партий.



16 x 41 л

Корзины

2

Независимые секции

13 кВт

Макс. мощность

Обзор

SD-5016 создана для точной и контролируемой сушки партий семян овощей и конопли на промышленных семенных заводах, где качество семян и эффективность имеют первостепенное значение. Автоматические и воспроизводимые режимы сушки сохраняют качество семян и могут быть сохранены как рецепты для дальнейшего использования.

Основные преимущества

- До 16 корзин для крупных партий
- Автоматические воспроизводимые режимы сушки
- Осушение на испарителе
- Две независимые секции по 8 корзин
- Сохранение рецептов
- Нержавеющая сталь 304 Cr-Ni

Полезно знать: среднее время сушки — около 60 минут на партию. Для инкрустированных семян рекомендуем загрузку 6 - 8 кг на корзину.

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-5016

Параметр	Значение
Производительность	16 корзин по 41 л; 1 - 12,5 кг семян на корзину
Габариты (Д x Ш x В)	2080 x 1330 x 2340 мм
Электропитание	380 - 400 В (±5%), 3 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	13 кВт / 32 А (инерционный)
Слив	32 мм
Уровень шума	ок. 75 дБ(А), без продукта
Материалы	Нержавеющая сталь 304 Cr-Ni
Масса нетто / брутто	ок. 820 / 940 кг
В комплекте	16 корзин
Опции	Озон, УФ
Сертификация	CE

Технические чертежи

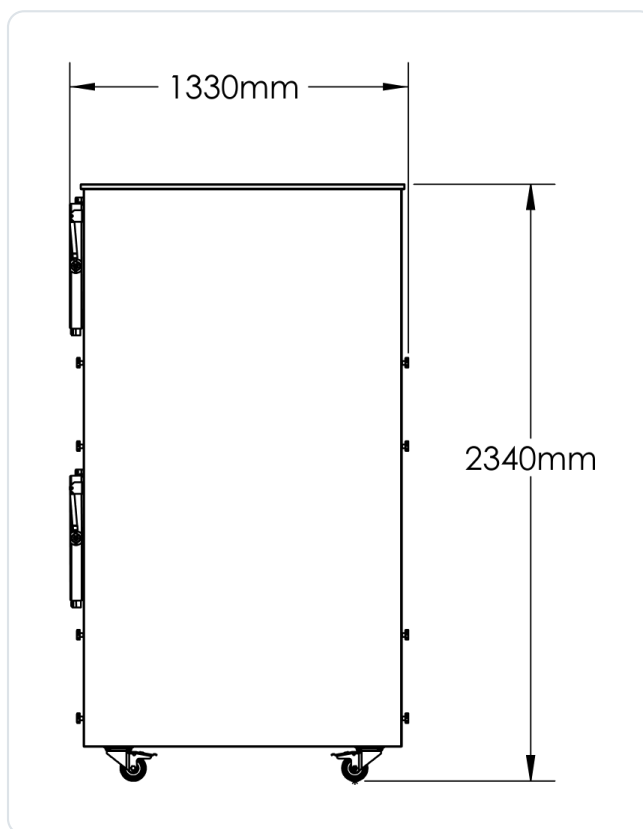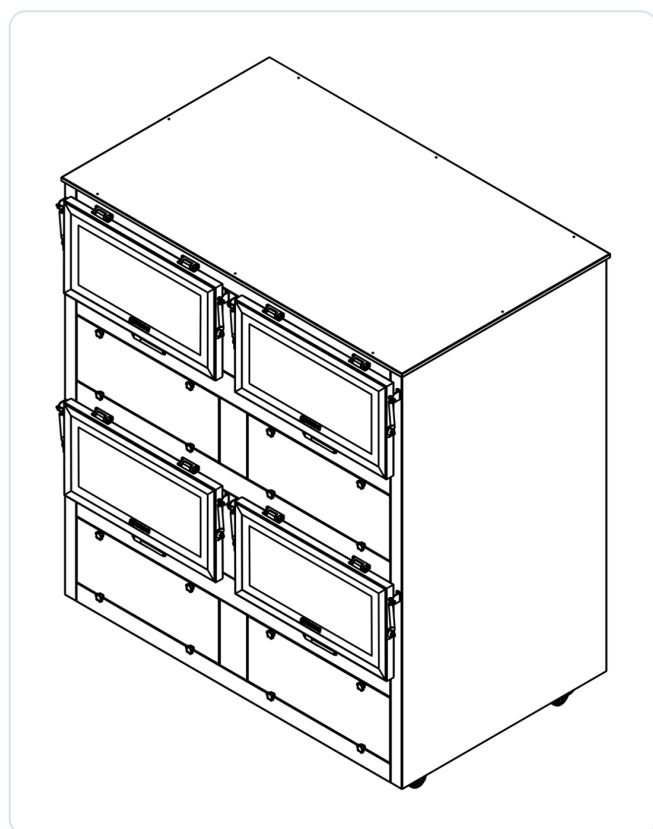

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-6210 Воздушно-решётный селектор семян ›

SD-8107 Полуавтоматическая машина для инкрустации семян ›

SD-14010 Счётная машина для семян ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemakine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

54 000 €

КОЛЛЕКЦИЯ 04

Очистка и сортировка

Пневмосепараторы, воздушно-решётные машины, гравитационные столы и щёточные машины для максимальной чистоты семян.

7 СЕМЕЙСТВ ПРОДУКЦИИ В КОЛЛЕКЦИИ



SD-6010
Лабораторный
пневмосепаратор семян

[Страница 36 >](#)



SD-6020
Пневмосепаратор
семян PrecisionMax

[Страница 38 >](#)



SD-6110
Воздушный сепаратор
семян

[Страница 40 >](#)



SD-6210
Воздушно-решётный
селектор семян

[Страница 42 >](#)



SD-6310
Воздушно-решётная
машина для очистки
семян

[Страница 44 >](#)



SD-6410
Гравитационный
сепаратор семян

[Страница 46 >](#)



SD-7010
Щёточная машина для
семян

[Страница 48 >](#)

МОДЕЛЬ SD-6010

Лабораторный пневмосепаратор семян

Воздушное отделение пустых семян и примесей, идеально для тыквенных культур.

5-10 г

На пробу

1,1 кВт

Макс. мощность

2

Чаша в комплекте



Обзор

Высокоэффективный прибор для отделения пустых семян и примесей от сухих семян потоком воздуха, особенно у тыквенных культур. Засорённые семена помещаются в специальную воронку и вводятся в трубу; нежелательные частицы — солома и остатки сухих плодов — собираются в прозрачной боковой ёмкости. Особенно подходит для селекционной работы.

Основные преимущества

- Воздушная заслонка с маховиком для точной настройки
- Перфорированный отражатель из нерж. стали
- Стакан из цельного алюминиевого блока
- Градуированная шкала для повторяемых настроек
- Сходящийся конус под сеткой семенного стакана
- Съёмная сетка из нержавеющей стали

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-6010

Параметр	Значение
Производительность	Макс. 5 - 10 г на пробу
Габариты (Д x Ш x В)	1085 x 655 x 1815 мм
Электропитание	200 - 240 В (±5%), 1 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	1,1 кВт / 10 А
Уровень шума	ок. 85 дБ(А), без продукта
Материалы	Листовой металл и профиль с электростатической покраской, алюминий
Масса нетто / брутто	ок. 100 / 130 кг
В комплекте	2 чаши
Сертификация	CE

Технические чертежи

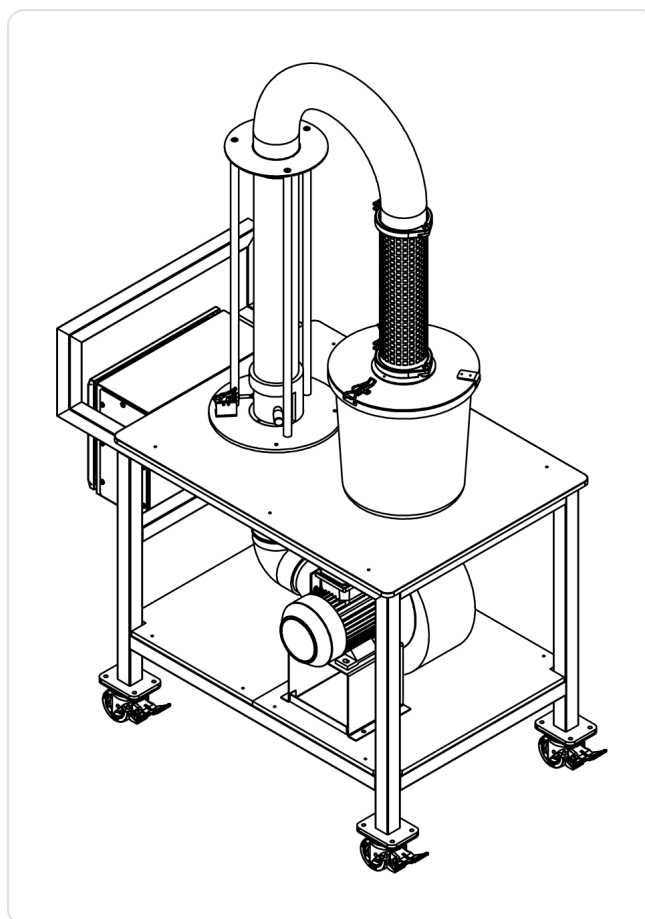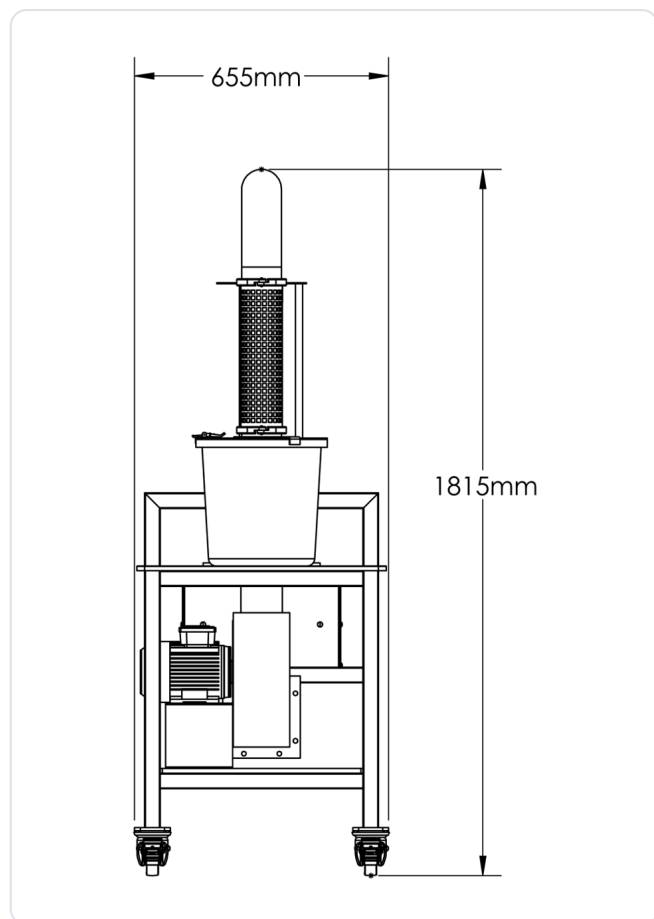

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-8107 Полуавтоматическая машина для инкрустации семян ›

SD-10040 Установка термической обработки семян горячей водой ›

SD-14010 Счётная машина для семян ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

6 625 €

МОДЕЛЬ SD-6020

Пневмосепаратор семян PrecisionMax

Непрерывное, точное и воспроизводимое разделение по плотности.

100 кг/ч

Непрерывно

0,5-18 м/с

Скорость воздуха

2,2 кВт

Макс. мощность



Обзор

Точное и воспроизводимое разделение и максимальная производительность с непрерывным пневмосепаратором — его проще настроить, чем гравитационный стол. Он эффективно разделяет семена и зерно разной плотности, отделяет семена от пустот и соломы, а частицы почвы — от семян газонных трав, для широкого спектра культур — от крупных до мелких семян.

Основные преимущества

- Ударопрочные поликарбонатные трубы вместо хрупкого акрила
- Скорость воздуха от 0,5 до 18 м/с
- Отбор более плотных и жизнеспособных семян
- Плавная электронная регулировка вентилятора
- Вибропитатель для непрерывной работы
- Партии до 100 кг семян овощей и цветов

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-6020

Параметр	Значение
Производительность	100 кг в час
Габариты (Д x Ш x В)	1595 x 755 x 2680 мм
Электропитание	380 - 400 В (±5%), 3 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	2,2 кВт / 10 А
Уровень шума	ок. 85 дБ(А), без продукта
Материалы	Листовой металл и профиль с электростатической покраской, алюминий
Масса нетто / брутто	ок. 140 / 170 кг
В комплекте	2 чаши
Сертификация	CE

Технические чертежи

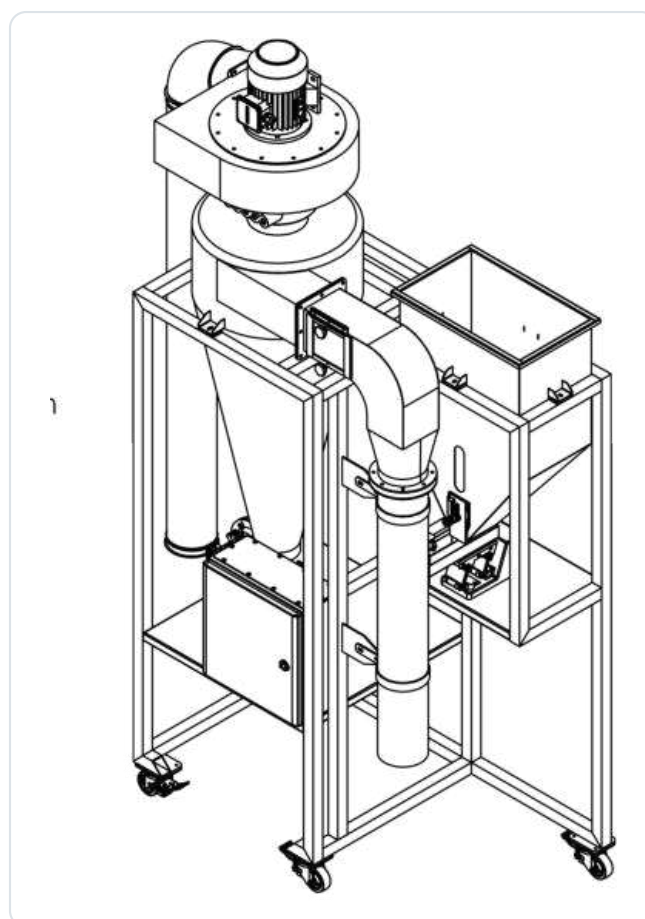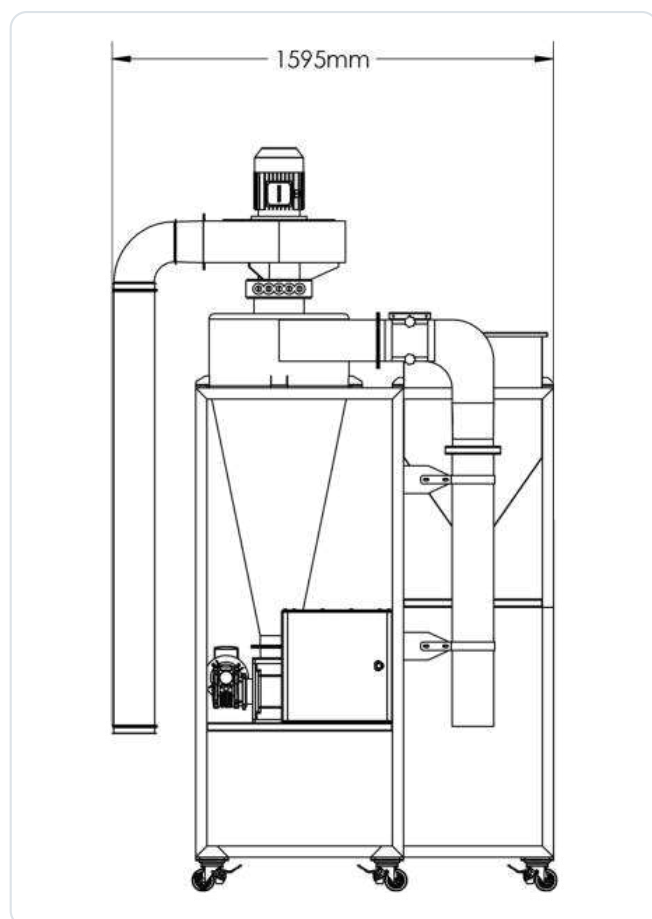

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-8107 Полуавтоматическая машина для инкрустации семян ›

SD-10040 Установка термической обработки семян горячей водой ›

SD-14010 Счётная машина для семян ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemakine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

10 000 €

МОДЕЛЬ SD-6110

Воздушный сепаратор семян

Отделяет тяжёлые полноценные семена от лёгких и пустых по удельному весу.

0,1-4 кг

Загрузка бункера

3 x 5 л

Антистатич.
контейнеры

1,1 кВт

Макс. мощность



Обзор

Предварительно очищенные семена овощных и полевых культур разделяются и сортируются по удельному весу: тяжёлые полноценные семена отделяются от лёгких и пустых. Идеально подходит для станций элитного семеноводства и селекционных центров — от мелких семян сельдерея и шпината до крупных семян тыквы и кукурузы.

Основные преимущества

- Повышает качество ценных партий семян
- Точная настройка вибрототка и вентилятора
- Откидная дверца для осмотра и очистки воздушной камеры
- Тихая работа благодаря частотному регулированию
- Мелкие семена (сельдерея, шпинат) и крупные (тыква, кукуруза)
- Для селекции и семеноводства

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-6110

Параметр	Значение
Производительность	ок. 100 г - 4 кг семян; бункер 4 л; контейнер ок. 5 л
Габариты (Д x Ш x В)	1130 x 690 x 1670 мм
Электропитание	200 - 240 В (±5%), 1 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	1,1 кВт / 16 А
Уровень шума	ок. 85 дБ(А), без продукта
Материалы	Листовой металл с электростатической покраской и влагостойкая плита
Масса нетто / брутто	ок. 120 / 150 кг
В комплекте	3 антистатических контейнера (5 л)
Опции	Трубы для транспортировки семян
Сертификация	CE

Технические чертежи

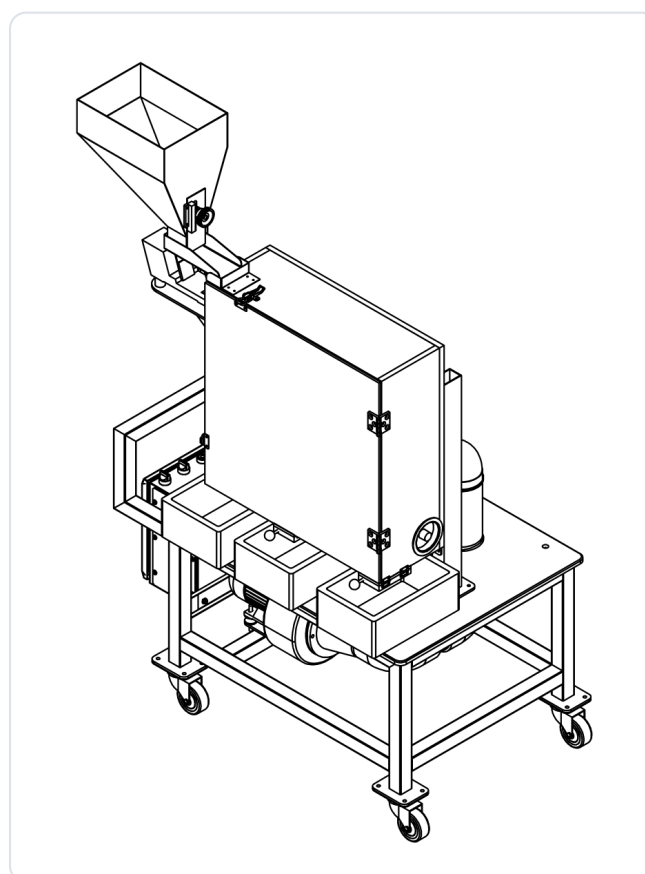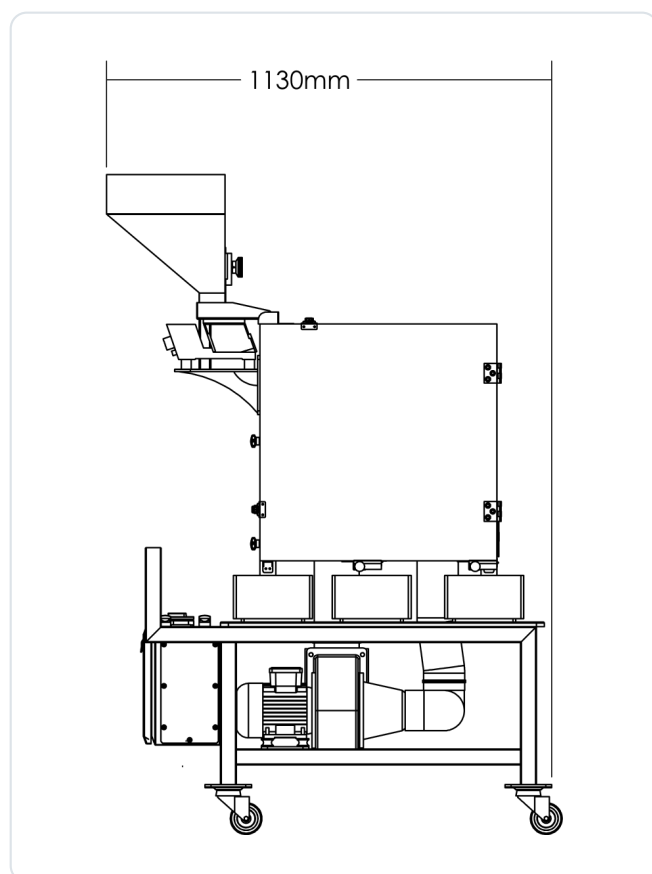

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-8107 Полуавтоматическая машина для инкрустации семян ›

SD-10040 Установка термической обработки семян горячей водой ›

SD-14010 Счётная машина для семян ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

7 250 €

МОДЕЛЬ SD-6210

Воздушно-решётный селектор семян

Трёхрешётная воздушная очистка мелких семян с минимальными потерями.

150 кг/ч

Производительность

3

Решета в комплекте

1-12 мм

Решета опционально



Обзор

Созданный для отрасли мелкосемянных культур, SD-6210 минимизирует потери и риск засорения. Эта воздушно-решётная машина подходит для производственных партий, селекционных участков, лабораторий и промышленного размножения мелких семян (например, овощных и цветочных). Совместимость с широким набором решёт позволяет работать практически с любой культурой.

Основные преимущества

- Плавная регулировка подачи для равномерного распределения
- Сход каждого решета выводится отдельно
- Доаспирация: сбор самых тяжёлых и сильных семян
- Пылеулавливающий зонт — опционально
- Трёхступенчатое просеивание со скатными листами
- Мелкие частицы отсеиваются на третьем решете
- Лёгкие семена и сор удаляются всасыванием

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-6210

Параметр	Значение
Производительность	150 кг в час
Габариты (Д x Ш x В)	1615 x 1010 x 1885 мм
Электропитание	200 - 240 В (±5%), 1 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	1,5 кВт / 16 А
Уровень шума	ок. 85 дБ(А), без продукта
Материалы	Листовой металл и профиль с электростатической покраской, алюминий
Масса нетто / брутто	ок. 100 / 130 кг
В комплекте	3 решета
Опции	Решета от 1 до 12 мм; пылеулавливающий зонт
Сертификация	CE

Технические чертежи

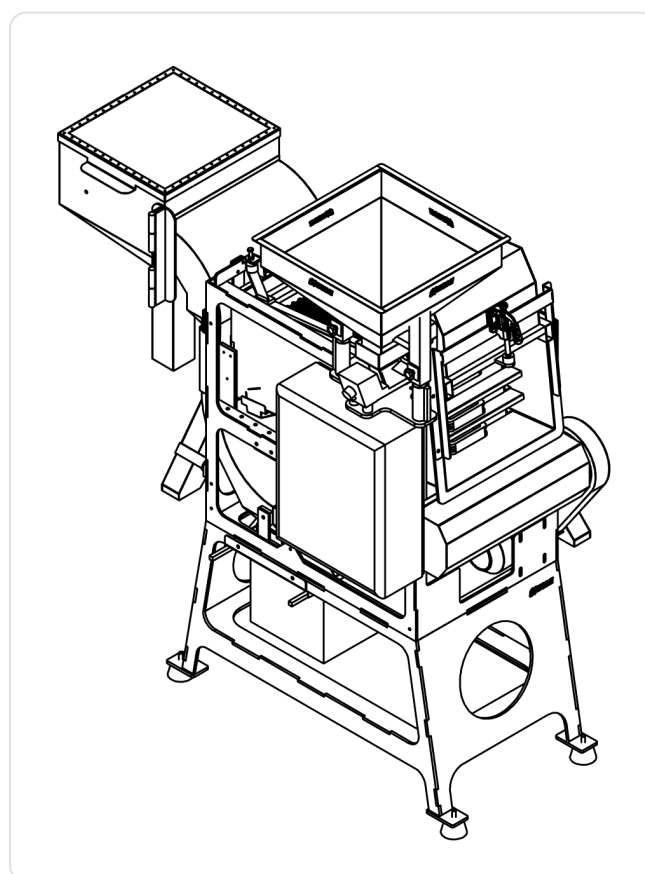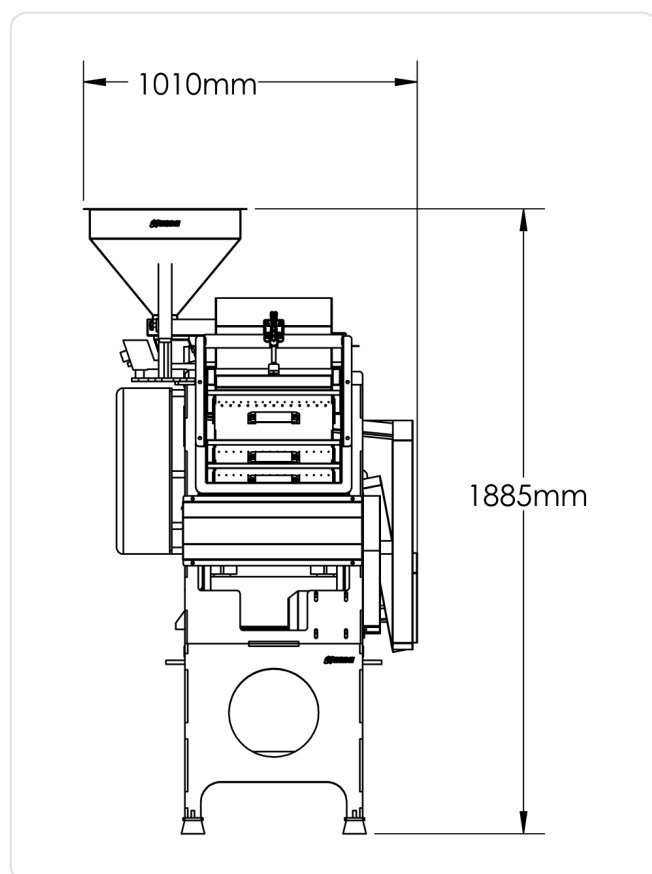

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-8107 Полуавтоматическая машина для инкрустации семян ›

SD-10040 Установка термической обработки семян горячей водой ›

SD-14010 Счётная машина для семян ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemakine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

18 000 €

МОДЕЛЬ SD-6310

Воздушно-решётная машина для очистки семян

Высокопроизводительная воздушно-решётная очистка и сортировка товарных семян.

300 кг/ч

Производительность

3-4

Яруса решёт

1-12 мм

Решета опционально



Обзор

Разработанная для семенной отрасли, SD-6310 ставит качество на первое место при минимальных потерях и риске засорения. Машина обрабатывает товарные партии семян, производственные партии и коммерческие участки, включая семена овощей и цветов, и благодаря большому выбору решёт подходит практически для любой культуры.

Основные преимущества

- Работа с широким спектром культур
- Очистка решёт резиновыми шариками в съёмных алюминиевых рамках
- Частота колебаний регулируется преобразователем
- Регулируемая скорость вентилятора для стабильного результата
- Три яруса решёт, опция — четыре
- Центральный зажим для быстрой замены решёт
- Уравновешенный решётный стан: низкая вибрация

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-6310

Параметр	Значение
Производительность	300 кг в час
Габариты (Д x Ш x В)	1890 x 1030 x 2260 мм
Электропитание	200 - 240 В (±5%), 1 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	1,5 кВт / 16 А
Уровень шума	ок. 85 дБ(А), без продукта
Материалы	Листовой металл и профиль с электростатической покраской, алюминий
Масса нетто / брутто	ок. 220 / 260 кг
В комплекте	3 решета
Опции	Решета от 1 до 12 мм
Сертификация	CE

Технические чертежи

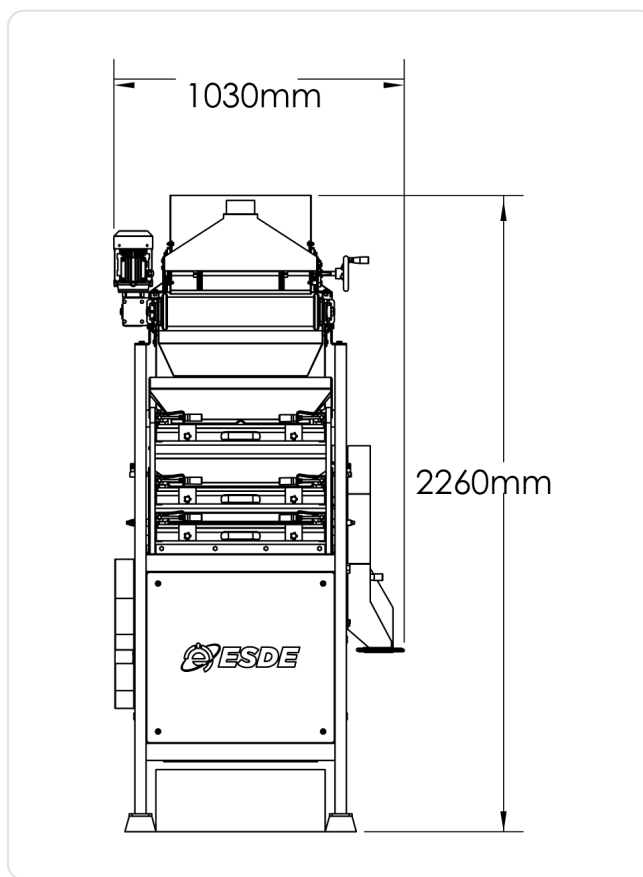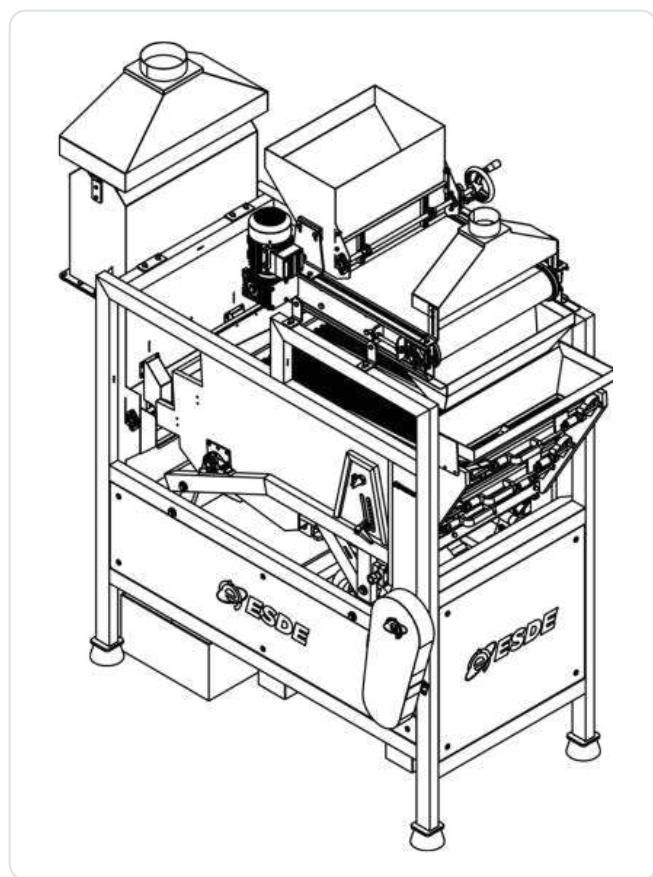

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-8107 Полуавтоматическая машина для инкрустации семян ›

SD-10040 Установка термической обработки семян горячей водой ›

SD-14010 Счётная машина для семян ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemakine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

21 750 €

МОДЕЛЬ SD-6410

Гравитационный сепаратор семян

Гравитационная сортировка промышленного уровня для лабораторий.

5-50 кг/ч

Производительность

2

Решета в комплекте

1,5 кВт

Макс. мощность



Обзор

Входящий в лабораторную линейку ESDE, гравитационный стол отвечает промышленным стандартам и отлично подходит для очистки небольших партий в лабораториях и помещениях для образцов. Он работает с семенами овощей, цветов и других культур, обеспечивая эффективную и точную очистку и сортировку под конкретные задачи.

Основные преимущества

- Прочный стальной корпус
- Сортировальная дека из качественной многослойной древесины
- Покрытие деки подбирается под продукт
- Эргономичный рабочий стол с твёрдым пластиковым ламинатом
- Алюминиевые приёмные контейнеры
- Быстрая очистка при смене продукта

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-6410

Параметр	Значение
Производительность	5 - 50 кг в час
Габариты (Д x Ш x В)	1260 x 755 x 1660 мм
Электропитание	200 - 240 В (±5%), 1 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	1,5 кВт / 16 А
Уровень шума	ок. 85 дБ(А), без продукта
Материалы	Листовой металл и профиль с электростатической покраской, алюминий
Масса нетто / брутто	ок. 220 / 260 кг
В комплекте	2 решета
Сертификация	CE

Технические чертежи

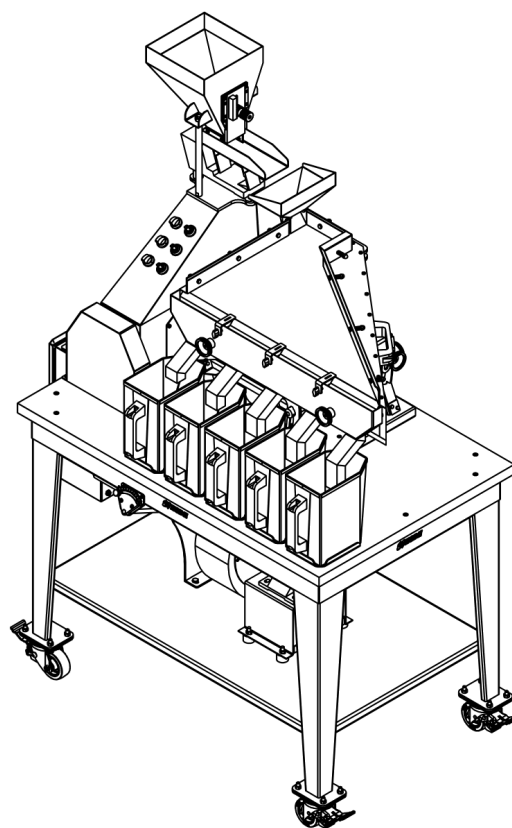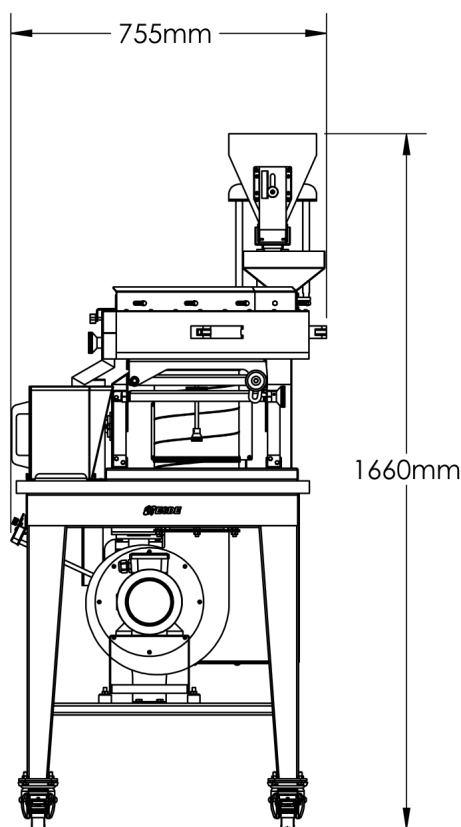

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-8107 Полуавтоматическая машина для инкрустации семян ›

SD-10040 Установка термической обработки семян горячей водой ›

SD-14010 Счётная машина для семян ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemakine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

10 750 €

МОДЕЛЬ SD-7010

Щёточная машина для семян

Полировка и обмолот небольших партий семян овощных и полевых культур.

0,1-50 кг/ч

Производ.*

3 кВт

Макс. мощность

2

Приёмных контейнера



Обзор

SD-7010 полирует или обмолачивает небольшие партии семян овощных и полевых (пропашных) культур. Её точная и эффективная очистка небольших количеств востребована как в селекционных центрах, так и на промышленных семенных заводах.

Основные преимущества

- Обмолот растительного материала
- Подходит для непрерывных процессов
- Выявляет сдвоенные семена
- Полирует киноа
- Простое управление, компактность, минимум обслуживания
- Удаляет оболочки и примеси с семян томата и моркови
- Удаляет оболочки, кутикулу, почву и пыль

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-7010

Параметр	Значение
Производительность	ок. 100 г - 50 кг в час (*ориентировочно, зависит от культуры и настроек)
Габариты (Д x Ш x В)	1260 x 755 x 1660 мм
Электропитание	200 - 240 В (±5%), 1 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	3 кВт / 25 А
Уровень шума	ок. 85 дБ(А), без продукта
Материалы	Листовой металл и профиль с электростатической покраской, алюминий
Масса нетто / брутто	ок. 100 / 130 кг
В комплекте	Запасные щётки, 2 приёмных контейнера
Опции	Запасные щётки, пылесборник
Сертификация	CE

Технические чертежи

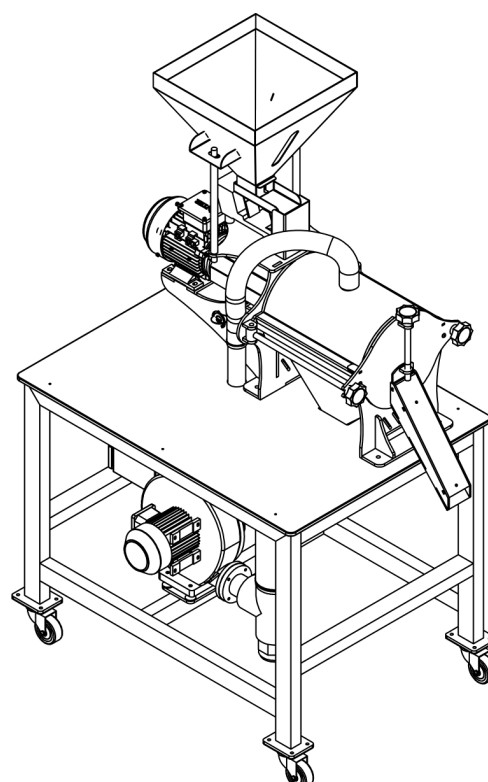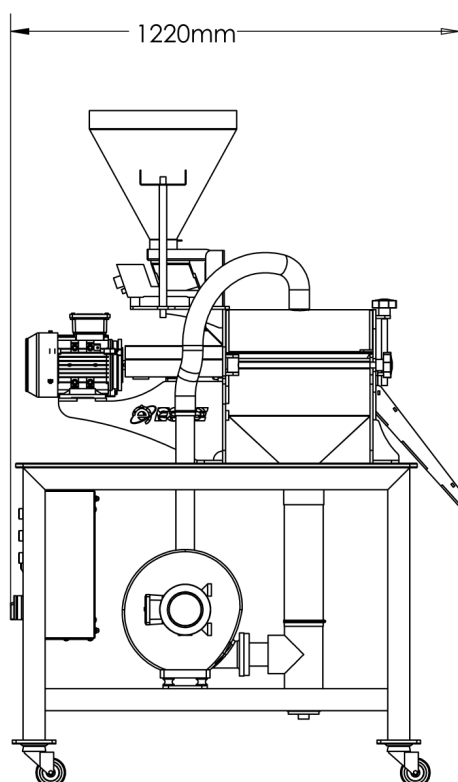

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-8107 Полуавтоматическая машина для инкрустации семян ›

SD-10040 Установка термической обработки семян горячей водой ›

SD-14010 Счётная машина для семян ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemakine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

7 500 €

КОЛЛЕКЦИЯ 05

Инкрустация и дражирование

Роторная инкрустация и дражирование семян — от лабораторных партий до полностью автоматического производства.

4 СЕМЕЙСТВА ПРОДУКЦИИ В КОЛЛЕКЦИИ



SD-8005

Лабораторная машина для инкрустации семян

Инкрустация малых партий для селекции и предварительных испытаний.

[Страница 51 ›](#)




SD-8107

Полуавтоматическая машина для инкрустации семян

Промышленная роторная инкрустация партий 1 - 10 кг по разумной цене.

[Страница 53 ›](#)

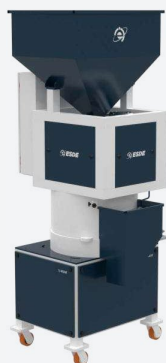

SD-8110

Автоматическая машина для инкрустации семян

Все этапы инкрустации автоматизированы — партия за партией, без участия оператора.

[Страница 55 ›](#)



SD-9010 | SD-9110

Автоматическая машина для дражирования семян

Превращает мелкие семена неправильной формы в круглые драже для точного посева.

[Страница 57 ›](#)

МОДЕЛЬ SD-8005

Лабораторная машина для инкрустации семян

Инкрустация малых партий для селекции и предварительных испытаний.



≤ 1000 мл

Семян на партию

355 мм

Диаметр чаши

0,75 кВт

Макс. мощность

Обзор

SD-8005 наносит плёночное покрытие на семена в малых объёмах — идеальное решение для селекционных исследований и предварительных испытаний перед обработкой больших партий. Машина рассчитана на количества менее 1000 мл; все операции — загрузка семян, дозирование жидкости и выгрузка — выполняются вручную. Роторная технология обеспечивает быстрое и равномерное нанесение и оптимальное распределение средств защиты растений.

Основные преимущества

- Для партий менее 1000 мл
- Быстрое и простое обслуживание и очистка
- Оптимальное распределение средств защиты растений
- Идеально для селекции и предварительных испытаний
- Роторная камера для равномерной обработки
- Ручная загрузка, дозирование и выгрузка

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-8005

Параметр	Значение
Производительность	1000 мл и менее
Габариты (Д x Ш x В)	1065 x 660 x 665 мм; диаметр чаши 355 мм
Электропитание	200 - 240 В (±5%), 1 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	0,75 кВт / 10 А
Уровень шума	ок. 75 дБ(А), без продукта
Материалы	Сталь с электростатической покраской
Масса нетто / брутто	ок. 60 / 80 кг
Опции	Блок дозирования жидкости
Сертификация	CE

Технические чертежи

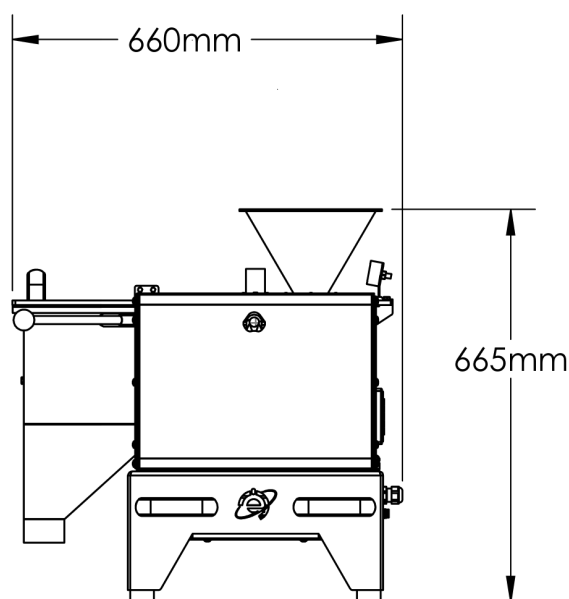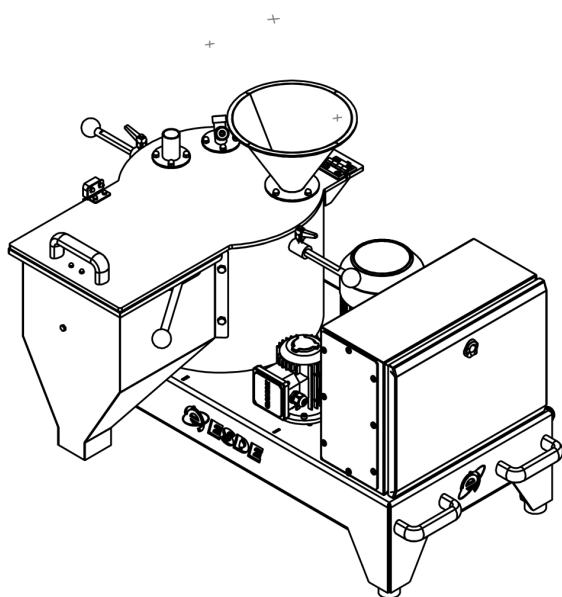

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

[SD-5020 Сушилка для семян Double и Quattro >](#)
[SD-5016 Кондиционирующая сушилка семян D16 >](#)
[SD-14010 Счётная машина для семян >](#)

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

[Сайт www.esdemakine.com](#)
[WhatsApp +90 545 844 4550](#)
5 375 €

МОДЕЛЬ SD-8107

Полуавтоматическая машина для инкрустации семян

Промышленная роторная инкрустация партий 1 - 10 кг по разумной цене.


600 мм

Барабан

1-10 кг

На партию

3 кВт

Макс. мощность

Обзор

SD-8107 обеспечивает удобство полуавтоматической партийной инкрустации. Машина оснащена барабаном 600 мм и электрошкафом с полуавтоматическим управлением. Отказ от автоматических весов снижает стоимость, а смесительный барабан и линии дозирования работают в полуавтоматическом режиме, автоматически обрабатывая каждую партию. Высокоскоростной распределительный диск и ротор обеспечивают оптимальное нанесение пестицидов и других средств защиты растений на каждое семя.

Основные преимущества

- Роторный барабан со встречно вращающимся диском
- Воздушное уплотнение под ротором
- Регулируемая скорость ротора
- Полуавтоматическое управление партиями
- Ротор с резиновым (латексным) покрытием для лучшего сцепления
- Износостойкое внутреннее покрытие из ПЭ
- Регулируемые скребки и трубчатые лопатки
- Мобильная рама на колёсах с тормозами

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-8107

Параметр	Значение
Производительность	ок. 1 - 10 кг на партию
Габариты (Д x Ш x В)	1040 x 950 x 1235 мм; барабан 600 мм, диаметр чаши 575 мм
Электропитание	200 - 240 В (±5%), 1 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	3 кВт / 16 А
Уровень шума	ок. 75 дБ(А), без продукта
Материалы	Сталь с электростатической покраской
Масса нетто / брутто	ок. 260 / 300 кг
Опции	Блок дозирования жидкости; внутренняя стенка из тефлона (PTFE); кронштейн управления с сенсорным экраном и ПО
Сертификация	CE

Технические чертежи

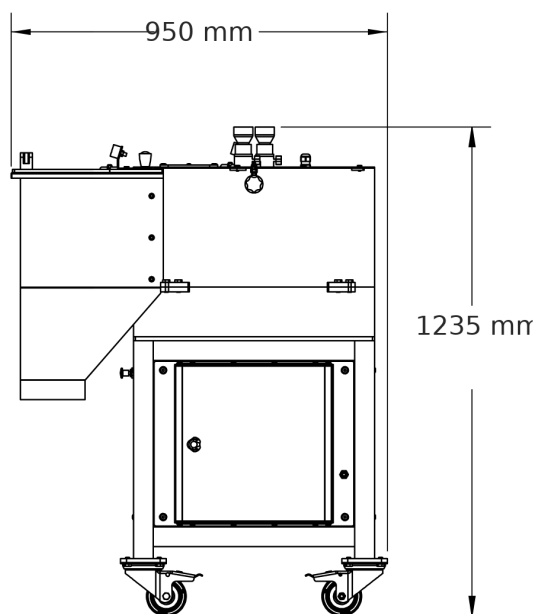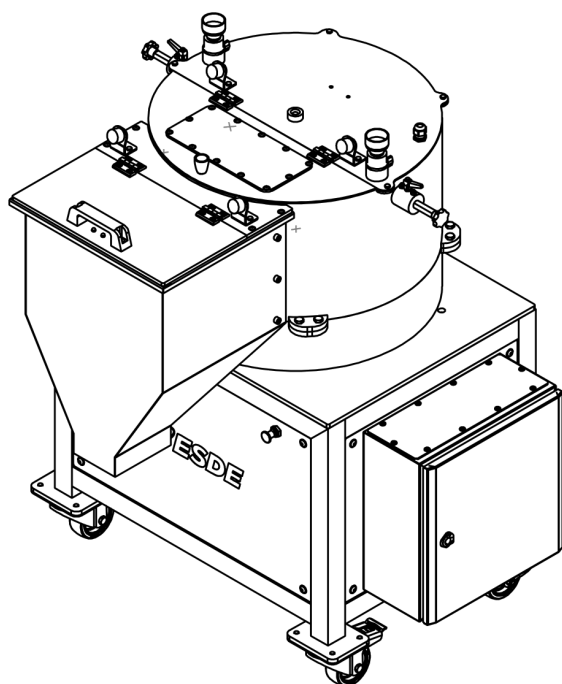

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

[SD-5020 Сушилка для семян Double и Quattro >](#)
[SD-5016 Кондиционирующая сушилка семян D16 >](#)
[SD-14010 Счётная машина для семян >](#)

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

[Сайт www.esdemakine.com](#)
[WhatsApp +90 545 844 4550](#)
12 750 €

МОДЕЛЬ SD-8110

Автоматическая машина для инкрустации семян

Все этапы инкрустации автоматизированы — партия за партией, без участия оператора.

1-10 кг

На партию

575 мм

Диаметр чаши

3 кВт

Макс. мощность



Обзор

SD-8110 автоматизирует все этапы инкрустации: заполнение смесительной камеры, точное дозирование пестицида, перемешивание и полную выгрузку обработанных семян. После завершения партии машина переходит к следующей без ручного вмешательства. Разработана для автоматической одновременной инкрустации и сушки семян овощных и полевых культур на промышленных семенных заводах.

Основные преимущества

- Автоматическая инкрустация для производственных станций
- Точное дозирование жидкости
- Повторение цикла для любого количества партий
- Автоматический отбор нужного количества семян из силоса
- Автономная выгрузка обработанных семян
- Встроенная концепция сушки

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-8110

Параметр	Значение
Производительность	ок. 1 - 10 кг на партию
Габариты (Д x Ш x В)	980 x 975 x 2335 мм; диаметр чаши 575 мм
Электропитание	200 - 240 В (±5%), 1 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	3 кВт / 16 А
Уровень шума	ок. 75 дБ(А), без продукта
Материалы	Сталь с электростатической покраской
Масса нетто / брутто	ок. 320 / 350 кг
Опции	Блок дозирования жидкости
Сертификация	CE

Технические чертежи

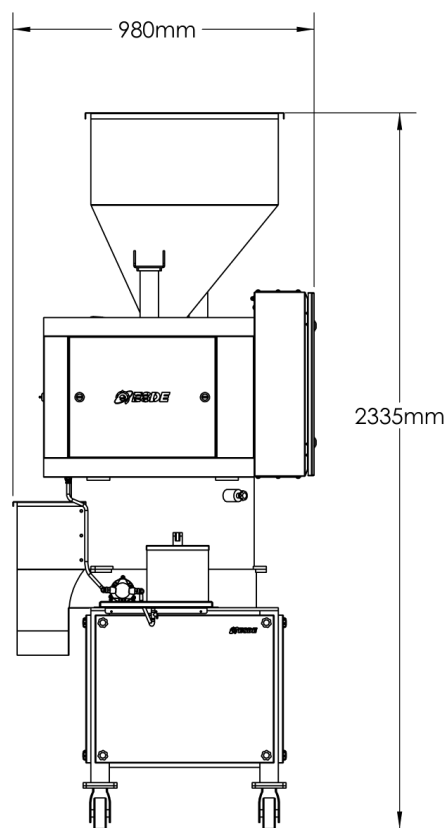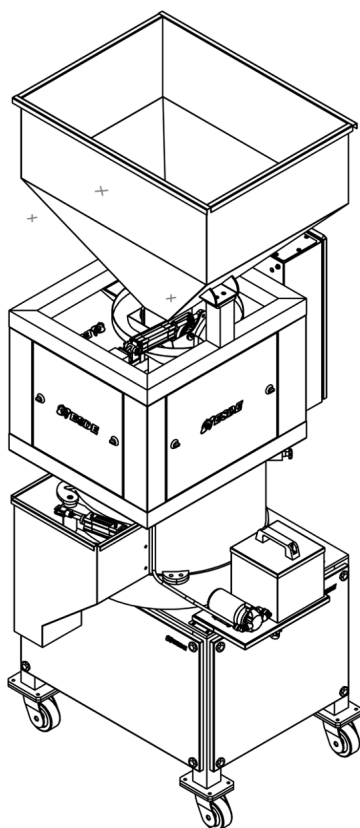

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

[SD-5020 Сушилка для семян Double и Quattro >](#)
[SD-5016 Кондиционирующая сушилка семян D16 >](#)
[SD-14010 Счётная машина для семян >](#)

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

[Сайт www.esdemakine.com](#)
[WhatsApp +90 545 844 4550](#)
26 000 €

МОДЕЛЬ SD-9010 | SD-9110

Автоматическая машина для дражирования семян

Превращает мелкие семена неправильной формы в круглые драже для точного посева.

10-15 кг

На партию

0,5-1,5 млн

Драже на партию

Сенсорное

Управление



Обзор

При дражировании в процессе обработки добавляется большое количество порошка, который меняет форму и размер семени, превращая его в круглое драже. Этот процесс также называют утяжелением. В зависимости от связующего и порошка цикл длится 5 - 10 минут и более. Дражирование подготавливает мелкие семена к использованию в автоматических сеялках. Модель SD-9110 обладает большей производительностью.

Основные преимущества

- До 10 - 15 кг семян на партию
- Высокоточное дозирование покрытия
- Управление рецептурами и удалённая диагностика
- Электронные весы для точной загрузки
- Интуитивный сенсорный экран с сетевой интеграцией
- Модульная расширяемая конструкция, удобный доступ

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-9010 | SD-9110

Параметр	Значение
Производительность	Макс. 10 - 15 кг дражированных семян (зависит от плотности)
Размер драже	3,0 - 3,5 мм: ок. 0,5 - 0,7 млн/партия; 2,0 - 2,5 мм: ок. 1,0 - 1,5 млн/партия
Габариты (Д x Ш x В)	1850 x 995 x 2210 мм; диаметр чаши 600 мм
Электропитание	220 - 240 В (±5%), 1 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	4 кВт / 16 А
Подключение воды	20 мм
Уровень шума	ок. 75 дБ(А), без продукта
Материалы	Сталь с электростатической покраской
Масса нетто / брутто	ок. 440 / 490 кг
В комплекте	Блоки дозирования жидкости и порошка
Опции	Сушилка; SD-9110 для большей производительности
Сертификация	CE

Технические чертежи

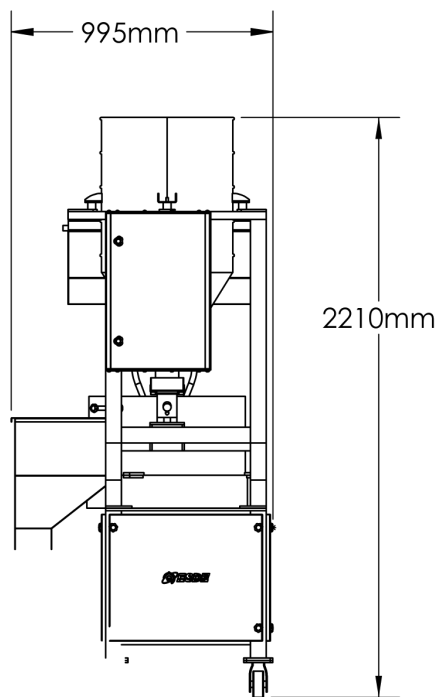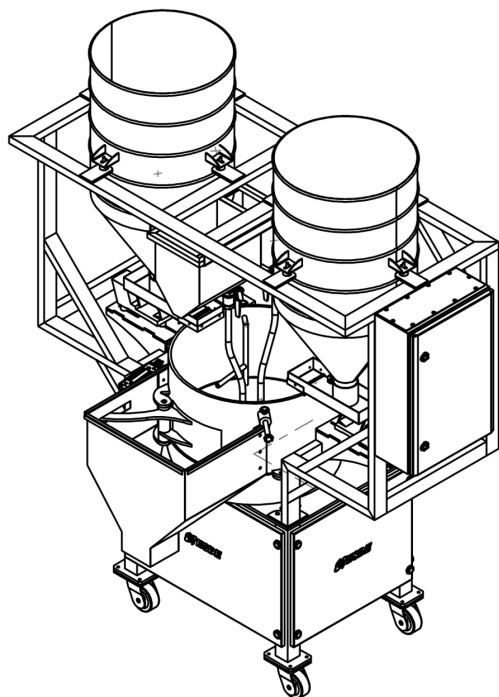

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-5020 Сушилка для семян Double и Quattro ›

SD-5016 Кондиционирующая сушилка семян D16 ›

SD-14010 Счётная машина для семян ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

SD-9010 **28 000 €**

SD-9110 **50 000 €**

КОЛЛЕКЦИЯ 06

Дезинфекция

Химическая дезинфекция, обработка горячим воздухом и горячей водой против бактериальных инфекций и семенных болезней.

4 СЕМЕЙСТВА ПРОДУКЦИИ В КОЛЛЕКЦИИ



SD-10010

Установка для дезинфекции семян

Химически стойкая жидкостная дезинфекция в двух отсеках без брызг.

Страница 60 ›



SD-10030

Установка для дезинфекции Max

Три барабана по 74 л с перемешиванием пузырьками воздуха для крупных партий.

Страница 62 ›




SD-10116

Дезинфекция горячим воздухом D16

Программируемая стерилизация горячим воздухом в двух управляемых секциях.

Страница 64 ›



SD-10040

Установка термической обработки семян горячей водой

Точная обработка горячей водой со стабильностью температуры $\pm 0,5$ °C.

Страница 66 ›

МОДЕЛЬ SD-10010

Установка для дезинфекции семян

Химически стойкая жидкостная дезинфекция в двух отсеках без брызг.


2 x 41 л

Корзины

2,2 кВт

Макс. мощность

AISI 304

и пластик

Обзор

Обрабатывайте семена различными жидкими растворами для защиты от бактериальных инфекций и семенных болезней. Установка изготовлена преимущественно из синтетических материалов, стойких к широкому спектру химикатов, и отличается долгим сроком службы. Два отдельных отсека с собственными крышками предотвращают разбрызгивание во время работы. Для большей производительности см. модель SD-10030 с тремя корзинами.

Основные преимущества

- Крышка с пружинным механизмом
- 2 барабана по 41 л
- Высокая химическая стойкость
- Равномерные и воспроизводимые результаты
- Барабаны переходят на следующий этап без контакта с семенами
- Отдельная стойка управления

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-10010

Параметр	Значение
Производительность	2 корзины по 41 л
Габариты (Д x Ш x В)	1190 x 1015 x 875 мм
Электропитание	220 - 240 В, 1 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	2,2 кВт / 16 А
Подключения	Вода 22 мм; слив 50 мм
Уровень шума	ок. 65 дБ(А), без продукта
Материалы	Нержавеющая сталь 304 и пластик
Масса нетто / брутто	ок. 330 / 380 кг
В комплекте	2 корзины
Сертификация	CE

Технические чертежи

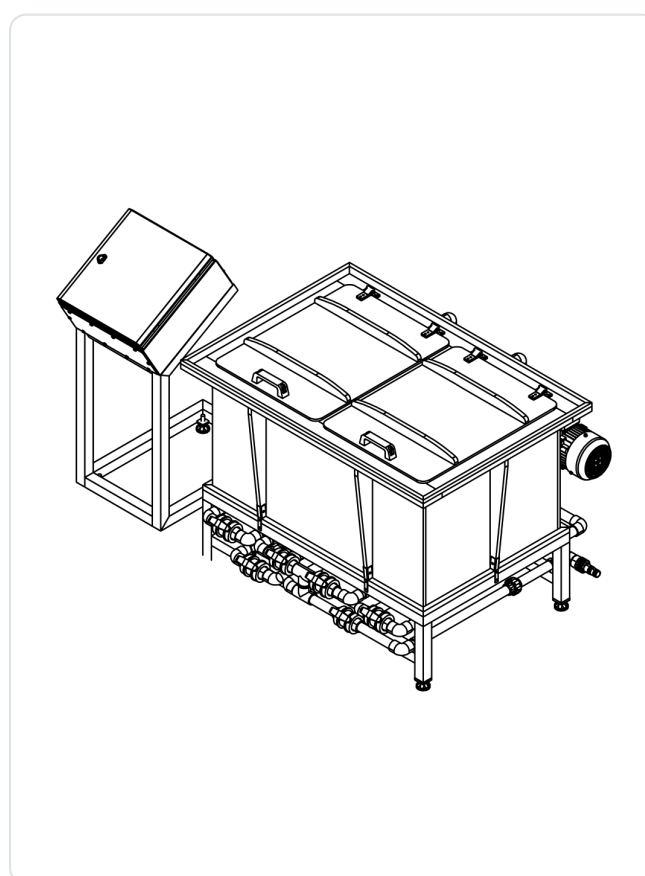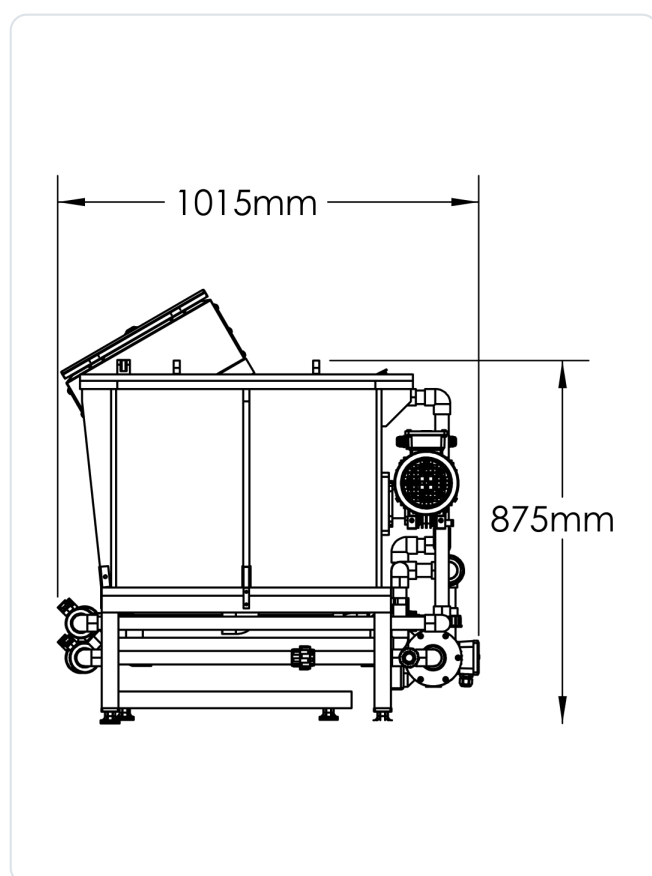

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-4510 Центрифуга для семян ›

SD-5020 Сушилка для семян Double и Quattro ›

SD-5016 Кондиционирующая сушилка семян D16 ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

9 500 €

МОДЕЛЬ SD-10030

Установка для дезинфекции Max

Три барабана по 74 л с перемешиванием пузырьками воздуха для крупных партий.



3 x 74 л

Корзины

Воздух

Барботаж

0,75 кВт

Макс. мощность

Обзор

SD-10030 обрабатывает семена жидкими растворами для защиты от бактериальных инфекций и семенных болезней. Изготовленная преимущественно из синтетических материалов, установка устойчива к широкому спектру химикатов. Три отсека с индивидуальными крышками исключают разбрызгивание, а подача воздуха создаёт пузырьки в барабанах, улучшая перемешивание и равномерное распределение семян в дезинфицирующем растворе. Для меньшей производительности см. SD-10010.

Основные преимущества

- Крышка с пружинным механизмом
- 3 барабана по 74 л
- Барабаны переходят на следующий этап без контакта с семенами
- Равномерные и воспроизводимые результаты
- Пузырьки воздуха для лучшего перемешивания
- Стойка управления с сенсорным экраном

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье


24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-10030

Параметр	Значение
Производительность	3 корзины по 74 л
Габариты (Д x Ш x В)	1645 x 1225 x 960 мм
Электропитание	320 - 400 В (±5%), 3 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	0,75 кВт / 10 А
Подключения	Вода 35 мм; слив 50 мм
Уровень шума	ок. 55 дБ(А), без продукта
Материалы	Нержавеющая сталь 304 и пластик
Масса нетто / брутто	ок. 330 / 378 кг
В комплекте	3 корзины, воздухопроводки
Опции	Система нагрева
Сертификация	CE

Технический чертёж

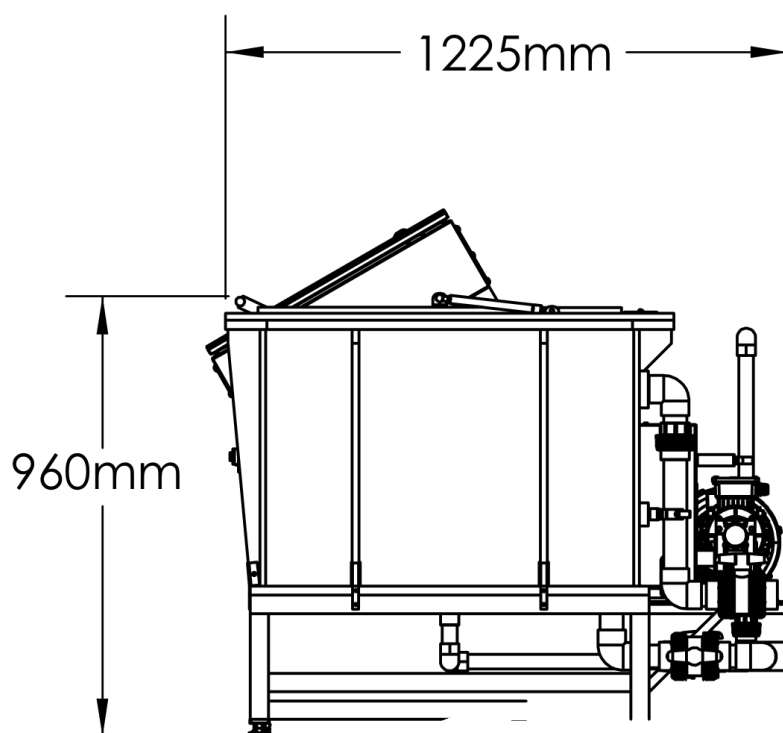

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-4510 Центрифуга для семян ›

SD-5020 Сушилка для семян Double и Quattro ›

SD-5016 Кондиционирующая сушилка семян D16 ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemakine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

20 250 €

МОДЕЛЬ SD-10116

Дезинфекция горячим воздухом D16

Программируемая стерилизация горячим воздухом в двух управляемых секциях.

16 x 41 л

Корзины

2

Управляемые секции

13 кВт

Макс. мощность



Обзор

Дезинфекция семян устраняет бактериальные инфекции, защищает семена при хранении и на ранних стадиях роста и может улучшить всхожесть и развитие корней. SD-10116 стерилизует семена по заданным времени и температуре через удобный интерфейс. Каждая заслонка может подключаться к отдельной системе вытяжки для надлежащей вентиляции. Также доступна с 1, 2 или 4 корзинами (SD-10110, SD-10120, SD-10140).

Основные преимущества

- Программируемые циклы по времени и температуре
- Удобный интерфейс автоматизации
- Две независимо управляемые секции
- Подключение вытяжки к каждой заслонке
- Нержавеющая сталь 304 Cr-Ni
- Также с 1, 2 или 4 корзинами

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-10116

Параметр	Значение
Производительность	16 корзин по 41 л
Габариты (Д x Ш x В)	2080 x 1330 x 2340 мм
Электропитание	380 - 400 В (±5%), 3 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	13 кВт / 32 А (инерционный)
Уровень шума	ок. 75 дБ(А), без продукта
Материалы	Нержавеющая сталь 304 Cr-Ni
Масса нетто / брутто	ок. 800 / 920 кг
В комплекте	16 корзин
Опции	Озон, УФ
Сертификация	CE

Технические чертежи

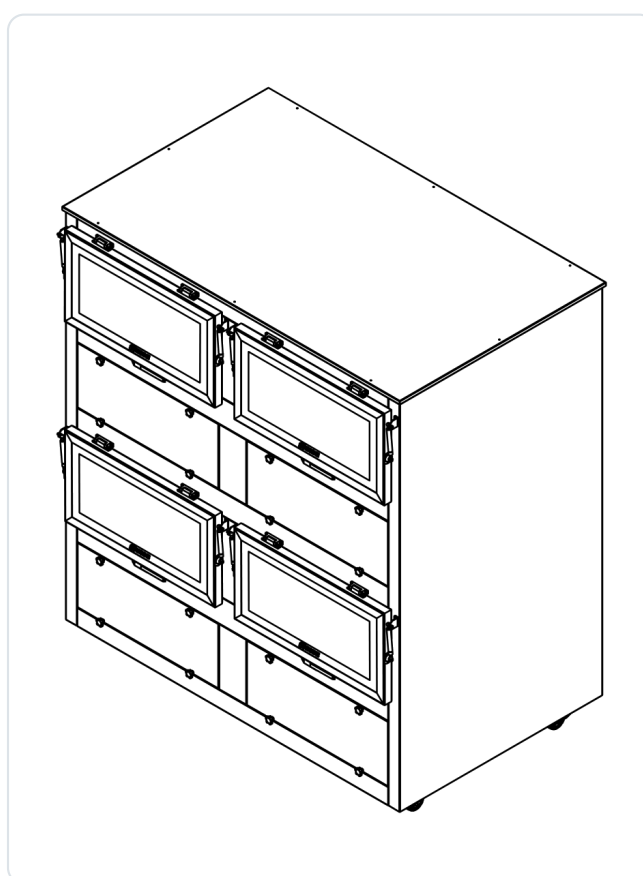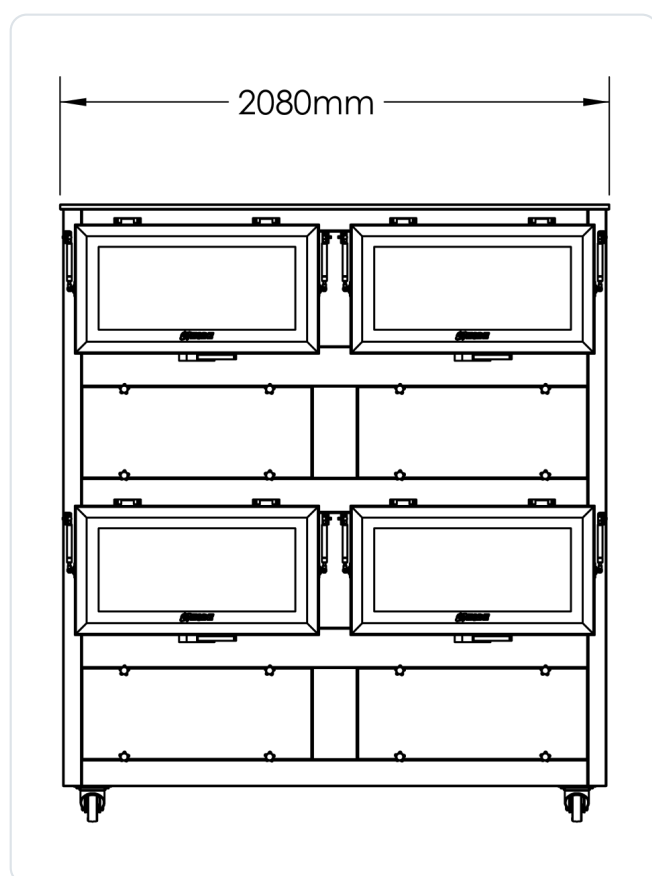

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-4510 Центрифуга для семян ›

SD-5020 Сушилка для семян Double и Quattro ›

SD-5016 Кондиционирующая сушилка семян D16 ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemakine.com


› WhatsApp +90 545 844 4550

51 250 €

МОДЕЛЬ SD-10040
НОВИНКА

Установка термической обработки семян горячей водой

Точная обработка горячей водой со стабильностью температуры $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

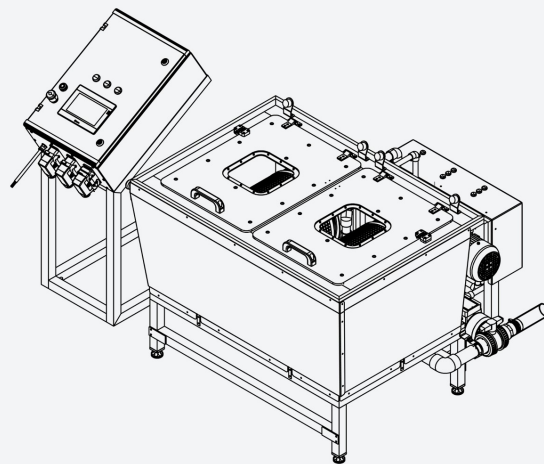
 $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$

Точность

15-60 $^{\circ}\text{C}$

Рабочий диапазон

HMI 7"

Управление ПЛК

Обзор

SD-10040 предназначена для точной обработки семян с помощью контролируемых процессов с горячей водой. Установка обеспечивает эффективную дезинфекцию от бактериальных инфекций и семенных болезней, сохраняя жизнеспособность семян благодаря точному контролю температуры и времени. Стабилизатор температуры, работающий за счёт непрерывной циркуляции воды насосом, удерживает температуру ванны в пределах $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Основные преимущества

- Сенсорный экран HMI 7 дюймов для управления и контроля
- Регулирование до $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ с точностью $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Автоматический контроль уровня воды датчиками
- График температуры в реальном времени
- Нержавеющая сталь 304
- ПЛК с автоматизированным управлением процессом
- Две корзины для непрерывной работы
- Режимы: холодная, горячая и смешанная вода
- Аварийные остановки и система сигнализации
- Вращение корзин для равномерной обработки

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье


24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-10040

Параметр	Значение
Производительность	2 корзины по 41 л (зависит от семян и режима)
Габариты (Д x Ш x В)	1150 x 1260 x 900 мм
Электропитание	380 - 415 В (±5%), 3 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	> 32 кВт / автомат 40 А; обязателен профессиональный монтаж
Диапазон температур	15 - 60 °С, ±0,5 °С, быстрый нагрев с циркуляцией
Подключения	Вода 22 мм; слив 50 мм
Уровень шума	ок. 65 дБ(А), без продукта
Материалы	Рама из нерж. стали 304; корзины с замками; коррозионностойкие контактные детали
Масса нетто / брутто	ок. 380 / 400 кг
В комплекте	2 корзины с крышками, циркуляция и нагрев, датчики, многоязычный HMI, протоколирование и сигнализация
Сертификация	CE

Технический чертёж

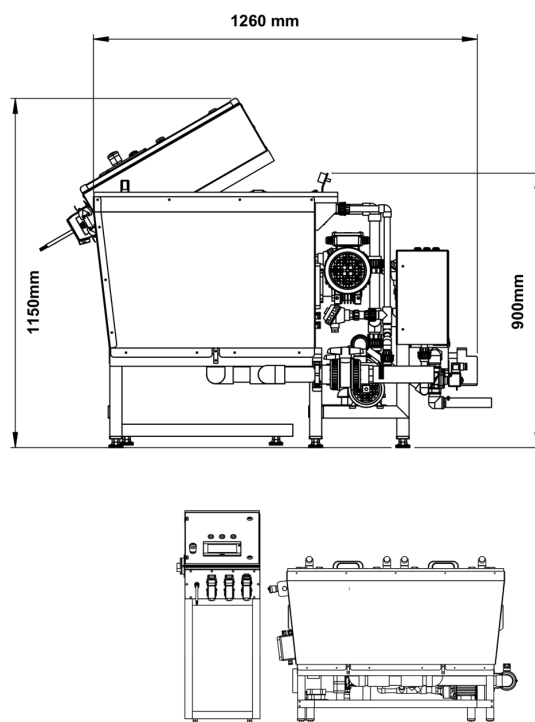

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-4510 Центрифуга для семян ›

SD-5020 Сушилка для семян Double и Quattro ›

SD-5016 Кондиционирующая сушилка семян D16 ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

24 500 €

КОЛЛЕКЦИЯ 07

Праймирование

Барабанное и жидкостное осмотическое праймирование для более быстрых и дружных всходов.

3 СЕМЕЙСТВА ПРОДУКЦИИ В КОЛЛЕКЦИИ

SD-11010

Барабанная установка для праймирования

Контролируемое увлажнение во вращающихся барабанах для дружных всходов.



Страница 69 ›

SD-11110

Лабораторная установка жидкостного праймирования

Осмотическое праймирование для быстрого и дружного прорастания в лаборатории.



Страница 71 ›

SD-11240

Промышленная установка жидкостного праймирования

Высокопроизводительное осмотическое праймирование с точным настраиваемым контролем.



Страница 73 ›

МОДЕЛЬ SD-11010

Барабанная установка для праймирования

Контролируемое увлажнение во вращающихся барабанах для дружных всходов.


5-100 л

Барабаны

4 x 200 л

Макс. конфигурация

1,5 кВт

Макс. мощность

Обзор

Праймирование — это целенаправленная регулировка влажности семян, которая повышает дружность всходов, снижает вызванный жарой покой семян и позволяет светочувствительным культурам прорасти в темноте; классический пример — салат. Семена увлажняются до контролируемого уровня, при котором запускается метаболизм прорастания, выдерживаются до выравнивания всей партии, а процесс останавливается до появления корешка, чтобы семена можно было высушить без повреждений.

Основные преимущества

- Установка в один или два яруса
- Регулируемые направляющие для всех распространённых барабанов
- Нержавеющая сталь — для высокой влажности
- Барабаны от 5 до 100 л (до 4 x 200 л)
- Регулировка скорости вращения
- Пульт на установке или в выносном шкафу; климатическая камера

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье


24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-11010

Параметр	Значение
Производительность	Барабаны 5 - 100 л на выбор; 4 барабана по 200 л; зависит от выбора
Габариты (Д x Ш x В)	3000 x 1065 x 835 мм
Электропитание	200 - 240 В (±5%), 1 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	1,5 кВт / 10 А
Уровень шума	ок. 65 дБ(А), без продукта
Материалы	Нержавеющая сталь 304 и пластик
Масса нетто / брутто	ок. 250 / 300 кг
Опции	Барабаны; выносной шкаф управления с кабелем; климатическая камера
Сертификация	CE

Технический чертёж

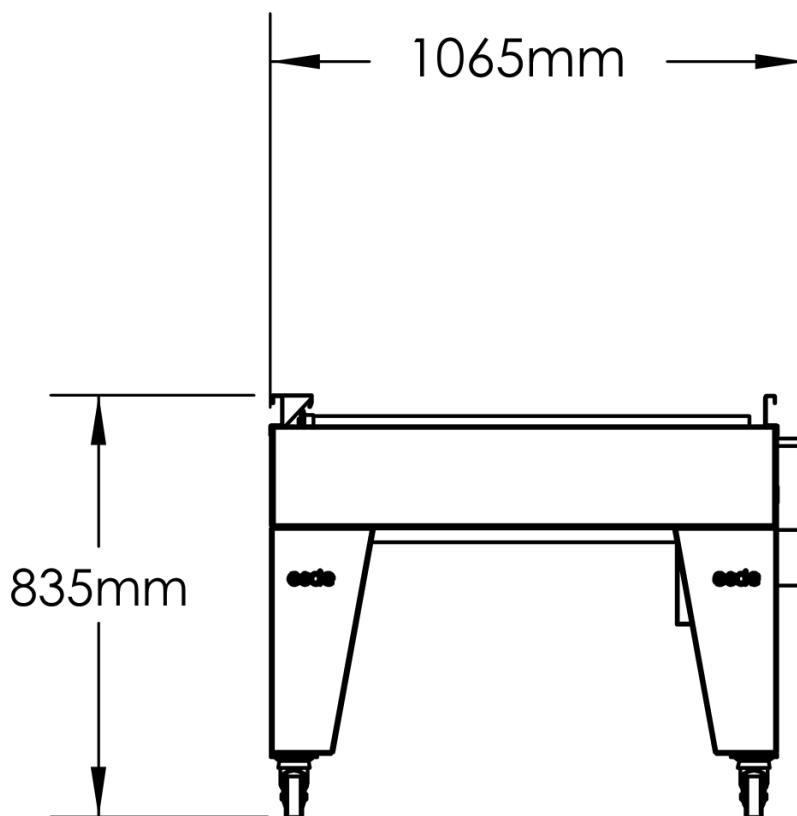

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-4510 Центрифуга для семян ›

SD-5110 Сушилка-смеситель для семян ›

SD-5210 Система сушки UniDry ProSeed ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemakine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

9 500 €

МОДЕЛЬ SD-11110

Лабораторная установка жидкостного праймирования

Осмотическое праймирование для быстрого и дружного прорастания в лаборатории.


28 л

На колонку

1-4

Колонки

1 кВт

Макс. мощность

Обзор

Лабораторная установка жидкостного праймирования погружает семена в осмотический раствор с низким водным потенциалом на определённое время, обеспечивая контролируемое поглощение воды и сдерживая появление корешка. Эта технология способствует быстрому и равномерному прорастанию у широкого круга культур.

Основные преимущества

- Повышенная всхожесть
- Более быстрый начальный рост в поле
- Более ровный стеблестой и высокие урожаи
- Дружные всходы
- Устойчивость к засухе, засолению и перепадам температур
- Конфигурация с 1, 2, 3 или 4 колонками

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье


24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-11110

Параметр	Значение
Производительность	28 л на колонку; 1 - 4 колонки
Габариты (Д x Ш x В)	1495 x 1165 x 1215 мм
Электропитание	200 - 240 В (±5%), 1 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	1 кВт / 10 А
Слив	63 мм
Уровень шума	ок. 75 дБ(А), без продукта
Материалы	Электростатическая покраска; контактные детали из нерж. стали 304 Cr-Ni и оргстекла
Масса нетто / брутто	ок. 175 / 205 кг
Опции	Тюлевые мешочки
Сертификация	CE

Технический чертёж

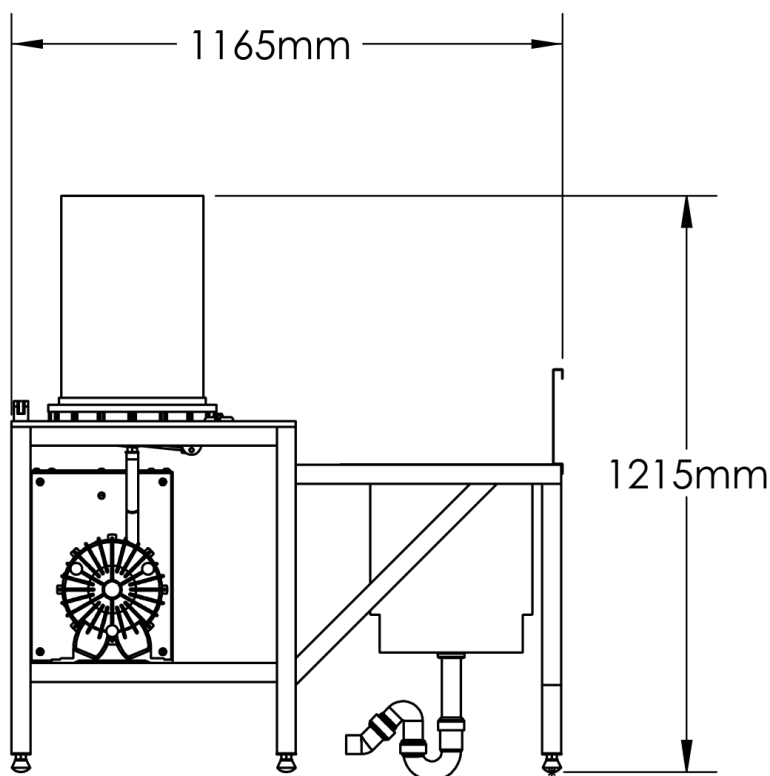

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-4510 Центрифуга для семян ›

SD-5110 Сушилка-смеситель для семян ›

SD-5210 Система сушки UniDry ProSeed ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

7 850 €

МОДЕЛЬ SD-11240

Промышленная установка жидкостного праймирования

Высокопроизводительное осмотическое праймирование с точным настраиваемым контролем.


49 л

На колонку

4-8+

Колонки

2 кВт

Макс. мощность

Обзор

Промышленные установки осмотического праймирования — важнейший инструмент современной обработки семян. SD-11240 эффективно обрабатывает большие объёмы семян с точным контролем концентрации раствора и продолжительности, обеспечивая равномерное прорастание и дружные всходы по всему посеву.

Основные преимущества

- Обработка больших объёмов семян
- Точный контроль раствора и продолжительности
- Равномерное праймирование для дружных всходов
- Настройка параметров под каждый сорт
- Лучшая всхожесть и быстрое укоренение
- Стойка управления с сенсорным экраном

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье


24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-11240

Параметр	Значение
Производительность	49 л на колонку; 4, 6, 8 и более колонок
Габариты (Д x Ш x В)	2200 x 855 x 1830 мм
Электропитание	380 - 415 В (±5%), 3 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	2 кВт / 10 А
Слив	90 мм
Уровень шума	ок. 65 дБ(А), без продукта
Материалы	Нержавеющая сталь 304; контактные детали из нерж. стали 304 Cr-Ni и оргстекла
Масса нетто / брутто	ок. 165 / 200 кг
В комплекте	Воздуходувка
Опции	Контейнеры для слива семян
Сертификация	CE

Технический чертёж

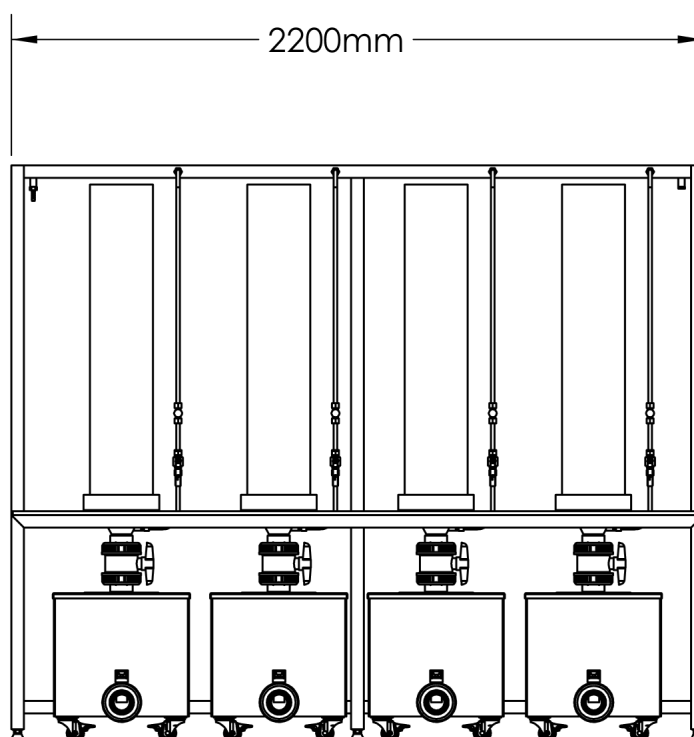

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-4510 Центрифуга для семян ›

SD-5110 Сушилка-смеситель для семян ›

SD-5210 Система сушки UniDry ProSeed ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

25 250 €

КОЛЛЕКЦИЯ 08

Счёт и упаковка

Точный подсчёт семян, закатка банок и автоматическая фасовка в пакеты.

4 СЕМЕЙСТВА ПРОДУКЦИИ В КОЛЛЕКЦИИ



SD-14010

Счётная машина для семян

Точность подсчёта около 100% для семян размером от 1 до 18 мм.

Страница 76 >



SD-15007

Полуавтоматическая закаточная машина для банок

Простая и компактная закатка банок от стандартной сети 220 В.

Страница 78 >



SD-15010

Автоматическая закаточная машина для банок

Взвешивание, наполнение и пневматическая закатка крышек в одной системе.

Страница 80 >



SD-15110

Автомат фасовки семян в пакеты

Считает и фасует от 30 до 3000+ семян в пакет — автоматически.

Страница 82 >

МОДЕЛЬ SD-14010

Счётная машина для семян

Точность подсчёта около 100% для семян размером от 1 до 18 мм.


6000/мин

Семян томата

1-18 мм

Размер семян

Сенсорная

Панель управления

Обзор

SD-14010 точно подсчитывает большие количества семян — идеальное решение для производителей, торговых компаний и селекционеров, которым в ежедневной работе нужно быстро и точно считать семена разного размера.

Основные преимущества

- Точность подсчёта около 100%
- Больше преимуществ, чем фасовка по весу
- Подходит для определения массы 1000 семян
- Недорогое обслуживание и лёгкая очистка
- Экономия времени и средств
- Точный подсчёт вместо оценки
- Простое управление и понятный интерфейс

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-14010

Параметр	Значение
Производительность	Семена 1 - 18 мм; скорость зависит от семян (напр., 6000 семян томата/мин)
Габариты (Д x Ш x В)	845 x 430 x 895 мм
Система управления	Сенсорная панель
Электропитание	200 - 220 В (±5%), 1 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	0,22 кВт / 10 А
Уровень шума	ок. 75 дБ(А)
Материалы	Нержавеющая сталь Сг-Ni 304 и алюминий
Масса нетто / брутто	ок. 120 / 140 кг
Сертификация	CE

Технические чертежи

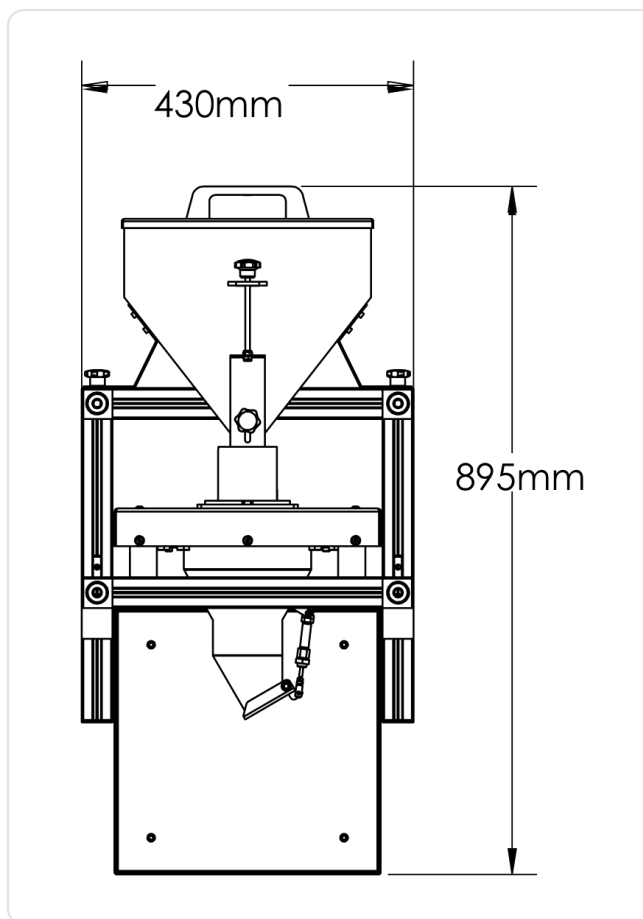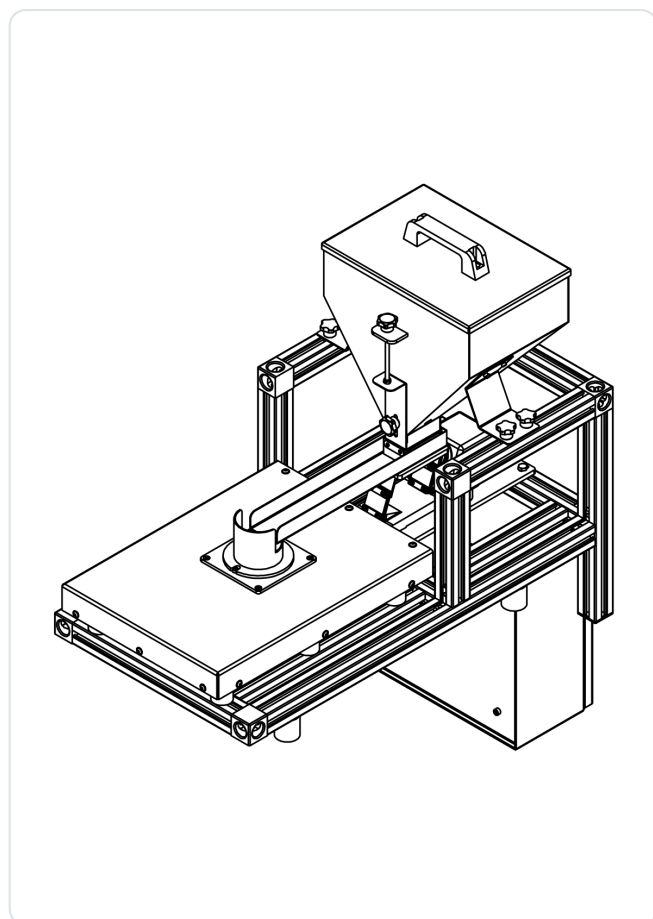

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-6210 Воздушно-решётный селектор семян >

SD-30/35 Камеры проращивания и выращивания >

SD-15110 Автомат фасовки семян в пакеты >

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

> Сайт www.esdemachine.com

> WhatsApp +90 545 844 4550

30 000 €

МОДЕЛЬ SD-15007

Полуавтоматическая закаточная машина для банок

Простая и компактная закатка банок от стандартной сети 220 В.


10-15

Банок в минуту

40-110 мм

Диаметр крышки

220 В

Без пром. сети

Обзор

Машина предназначена для крышек металлических банок диаметром от 40 до 110 мм. Она проста в управлении, занимает мало места и потребляет немного электроэнергии. Работа от стандартной сети 220 В избавляет от необходимости в промышленном электроснабжении — практичное и экономичное решение для многих упаковочных задач.

Основные преимущества

- Для крышек диаметром 40 - 110 мм
- Компактные размеры
- Стандартная сеть 220 В
- Простое управление
- Низкое энергопотребление
- Управление ПЛК

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-15007

Параметр	Значение
Производительность	10 - 15 банок в минуту (зависит от размера)
Габариты (Д x Ш x В)	865 x 985 x 1380 мм
Электропитание	200 - 240 В (±5%), 1 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	1,5 кВт / 10 А
Подключения	Сжатый воздух 6 бар; управление ПЛК
Уровень шума	ок. 85 дБ(А), без продукта
Материалы	Электростатическая покраска
Масса нетто / брутто	ок. 240 / 260 кг
В комплекте	1 комплект форм
Опции	Другие формы
Сертификация	СЕ

Технические чертежи

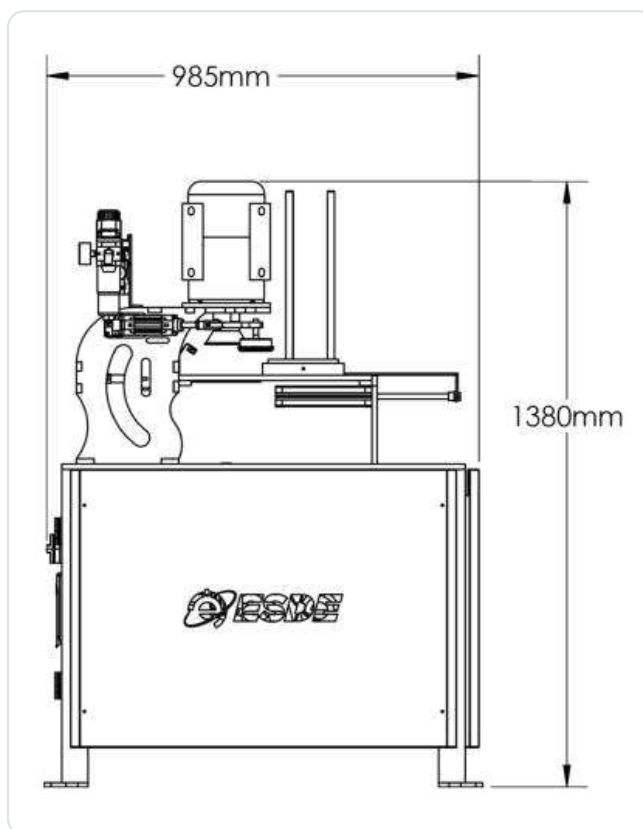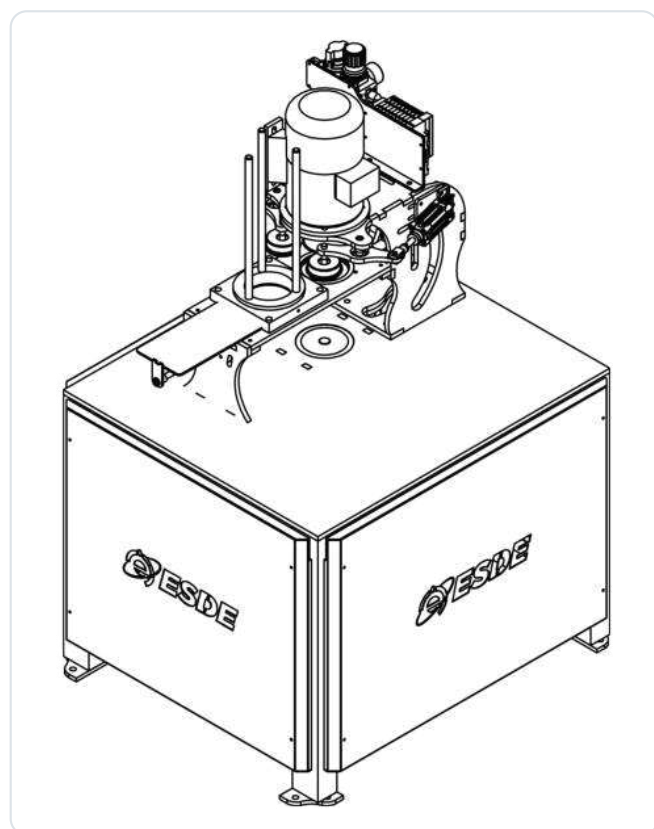

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-6210 Воздушно-решётный селектор семян >

SD-30/35 Камеры проращивания и выращивания >

SD-15110 Автомат фасовки семян в пакеты >

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

> Сайт www.esdemakine.com

> WhatsApp +90 545 844 4550

9 500 €

МОДЕЛЬ SD-15010

Автоматическая закаточная машина для банок

Взвешивание, наполнение и пневматическая закатка крышек в одной системе.


6-10

Банок в минуту

100 г-1 кг

Диапазон дозы

±2 г

Точность

Обзор

Эта прецизионная система объединяет наполнение, взвешивание и укупорку. Встроенные тензодатчики обеспечивают точный и стабильный вес, весовая платформа у горловины ускоряет наполнение, а пневматическая ударная технология мягко и надёжно закрывает крышки — для большей эффективности и меньшего числа ошибок.

Основные преимущества

- Профили с электростатической покраской и промышленный алюминий
- Регулируемые алюминиевые направляющие
- Доза от 100 г до 1 кг, дискретность 1 г
- Пульт с ПЛК и индикатором наполнения
- Мотор-редуктор 0,37 кВт
- Встроенные тензодатчики 5 кг
- Пневматическая ударная укупорка
- Рабочее давление воздуха 6 - 8 бар

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-15010

Параметр	Значение
Производительность	6 - 10 банок в минуту (зависит от размера)
Габариты (Д x Ш x В)	1605 x 1635 x 2090 мм
Электропитание	200 - 220 В (±5%), 1 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	0,22 кВт / 10 А
Подключения	Сжатый воздух 6 бар; управление ПЛК
Уровень шума	ок. 85 дБ(А), без продукта
Материалы	Электростатическая покраска и алюминий
Масса нетто / брутто	ок. 320 / 360 кг
В комплекте	2 комплекта форм и комплект транспортных рычагов
Опции	Другие формы и комплект рычагов
Сертификация	СЕ

Технические чертежи

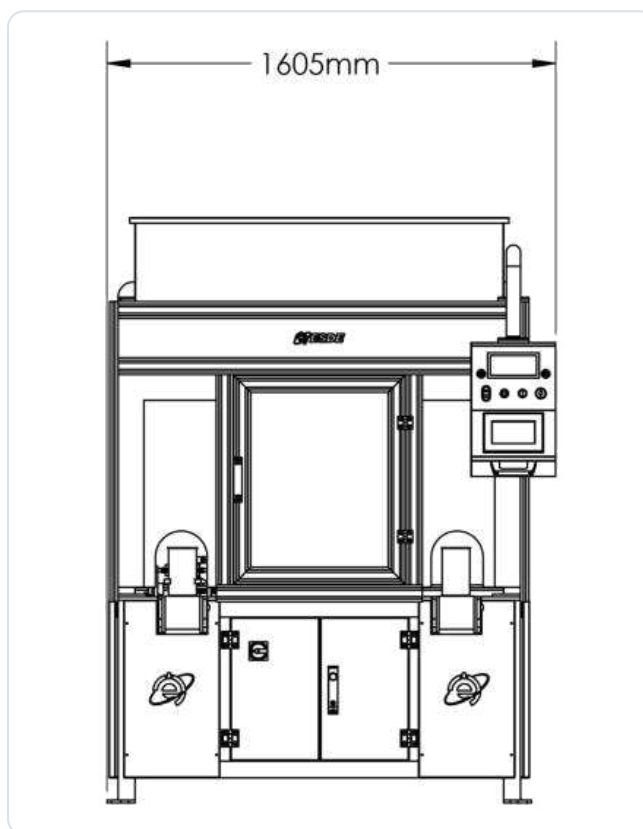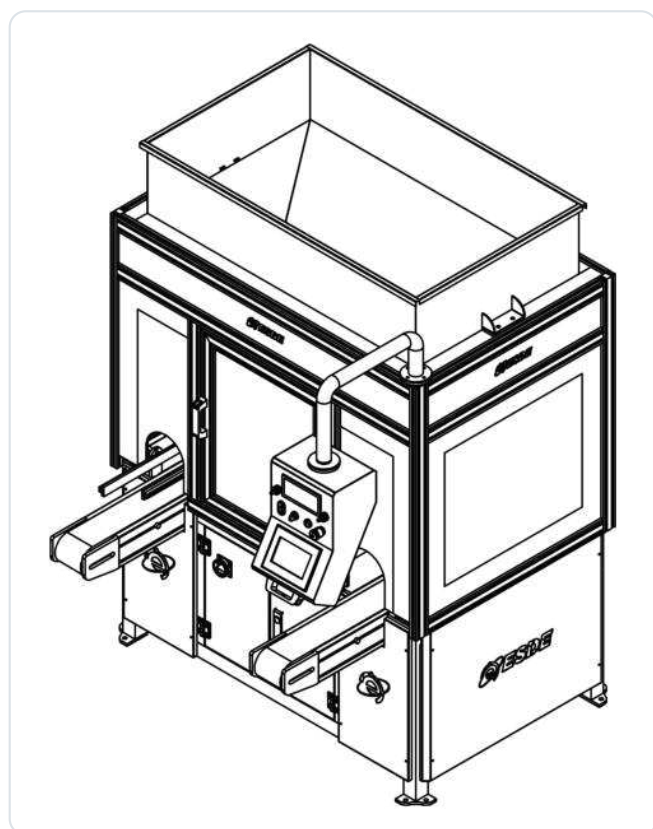

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-6210 Воздушно-решётный селектор семян ›

SD-30/35 Камеры проращивания и выращивания ›

SD-15110 Автомат фасовки семян в пакеты ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

23 750 €

МОДЕЛЬ SD-15110

Автомат фасовки семян в пакеты

Считает и фасует от 30 до 3000+ семян в пакет — автоматически.


6-12

Пакетов в минуту

30-3000+

Семян в пакете

0-3 шт.

Точность

Обзор

SD-15110 работает с пакетами дой-пак и с боковым швом шириной 80 - 150 мм и высотой 80 - 200 мм, отсчитывая от 30 до более чем 3000 семян в пакет с точностью 0 - 3 шт. В машине применяются система управления и HMI Delta, пневматика AirTAC (опционально SMC), вакуумный генератор Festo (опционально вакуумный насос) и электрокомпоненты таких брендов, как Schneider, Eaton, Omron и Panasonic. Рама и контактные детали — из нержавеющей стали SS304.

Основные преимущества

- 6 - 12 пакетов в минуту
- Пакет шириной 80 - 150 мм и высотой 80 - 200 мм
- ПЛК и HMI Delta, пневматика AirTAC или SMC
- Пакеты дой-пак и с боковым швом
- 30 - 3000+ семян (менее 30 — специ исполнение)
- Опции: автопитатель, ковшовый или ленточный элеватор, Z-конвейер, адаптер пакетов

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье



24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-15110

Параметр	Значение
Производительность	12 пакетов в минуту
Габариты (Д x Ш x В)	1310 x 1470 x 1830 мм
Электропитание	200 - 220 В (±5%), 1 ф + N + PE, 50/60 Гц (другие значения по запросу)
Макс. мощность / ток	0,22 кВт / 10 А
Подключения	Сжатый воздух 8 бар; управление ПЛК
Уровень шума	ок. 75 дБ(А), без продукта
Материалы	Нержавеющая сталь 304 и пластик
Масса нетто / брутто	ок. 185 / 215 кг
В комплекте	Ленточный конвейер для пакетов
Опции	Воздушный компрессор
Сертификация	СЕ

Технические чертежи

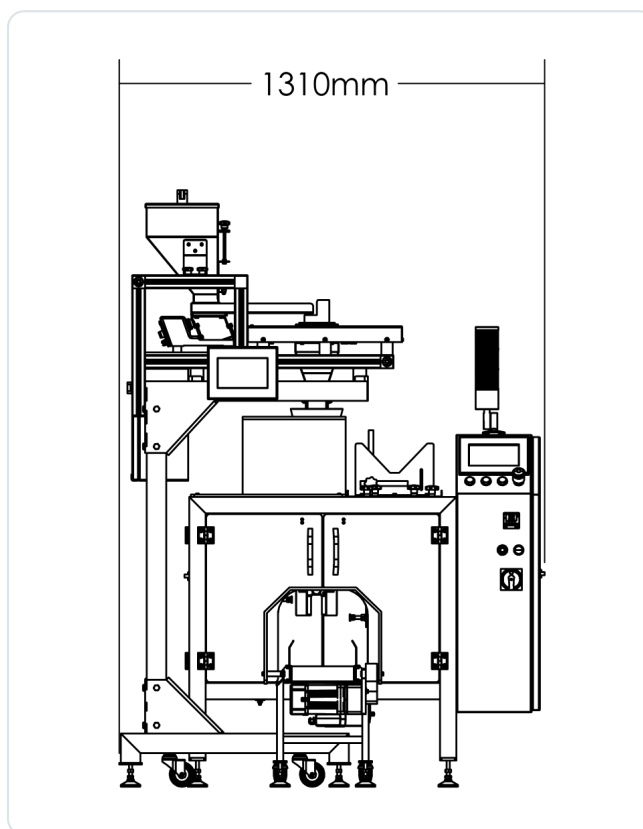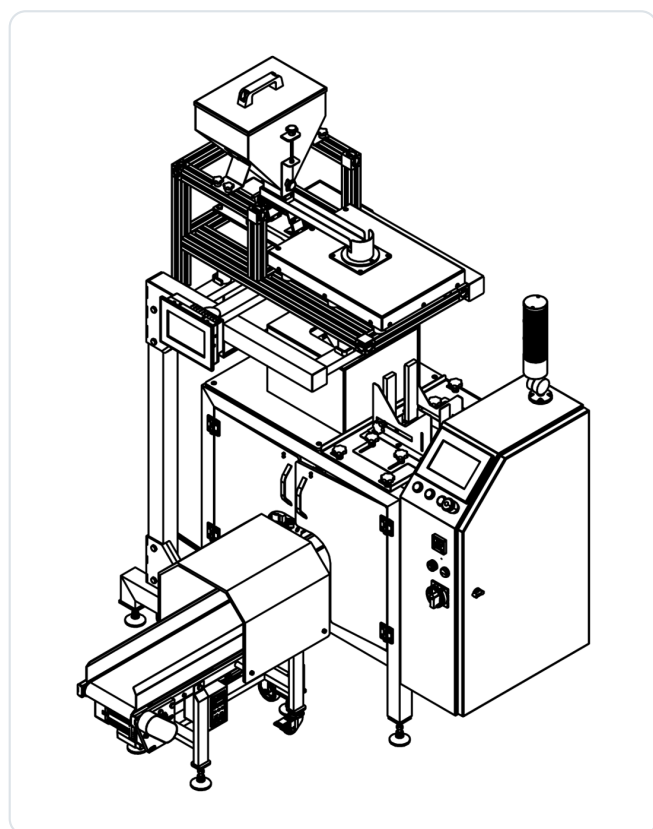

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-6210 Воздушно-решётный селектор семян ›

SD-30/35 Камеры проращивания и выращивания ›

SD-15110 Автомат фасовки семян в пакеты ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemakine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

28 000 €

КОЛЛЕКЦИЯ 09

Проращивание и выращивание

Камеры проращивания и климатические камеры для выращивания растений.

1 СЕМЕЙСТВО ПРОДУКЦИИ В КОЛЛЕКЦИИ



SD-30/35

Камеры проращивания и выращивания

Точный климат и индивидуальное LED-освещение для исследований и испытаний.

[Страница 85 ›](#)

МОДЕЛЬ SD-30/35

Камеры проращивания и выращивания

Точный климат и индивидуальное LED-освещение для исследований и испытаний.


0-200

мкмоль/м²с света

±1%

Точность влажности

2 м/с

Постоянный поток

Обзор

ESDE проектирует и производит климатические камеры и помещения для выращивания растений с контролируемой средой, с 2001 года совершенствуя точный контроль температуры, влажности, света и давления. Камеры собираются из компонентов премиум-класса и оснащаются индивидуальным LED-освещением с настройкой цветовой температуры, интенсивности, цвета и длины волны, соответствующим классу IP67 и изготовленным исключительно для продукции ESDE.

Основные преимущества

- Готовы к работе без монтажа
- Настраиваемые верхние и нижние пределы температуры и влажности
- Внутренняя отделка из нержавеющей стали
- Съёмные полки и светильники с регулировкой по высоте
- Автоматическое управление с удалёнными уведомлениями
- Разные варианты освещения, LED IP67 под заказ

CE

Маркировка CE на всех машинах

Сделано в Турции

Разработка и производство в Конье

24/7

ИИ-консультант на нашем сайте

Технические характеристики | SD-30/35

Параметр	Значение
Интенсивность света	Выращивание SD-300550 / SD-301100: 0 - 200 мкмоль/м ² с LED; проращивание SD-350550 / SD-351100: 0 - 100 мкмоль/м ² с, диммер
Наружные размеры	693 x 852 x 2070 мм (одна дверь); 1398 x 850 x 2070 мм (две двери)
Внутренние размеры	540 x 650 x 1390 мм (одна дверь); 2 x 540 x 650 x 1390 мм (две двери)
Рабочий диапазон	Свет вкл./выкл.: +15...+35 °C / +5...+35 °C; влажность ±1% / ±2%
Расположение света	Боковое (выращивание), верхнее (проращивание)
Поток воздуха	Постоянно 2 м/с между полками
Электропитание	1 ф, AC 230 В ±10%, 50 Гц
Полки	Выращивание: 6 / 12; проращивание: 4 / 8
Масса нетто	175 кг (одна дверь); 250 кг (две двери)
Сертификация	CE

Внешний вид



СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

SD-14010 Счётная машина для семян ›

SD-11110 Лабораторная установка жидкостного праймирования ›

SD-10040 Установка термической обработки семян горячей водой ›

ПРАЙС-ЛИСТ 2026 (EUR, БЕЗ НДС)

› Сайт www.esdemachine.com

› WhatsApp +90 545 844 4550

от **8 750 €**

Поиск модели

Все модели на одной странице. Нажмите на строку, чтобы открыть машину.

Модель	Машина	Коллекция	Стр.
SD-1050	Машина для извлечения семян	● Экстракция семян	05
SD-1010	Лабораторный экстрактор семян	● Экстракция семян	07
SD-1175	Полевой экстрактор семян	● Экстракция семян	09
SD-1510	Вакуумный стол для извлечения семян	● Экстракция семян	11
SD-2030	Транспортёр мезги	● Экстракция семян	13
SD-2550 SD-2650	Вертикальный транспортёр плодов	● Экстракция семян	14
SD-3010	Инкубатор и дезинфектор семян	● Инкубация и центрифуги	16
SD-3110	Бак для инкубации и дезинфекции	● Инкубация и центрифуги	18
SD-4010	Лабораторная центрифуга для семян	● Инкубация и центрифуги	20
SD-4510	Центрифуга для семян	● Инкубация и центрифуги	22
SD-5020 SD-5040	Сушилка для семян Double и Quattro	● Сушка	25
SD-5110	Сушилка-смеситель для семян	● Сушка	27
SD-5210 SD-5310	Система сушки UniDry ProSeed	● Сушка	29
SD-5410	Горизонтальная система сушки семян	● Сушка	31
SD-5016	Кондиционирующая сушилка семян D16	● Сушка	33
SD-6010	Лабораторный пневмосепаратор семян	● Очистка и сортировка	36
SD-6020	Пневмосепаратор семян PrecisionMax	● Очистка и сортировка	38
SD-6110	Воздушный сепаратор семян	● Очистка и сортировка	40
SD-6210	Воздушно-решётный селектор семян	● Очистка и сортировка	42
SD-6310	Воздушно-решётная машина для очистки семян	● Очистка и сортировка	44
SD-6410	Гравитационный сепаратор семян	● Очистка и сортировка	46
SD-7010	Щёточная машина для семян	● Очистка и сортировка	48
SD-8005	Лабораторная машина для инкрустации семян	● Инкрустация и дражирование	51
SD-8107	Полуавтоматическая машина для инкрустации семян	● Инкрустация и дражирование	53
SD-8110	Автоматическая машина для инкрустации семян	● Инкрустация и дражирование	55
SD-9010 SD-9110	Автоматическая машина для дражирования семян	● Инкрустация и дражирование	57
SD-10010	Установка для дезинфекции семян	● Дезинфекция	60
SD-10030	Установка для дезинфекции Max	● Дезинфекция	62
SD-10116	Дезинфекция горячим воздухом D16	● Дезинфекция	64
SD-10040	Установка термической обработки семян горячей водой	● Дезинфекция	66
SD-11010	Барабанная установка для праймирования	● Праймирование	69
SD-11110	Лабораторная установка жидкостного праймирования	● Праймирование	71
SD-11240	Промышленная установка жидкостного праймирования	● Праймирование	73
SD-14010	Счётная машина для семян	● Счёт и упаковка	76
SD-15007	Полуавтоматическая закаточная машина для банок	● Счёт и упаковка	78
SD-15010	Автоматическая закаточная машина для банок	● Счёт и упаковка	80
SD-15110	Автомат фасовки семян в пакеты	● Счёт и упаковка	82
SD-30/35	Камеры проращивания и выращивания	● Проращивание и выращивание	85

Key - Ready Plant Tissue Lab Solutions & Equipments





ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

На связи 24/7

Говорите с нами так, будто звоните другу. Наш голосовой ИИ-консультант мгновенно ответит на вопросы о любой машине из этого каталога.

- 1 Отсканируйте код или откройте наш сайт
- 2 Нажмите синюю кнопку вызова внизу справа
- 3 Просто говорите — печатать не нужно



СКАНИРУЙТЕ

ШТАБ-КВАРТИРА И ПРОИЗВОДСТВО

ESDE Makine Otomasyon Tarım Teknolojileri A.S.
Fevzi Cakmak Mah. 10662. Sok. 3/1
42050 Каратай / Конья, Турция

КОНТАКТЫ

www.esdemakine.com
WhatsApp +90 545 844 4550
ИИ-консультант 24/7